




ISO9001 ☒

RoHS ☒

Reach ☒

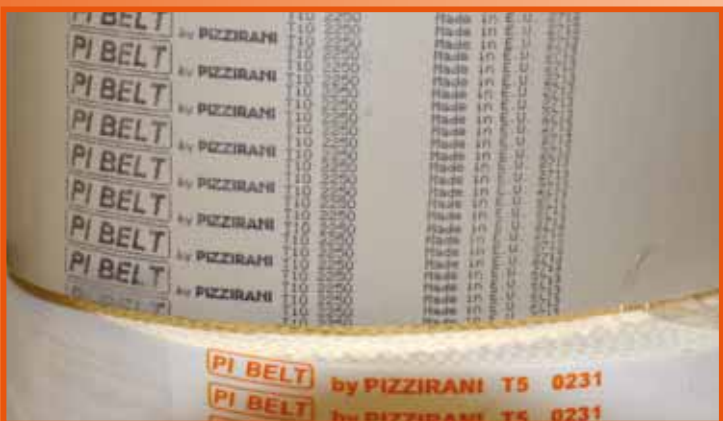

LISTINO PREZZI

07 2026



PRICE LIST



CINGHIE INDUSTRIALI INDUSTRIAL BELTS

PIBELT

by



INDICE INDEX

	Pag.
Cinghie trapezoidali classiche <i>Classical v-belts</i> Z A B C D E	1 - 9
Cinghie trapezoidali strette <i>Narrow v-belts</i> SPZ SPA SPB SPC 3V 5V 8V	10 - 16
Cinghie trapezoidali multiband <i>Banded v-belts</i> HA HB HC HD SPA SPB SPC 3V 5V 8V	17 - 18
Cinghie esagonali <i>Double v-belts (hexagonal)</i> AA BB CC	19 - 22
Cinghie dentellate classiche <i>Cogged raw edge v-belts</i> ZX AX BX CX  	23 - 26
Cinghie dentellate strette <i>Narrow cogged raw edge v-belts</i> SPAX SPBX 3VX 5VX	27 - 30
Cinghie dentellate strette XP Evolution (EPDM) <i>XP Evolution narrow cogged raw edge v-belts (EPDM)</i> XPZ XPA XPB XPC	31 - 35
Cinghie piane <i>Flat belts</i>	36 - 37
Cinghie poly-v <i>Poly-v belts</i> PJ PK PL EPJ	38 - 43
Cinghie per variatori <i>Variator belts</i> 17x6 22x8 28x8 37x10 47x12 55x16	44 - 46
Cinghie e manicotti dentati <i>Timing belts and sleeves</i> MXL XL L H XH XXH	47 - 60
Cinghie e manicotti dentati HTD <i>HTD timing belts and sleeves</i> 3M 5M 8M 14M	61 - 73
Cinghie e manicotti dentati doppia dentatura <i>Double-sided timing belts and sleeves</i> L DD H DD 8MDD 14MDD	74 - 78
Cinghie e manicotti dentati EPP Evolution <i>EPP Evolution timing belts and sleeves</i> 8M 14M 	79 - 83
Cinghie e manicotti dentati EPP Evolution 2 <i>EPP Evolution 2 timing belts and sleeves</i> 5M 8M 14M 	84 - 90
Cinghie e manicotti dentati in poliuretano <i>Polyurethane timing belts and sleeves</i> T 2,5 T 5 T 10 AT5 AT10	91 - 100
Cinghie e manicotti dentati in poliuretano a doppia dentatura <i>Double-sided polyurethane timing belts and sleeves</i> T 5DD T10DD	101 - 104
Cinghie dentate in poliuretano a metraggio <i>Open end polyurethane timing belts</i> T 5 T 10 T 20 AT5 AT10 AT20 L H HTD5-8-14M HTD8-14M+PAZ RPP5-8-14M + PAZ	105
Piastre di bloccaggio per cinghie dentate <i>Clamping plates for timing belts</i> XL L H HTD5-8-14M T 5 T10	106
Cinghie termosaldabili (PU) tonde, trapezoidali e accessori <i>Thermoweldable round and v-belts (PU)</i> Diam. 4 5 6 8 10 12 A B C	107 - 109
Cinghie speciali <i>Special belts</i>	110
Cinghie a basso attrito per agricoltura PI BELT GARDEN <i>Low friction belts for garden machines</i> PI BELT GARDEN	111
Strumenti di misura e macchina taglia cinghie Easycut PI BELT <i>Measuring instruments and Easycut PI BELT cutting machine</i>	112 - 113
Programma di calcolo trasmissioni - OP41 <i>Power transmission program - OP41</i>	114

SCHEDA TECNICA

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** a sezione classica sono resistenti alle temperature, all'olio e sono antistatiche. L'anima della cinghia, che comprende sia la zona di compressione in gomma che i trefoli che trasmettono la potenza, è avvolta da un rivestimento di tessuto che assicura la protezione da agenti esterni (olio, ozono etc.) ed un contatto uniforme sulle pulegge.

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** a sezione classica sono prodotte con tolleranze di lunghezza ridotte e costanti in modo da poter essere utilizzate in set.

Sono adatte per l'impiego in tutte le trasmissioni industriali e agricole come ricambio, e forniscono prestazioni economiche e tecniche di buon livello. Sono utilizzabili su tutte le pulegge per cinghie trapezoidali normalmente in commercio.

Le cinghie trapezoidali a sezione classica **PI BELT** rispondono alle norme ISO 4184, DIN 2215 e RMA/MPTA IP- 22, e sono utilizzabili su pulegge a norma ISO 4183, DIN 2211/1 e RMA/MPTAIP-22.


Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:

- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto.
- Rivestimento in tela impregnata di gomma policloroprenica resistente al calore, all'abrasione e all'ozono.
- Antiolio e antistatica con marcaggio sul dorso della cinghia.
- Temperatura operativa: da - 20°C a + 70°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 4184 RMA	Z	A	B	C	D	E
Larghezza alla sommità	W (mm)	10	13	17	22	32	40
Larghezza primitiva	Wd (mm)	8,5	11	14	19	27	32
Altezza alla sezione	T (mm)	6	8	11	14	20	25
Sviluppo primitivo cinghia	Lw=Li+ (mm)	22	30	43	55	75	82
Sviluppo esterno della cinghia	Le=Li+ (mm)	38	50	66	85	126	157
Diametro effettivo minimo della puleggia	d _d (mm)	50	63	100	160	300	450
Peso	(Kg/m)	0,060	0,108	0,185	0,298	0,595	0,950
Velocità massima della cinghia raccomandata	v (m/s)	33					

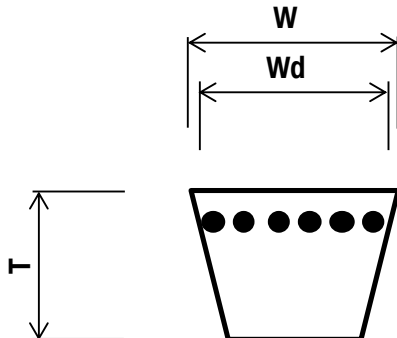

PI BELT by 	Z 30	10 x 762 Li	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	A 70	13 x 1775 Li	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	B 46	17 x 1168 Li	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	C 90	22 x 2286 Li	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	D 150	32 x 3810 Li	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	E 300	40 x 7620 Li	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT classical v-belts are temperature and oil resistant and are antistatic. The core of the belt, which includes both the rubber compression zone and the tensioning cords, is wrapped in fabric, ensuring protection from external agents (oil, ozone, etc.) and a uniform contact on the pulleys.

PI BELT classical v-belts are produced with reduced and constant length tolerances so that they can be used in set. They are suitable for use as spare parts in all industrial and agricultural power transmissions and provide high economic and technical performances. They can be used on all standard pulleys available on the market.

PI BELT classical v-belts comply with ISO 4184, DIN 2215 and RMA/MPTA IP-22 standards and fit on v-pulleys in line with ISO 4183, DIN 2211/1 and RMA/MPTAIP-22.


RoHS and Reach certified.

General features:

- Polyester low-stretch cords.
- Polychloroprene fabric cover resistant to ozone and abrasion.
- Oil and heat resistant, antistatic, with marking on the belt.
- Working temperature range: -20 °C to +70 °C.

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 4184 RMA	Z	A	B	C	D	E
Back width	W (mm)	10	13	17	22	32	40
Primitive width	Wd (mm)	8,5	11	14	19	27	32
Height	T (mm)	6	8	11	14	20	25
Primitive lenght	LW=Li+ (mm)	22	30	43	55	75	82
External lenght	Le=Li+ (mm)	38	50	66	85	126	157
Minimum pulley diameter	da (mm)	50	63	100	160	300	450
Weight	(Kg/m)	0,060	0,108	0,185	0,298	0,595	0,950
Maximum speed	v (m/s)	33					

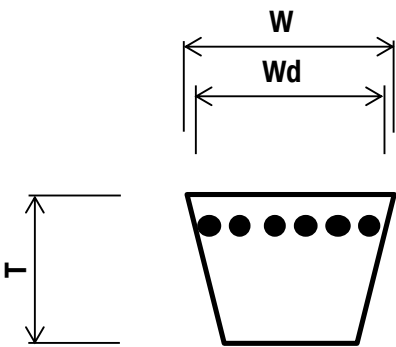	 Z 30 10 x 762 Li	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	 A 70 13 x 1775 Li	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	 B 46 17 x 1168 Li	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	 C 90 22 x 2286 Li	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	 D 150 32 x 3810 Li	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	 E 300 40 x 7620 Li	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

SEZIONE Z - SECTION Z

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
Z 14	355	8,38
Z 16	410	9,71
Z 17	432	10,24
Z 17 1/4	438	10,45
Z 17 1/2	445	10,53
Z 18	460	10,91
Z 19	480	11,39
Z 19 1/2	500	11,84
Z 20	508	12,02
Z 20 1/2	520	12,30
Z 21	533	12,61
Z 21 1/4	540	12,82
Z 21 3/4	555	13,18
Z 22	560	13,29
Z 22 1/4	565	13,35
Z 23	585	13,83
Z 23 3/4	605	14,32
Z 24	610	14,47
Z 25	635	15,03
Z 25 1/2	650	15,38
Z 26	660	15,62
Z 27	685	16,20
Z 27 1/2	698	16,23
Z 28	710	16,24
Z 28 1/2	725	16,25
Z 29	730	16,26
Z 29 1/2	750	16,68
Z 30	762	16,98
Z 30 1/2	775	17,28
Z 30 3/4	785	17,49
Z 31	790	17,61
Z 31 1/2	800	17,80
Z 32	815	18,14
Z 32 1/2	825	18,44
Z 33	840	18,73
Z 33 1/2	852	18,74
Z 34	865	18,77
Z 34 1/4	870	18,78
Z 34 1/2	876	18,80

SEZIONE Z - SECTION Z

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
Z 35	890	18,82
Z 35 1/2	900	18,94
Z 36	915	19,27
Z 36 3/4	935	19,72
Z 37	940	19,81
Z 38	965	20,31
Z 38 1/4	975	20,53
Z 38 1/2	978	20,60
Z 39	1000	21,04
Z 40	1016	21,41
Z 40 1/2	1030	21,67
Z 41	1040	21,70
Z 41 1/2	1050	21,73
Z 42	1070	21,74
Z 43	1090	21,75
Z 43 1/4	1100	21,80
Z 44	1120	22,03
Z 45	1143	22,46
Z 46	1168	23,19
Z 47	1194	23,68
Z 48	1225	24,10
Z 49	1245	24,48
Z 50	1270	24,97
Z 51	1300	25,60
Z 52	1320	25,97
Z 53	1346	26,50
Z 54	1371	26,94
Z 55	1400	27,56
Z 56	1422	27,98
Z 57	1450	28,51
Z 59	1499	29,45
Z 59 1/2	1515	29,81
Z 60	1520	29,89
Z 61	1549	30,46
Z 62	1575	30,95
Z 63	1600	31,48
Z 64	1620	31,83
Z 65	1651	32,45
Z 66	1675	32,91

SEZIONE Z - SECTION Z

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
Z 67	1702	33,51
Z 68 1/2	1735	34,12
Z 69	1750	34,43
Z 71	1803	35,43
Z 72	1829	35,96

SEZIONE A - SECTION A

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
A 15	382	9,54
A 16	407	10,09
A 17	432	10,77
A 18	457	11,36
A 19	480	11,97
A 20	508	12,66
A 21	535	13,31
A 21 1/4	541	13,48
A 21 3/4	552	13,74
A 22	560	13,95
A 23	587	14,62
A 23 1/2	600	14,92
A 24	610	15,19
A 25	637	15,85
A 25 1/2	647	16,12
A 26	660	16,46
A 26 1/2	670	16,69
A 27	686	17,11
A 28	710	17,70
A 29	737	18,35
A 29 1/2	750	18,67
A 30	762	19,00
A 30 1/2	775	19,01
A 31	787	19,03
A 31 1/2	800	19,04
A 32	813	19,06
A 32 1/2	825	19,07
A 33	838	19,09
A 33 1/4	847	19,31
A 33 1/2	850	19,32
A 34	863	19,34
A 34 1/2	875	19,35
A 35	890	19,37
A 36	914	19,71
A 37	940	20,27
A 37 1/2	953	20,54
A 38	965	20,78
A 38 1/2	978	21,08
A 39	990	21,34

SEZIONE A - SECTION A

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
A 40	1016	21,90
A 40 1/2	1030	22,19
A 41	1041	22,41
A 42	1067	22,97
A 43	1092	23,55
A 43 1/2	1105	23,83
A 44	1120	24,17
A 44 1/2	1132	24,39
A 45	1143	24,60
A 46	1168	25,18
A 47	1194	25,76
A 48	1220	26,30
A 49	1250	26,96
A 50	1270	27,39
A 51	1300	28,04
A 51 1/2	1307	28,17
A 52	1320	28,45
A 52 1/2	1337	28,83
A 53	1346	29,02
A 53 1/4	1355	29,18
A 53 3/4	1365	29,44
A 54	1372	29,57
A 55	1400	30,20
A 56	1422	30,65
A 57	1450	31,26
A 58	1475	31,79
A 59	1500	32,33
A 60	1525	32,86
A 61	1550	33,43
A 62	1575	33,44
A 63	1600	33,46
A 64	1625	33,51
A 65	1650	33,53
A 66	1676	33,55
A 67	1700	33,63
A 68	1725	33,90
A 69	1750	34,43
A 70	1775	34,89
A 71	1800	35,40

SEZIONE A - SECTION A

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
A 72	1825	35,89
A 73	1854	36,47
A 74	1880	36,98
A 75	1905	37,46
A 76	1930	37,98
A 77	1956	38,47
A 78	1980	38,96
A 79	2000	39,34
A 80	2032	39,95
A 81	2060	40,54
A 82	2083	40,98
A 83	2100	41,31
A 83 1/2	2120	41,67
A 84	2134	41,98
A 85	2160	42,49
A 86	2187	42,99
A 87	2212	43,54
A 88	2240	44,02
A 89	2267	44,61
A 90	2286	44,98
A 91	2311	45,42
A 92	2337	45,96
A 93	2360	46,44
A 94	2388	46,98
A 95	2413	47,43
A 96	2438	47,96
A 97	2464	48,48
A 97 1/2	2476	48,69
A 98	2490	48,99
A 99	2515	49,46
A 100	2540	49,96
A 102	2591	50,95
A 103	2616	51,46
A 104	2641	51,92
A 105	2667	52,44
A 107	2718	53,48
A 108	2743	53,93
A 109	2768	54,44
A 110	2800	55,07

SEZIONE A - SECTION A

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
A 112	2845	55,95
A 113	2870	56,46
A 115	2920	57,45
A 116	2946	57,98
A 118	3000	58,96
A 120	3048	59,98
A 122	3099	60,95
A 124	3150	61,92
A 126	3200	62,95
A 127	3225	63,40
A 128	3250	63,92
A 130	3302	64,93
A 132	3350	65,89
A 134	3404	66,92
A 136	3454	67,90
A 138	3505	68,95
A 140	3550	69,83
A 142	3606	70,91
A 144	3658	71,92
A 146	3710	72,94
A 147	3734	73,43
A 148	3759	73,92
A 150	3810	74,91
A 155	3937	77,43
A 158	4000	78,67
A 162	4115	80,94
A 167	4250	83,60
A 173	4394	86,39
A 177	4500	88,50
A 180	4572	89,89
A 187	4750	93,41
A 197	5004	98,37
A 210	5334	104,89
A 217	5477	107,69

SEZIONE B - SECTION B

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
B 22 1/2	570	19,75
B 23	587	20,36
B 24	612	21,19
B 24 1/2	625	21,66
B 25	637	22,07
B 26	660	22,89
B 27	686	22,95
B 28	710	23,13
B 29	737	23,31
B 29 1/2	750	23,50
B 30	762	23,66
B 30 1/2	775	23,86
B 31	787	24,22
B 32	813	24,66
B 32 1/4	822	25,32
B 32 1/2	829	25,58
B 33	838	25,84
B 33 1/2	850	25,87
B 34	863	25,91
B 34 1/2	875	25,94
B 34 3/4	880	26,05
B 35	889	26,33
B 35 1/2	900	26,66
B 35 3/4	907	26,87
B 36	917	27,14
B 36 3/4	937	27,79
B 37	942	27,90
B 38	965	28,58
B 38 1/2	978	28,96
B 39	990	29,30
B 39 1/2	1002	29,66
B 40	1016	30,11
B 40 1/2	1028	30,47
B 41	1040	30,80
B 42	1067	31,61
B 42 1/2	1079	31,97
B 43	1090	32,30
B 44	1120	33,18
B 44 1/4	1127	33,39

SEZIONE B - SECTION B

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
B 45	1142	33,85
B 46	1168	34,60
B 46 1/2	1180	34,96
B 46 3/4	1187	35,17
B 47	1194	35,37
B 47 1/4	1200	35,56
B 47 1/2	1207	35,77
B 48	1220	36,09
B 49	1250	37,05
B 50	1275	37,76
B 51	1300	38,49
B 52	1320	39,12
B 53	1350	40,02
B 53 1/2	1360	40,29
B 54	1372	40,68
B 55	1400	41,50
B 55 1/2	1412	41,83
B 56	1422	42,10
B 57	1450	42,94
B 58	1473	43,64
B 59	1500	44,43
B 60	1525	45,20
B 61	1550	45,94
B 62	1575	46,68
B 63	1600	47,40
B 64	1625	48,14
B 64 1/2	1637	48,48
B 65	1650	48,88
B 66	1676	49,64
B 66 1/4	1682	49,83
B 66 1/2	1692	50,12
B 67	1700	50,38
B 67 1/4	1712	50,72
B 68	1725	51,13
B 69	1750	51,88
B 69 1/2	1762	52,22
B 70	1775	52,56
B 71	1800	53,32
B 72	1829	54,21

SEZIONE B - SECTION B

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
B 73	1850	54,79
B 74	1880	55,67
B 75	1905	56,43
B 76	1930	57,18
B 77	1956	57,92
B 78	1981	58,67
B 79	2000	59,26
B 80	2032	60,21
B 81	2060	60,98
B 82	2083	61,70
B 83	2108	62,47
B 84	2134	63,21
B 85	2160	64,01
B 86	2187	64,78
B 87	2215	65,62
B 88	2240	66,39
B 89	2261	66,99
B 90	2286	67,73
B 91	2312	68,49
B 92	2337	69,21
B 93	2360	69,92
B 94	2388	70,79
B 95	2413	71,46
B 96	2438	72,23
B 97	2465	73,03
B 97 1/2	2477	73,41
B 98	2500	74,07
B 99	2515	74,50
B 100	2540	75,24
B 101	2566	76,03
B 102	2600	77,02
B 103	2616	77,47
B 104	2641	78,24
B 105	2667	79,02
B 106	2700	79,99
B 107	2718	80,53
B 108	2750	81,47
B 110	2800	82,93
B 112	2845	84,29

SEZIONE B - SECTION B

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
B 112 1/2	2857	84,66
B 113	2870	85,01
B 114	2900	85,92
B 115	2921	86,53
B 116	2950	87,36
B 117	2975	88,11
B 118	3000	88,88
B 120	3048	90,28
B 122	3100	91,83
B 124	3150	93,32
B 125	3175	94,06
B 126	3200	94,81
B 127	3227	95,59
B 128	3250	96,32
B 130	3302	97,85
B 131	3327	98,54
B 132	3350	99,24
B 133	3378	100,08
B 134	3407	100,91
B 135	3429	101,59
B 136	3450	102,19
B 138	3505	103,81
B 140	3550	105,18
B 142	3607	106,85
B 144	3658	108,38
B 146	3709	109,86
B 147	3737	110,73
B 148	3750	111,12
B 150	3810	113,30
B 151	3850	114,07
B 152	3861	114,36
B 154	3912	115,90
B 155	3950	117,00
B 156	3962	117,35
B 157	3987	118,10
B 158	4000	118,48
B 160	4064	120,41
B 161	4087	121,09
B 162	4115	121,92

SEZIONE B - SECTION B

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
B 163	4142	122,72
B 165	4200	124,45
B 167	4250	125,94
B 168	4267	126,40
B 169	4292	127,16
B 173	4394	130,19
B 175	4450	131,81
B 177	4500	133,31
B 180	4572	135,47
B 186	4727	140,03
B 187	4750	140,76
B 188	4777	141,52
B 189	4801	142,25
B 190	4826	142,98
B 192	4877	144,46
B 195	4953	142,56
B 197	5000	143,91
B 200	5080	146,25
B 201	5105	146,96
B 204	5182	149,17
B 208	5285	152,13
B 210	5334	153,55
B 212	5385	155,03
B 214	5436	156,50
B 217	5507	158,52
B 220	5588	160,82
B 221	5615	161,66
B 223	5664	163,05
B 224	5690	163,79
B 225	5715	164,52
B 228	5792	166,75
B 229	5816	167,42
B 232	5893	169,64
B 237	6020	189,93
B 240	6096	192,30
B 248	6300	198,69
B 249	6325	199,52
B 253	6426	202,69
B 255	6477	204,34

SEZIONE B - SECTION B

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
B 259	6579	207,50
B 260	6604	208,34
B 265	6730	212,28
B 267	6782	213,90
B 270	6858	216,32
B 276	7010	221,11
B 280	7112	224,36
B 285	7240	228,37
B 297	7544	237,97
B 300	7620	240,38
B 307	7798	245,98
B 315	8000	252,33
B 330	8382	264,43
B 345	8763	276,41
B 360	9145	288,48
B 361	9170	289,27
B 366	9296	293,25
B 374	9500	299,66
B 394	10008	315,69
B 428 1/2	10885	343,38
B 433	11000	346,98
B 449	11400	359,61
B 472	11990	378,19
B 473	12014	378,98
B 488	12400	391,17
B 512	13000	410,06
B 551	13995	441,47
B 553	14046	443,06
B 583	14808	467,13
B 606	15392	485,56
B 612	15545	490,38

SEZIONE C - SECTION C

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
C 33 3/4	857	38,45
C 39	990	44,18
C 39 3/4	1013	45,22
C 41	1041	46,45
C 42	1067	47,60
C 43	1090	48,65
C 44	1120	49,98
C 45	1143	50,97
C 46	1168	52,12
C 47	1194	53,25
C 48	1220	54,44
C 49	1250	55,78
C 51	1295	57,78
C 52	1320	58,88
C 53	1350	60,24
C 54	1370	61,12
C 55	1400	62,47
C 56	1425	63,59
C 57	1448	64,63
C 58	1473	65,74
C 58 1/2	1486	66,29
C 59	1500	66,92
C 60	1524	67,99
C 61	1550	69,17
C 62	1574	70,25
C 62 1/4	1583	70,64
C 63	1600	71,38
C 64	1626	72,49
C 65	1650	73,63
C 66	1676	74,77
C 67	1702	75,91
C 68	1727	77,06
C 69	1753	78,21
C 70	1778	79,32
C 71	1804	80,50
C 72	1829	81,60
C 73	1854	82,73
C 74	1880	83,85
C 75	1905	84,99

SEZIONE C - SECTION C

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
C 76	1925	85,89
C 78	1981	88,36
C 79	2006	89,50
C 80	2032	90,65
C 81	2057	91,73
C 82	2082	92,87
C 83	2108	94,04
C 84	2134	95,22
C 85	2159	96,34
C 86	2184	97,45
C 87	2208	98,51
C 88	2235	99,72
C 89	2260	100,84
C 90	2286	101,99
C 91	2311	103,13
C 92	2336	104,25
C 93	2360	105,29
C 94	2388	106,56
C 95	2413	107,66
C 96	2438	108,77
C 97	2462	109,84
C 98	2489	111,06
C 99	2525	112,63
C 100	2540	113,30
C 101	2560	114,20
C 102	2591	115,58
C 104	2642	117,89
C 105	2667	118,99
C 106	2692	120,10
C 108	2750	122,71
C 110	2800	124,92
C 111	2818	125,72
C 112	2845	126,93
C 112 1/2	2857	127,48
C 114	2896	129,20
C 115	2921	130,32
C 116	2950	131,62
C 117	2971	132,53
C 118	3000	133,86

SEZIONE C - SECTION C

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
C 120	3048	136,00
C 122	3100	138,33
C 124	3150	140,56
C 126	3200	142,79
C 128	3250	145,02
C 130	3302	147,32
C 132	3350	149,46
C 134	3404	151,87
C 136	3456	154,15
C 138	3505	156,37
C 140	3550	158,38
C 142	3607	160,91
C 144	3658	163,20
C 145	3682	164,20
C 146	3708	165,43
C 147	3733	166,54
C 148	3759	167,29
C 150	3810	169,99
C 152	3860	172,21
C 153	3886	174,09
C 154	3912	174,53
C 158	4013	178,45
C 160	4064	181,32
C 162	4115	183,57
C 165	4193	187,08
C 166	4216	188,12
C 168	4267	190,37
C 170	4318	192,63
C 173	4394	196,02
C 175	4445	198,31
C 177	4500	200,78
C 178	4522	201,74
C 180	4572	203,96
C 185	4699	209,67
C 187	4750	211,94
C 189	4800	214,17
C 193	4900	218,62
C 195	4953	220,99
C 197	5004	223,26

SEZIONE C - SECTION C

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
C 200	5080	226,66
C 204	5182	231,19
C 208	5285	235,77
C 210	5334	237,97
C 212	5384	240,20
C 215	5461	243,62
C 216	5486	244,75
C 218	5537	247,06
C 220	5588	249,33
C 222	5638	251,56
C 223	5664	252,71
C 224	5690	253,87
C 225	5715	254,97
C 228	5792	258,43
C 230	5842	260,63
C 236	5995	267,44
C 238	6045	269,68
C 240	6096	291,39
C 248	6300	301,17
C 250	6350	303,56
C 255	6477	309,62
C 260	6604	315,68
C 261	6629	316,89
C 264	6706	320,64
C 265	6730	321,71
C 268	6807	325,38
C 269	6833	326,60
C 270	6858	327,81
C 276	7010	335,05
C 280	7112	339,93
C 285	7240	346,10
C 295	7493	358,26
C 297	7544	360,61
C 300	7620	364,28
C 303	7696	367,88
C 314	7975	392,33
C 315	8000	393,54
C 316	8026	394,82
C 330	8382	412,38

SEZIONE C - SECTION C

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
C 336	8535	419,89
C 345	8763	431,10
C 348	8839	434,82
C 350	8890	437,37
C 352	8940	439,79
C 354	8992	442,39
C 360	9145	449,90
C 394	10008	492,36
C 420	10668	524,84
C 424	10770	529,85
C 440	11176	549,81
C 452	11480	564,74
C 464	11785	579,79
C 480	12192	599,76
C 482	12243	602,26
C 500	12700	624,77

SEZIONE D - SECTION D

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
D 93	2362	195,04
D 98	2490	205,61
D 101	2565	211,80
D 104	2641	218,06
D 110	2795	230,80
D 118	3000	247,73
D 120	3048	251,69
D 124	3150	260,09
D 125	3175	262,18
D 128	3251	268,46
D 135	3429	283,15
D 136	3454	285,22
D 137	3480	287,39
D 140	3555	293,55
D 144	3658	302,06
D 148	3760	310,48
D 150	3810	314,62
D 152	3861	318,83
D 154	3912	323,04
D 158	4013	331,37
D 162	4115	339,80
D 167	4241	350,21
D 170	4318	356,56
D 173	4394	362,84
D 177	4496	371,28
D 180	4572	377,50
D 187	4750	392,24
D 192	4877	402,73
D 195	4953	409,01
D 197	5004	413,19
D 204	5182	427,95
D 205	5208	430,04
D 207	5259	434,25
D 210	5334	440,46
D 220	5588	461,45
D 223	5664	467,68
D 225	5715	471,92
D 236	5995	495,05
D 238	6045	499,16

SEZIONE D - SECTION D

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
D 240	6096	503,40
D 248	6300	520,22
D 250	6350	524,34
D 255	6477	534,84
D 260	6604	545,35
D 266	6756	557,85
D 270	6858	566,32
D 280	7112	587,28
D 282	7163	591,49
D 285	7240	597,83
D 295	7493	618,73
D 298	7570	625,07
D 300	7620	629,22
D 314	7975	658,52
D 316	8026	662,73
D 326	8280	683,72
D 330	8382	692,13
D 335	8509	702,62
D 345	8763	723,63
D 354	8991	742,40
D 360	9145	755,14
D 374	9500	784,44
D 385	9780	807,60
D 390	9905	817,89
D 394	10008	826,41
D 420	10668	880,91
D 441	11200	924,86
D 450	11430	943,81
D 460	11685	964,88
D 480	12192	1006,73
D 500	12700	1048,70
D 540	13716	1132,58
D 570	14478	1195,54
D 600	15240	1258,45

SEZIONE E - SECTION E

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
E 180	4575	610,77
E 197	5000	667,45
E 210	5335	712,23
E 226	5740	766,26
E 240	6096	813,80
E 245	6223	830,75
E 248	6300	841,00
E 255	6477	864,66
E 270	6858	915,53
E 285	7240	966,52
E 300	7620	1017,25
E 316	8026	1071,44
E 330	8382	1118,97
E 345	8763	1169,81
E 360	9145	1220,86
E 392	9957	1329,22
E 394	10008	1336,03
E 396	10058	1342,73
E 416	10566	1410,49
E 420	10668	1424,16
E 441	11200	1495,16
E 453	11506	1536,00
E 456	11582	1546,16
E 460	11684	1559,78
E 470	11938	1593,69
E 475	12065	1610,66
E 480	12190	1627,32
E 492	12497	1668,33
E 520	13208	1763,25

SCHEMA TECNICA

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** a sezione stretta sono resistenti alle temperature, all'olio e sono antistatiche. L'anima della cinghia, che comprende sia la zona di compressione in gomma che i trefoli che trasmettono la potenza, è avvolta da un rivestimento di tessuto che assicura la protezione da agenti esterni (olio, ozono etc.) ed un contatto uniforme sulle pulegge.

Sono particolarmente adatte per trasmissioni con alte velocità, perché permettono, rispetto alle sezioni classiche, la realizzazione di trasmissioni più compatte, potendo ridurre anche del 50% il numero delle gole delle pulegge. In confronto alle cinghie classiche, le strette hanno anche una maggiore durata nel tempo.

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** a sezione stretta sono prodotte con tolleranze di lunghezza ridotte e costanti in modo da poter essere utilizzate in set.

Certificate RoHS e Reach.

Le cinghie trapezoidali a sezione stretta **PI BELT** rispondono alle norme ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1 e RMA/MPTA IP- 22, e sono utilizzabili su pulegge a norma ISO 4183, DIN 2211/1 e RMA/MPTAIP-22.

Caratteristiche generali:

- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto.
- Rivestimento in tela impregnata di gomma policloroprenica resistente al calore, all'abrasione e all'ozono (strato singolo per SPZ-SPA, doppio per SPB-SPC).
- Antiolio e antistatica con marcaggio sul dorso della cinghia.
- Temperatura operativa: da - 20°C a + 70°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP 22	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V/9N	5V/15N	8V/25N
Larghezza alla sommità	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22	9	15	25
Larghezza primitiva	Wd (mm)	8,5	11	14	19			
Altezza alla sezione	T (mm)	8	10	13	18	8	13	23
Sviluppo primitivo cinghia	Lw=Le- (mm)					4	11	16
Sviluppo interno della cinghia	Li=Lw- (mm)	37	45	60	83			
Sviluppo esterno della cinghia	Le=Lw+ (mm)	13	18	22	30			
Diametro effettivo minimo della puleggia	d _d (mm)	63	90	140	224	63	140	315
Peso	(Kg/m)	0,065	0,115	0,200	0,350	0,070	0,185	0,520
Velocità massima della cinghia raccomandata	v (m/s)	42						

	PI BELT by PIZZIRANI	SPZ 1060 Lw	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
	PI BELT by PIZZIRANI	SPA 1400 Lw	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
	PI BELT by PIZZIRANI	SPB 2360 Lw	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
	PI BELT by PIZZIRANI	SPC 3550 Lw	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
	PI BELT by PIZZIRANI	3V 630 Le	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
	PI BELT by PIZZIRANI	5V 1120 Le	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
	PI BELT by PIZZIRANI	8V 4000 Le	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT narrow v-belts are resistant to temperature and oil and are antistatic. The core of the belt, which includes both the rubber compression zone and the tensioning cords, is wrapped in fabric, ensuring protection from external agents (oil, ozone, etc.) and a uniform contact on the pulleys.

They are particularly suited for high-speed transmissions and, compared to classical v-belts, they allow more compact transmissions, reducing even by 50% the number of pulleys grooves. They also assure greater durability.

Narrow v-belts are produced with reduced and constant length tolerances so that they can be used in set.

PI BELT narrow v-belts comply with ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, and RMA/MPTAIP-22 standards and fit on pulleys in line with ISO 4183, DIN 2211/1 and RMA/MPTAIP-22.

RoHS and Reach certified.

General features:

- Polyester low-stretch cords.
- Polychloroprene fabric cover resistant to ozone and abrasion (single layer on SPZ - SPA, double layer on SPB- SPC).
- Oil and heat resistant, antistatic, with marking on the belt.
- Working temperature range: -20 °C to +70 °C.

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP 22	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V/9N	5V/15N	8V/25N
Back width	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22	9	15	25
Primitive width	Wd (mm)	8,5	11	14	19			
Height	T (mm)	8	10	13	18	8	13	23
Primitive lenght	Lw=Le- (mm)					4	11	16
Inner Lenght	Li=Lw- (mm)	37	45	60	83			
External lenght	Le=Lw+ (mm)	13	18	22	30			
Minimum pulley diameter	d _d (mm)	63	90	140	224	63	140	315
Weight	(Kg/m)	0,065	0,115	0,200	0,350	0,070	0,185	0,520
Maximum speed	v (m/s)	42						

	PI BELT by PIZZIRANI	SPZ 1060 Lw	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	PI BELT by PIZZIRANI	SPA 1400 Lw	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	PI BELT by PIZZIRANI	SPB 2360 Lw	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	PI BELT by PIZZIRANI	SPC 3550 Lw	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	PI BELT by PIZZIRANI	3V 630 Le	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	PI BELT by PIZZIRANI	5V 1120 Le	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
	PI BELT by PIZZIRANI	8V 4000 Le	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

SEZIONE SPZ - SECTION SPZ

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPZ 512	525	11,73
SPZ 562	575	12,83
SPZ 587	600	13,35
SPZ 607	620	13,84
SPZ 612	625	13,94
SPZ 630	643	14,31
SPZ 637	650	14,48
SPZ 662	675	15,07
SPZ 670	683	15,25
SPZ 687	700	15,59
SPZ 710	723	15,68
SPZ 722	735	15,75
SPZ 737	750	15,80
SPZ 750	763	16,06
SPZ 762	775	16,31
SPZ 772	785	16,36
SPZ 787	800	16,41
SPZ 800	813	16,46
SPZ 812	825	16,69
SPZ 825	838	16,95
SPZ 837	850	17,22
SPZ 850	863	17,52
SPZ 862	875	17,71
SPZ 875	888	17,97
SPZ 887	900	18,25
SPZ 900	913	18,49
SPZ 912	925	18,72
SPZ 922	935	18,98
SPZ 937	950	19,27
SPZ 950	963	19,53
SPZ 957	970	19,65
SPZ 962	975	19,73
SPZ 987	1000	20,27
SPZ 1000	1013	20,52
SPZ 1012	1025	20,76
SPZ 1024	1037	21,02
SPZ 1037	1050	21,26
SPZ 1047	1060	21,44
SPZ 1060	1073	21,73

SEZIONE SPZ - SECTION SPZ

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPZ 1077	1090	22,07
SPZ 1087	1100	22,28
SPZ 1112	1125	22,75
SPZ 1120	1133	22,94
SPZ 1137	1150	23,30
SPZ 1147	1160	23,47
SPZ 1150	1163	23,56
SPZ 1162	1175	23,79
SPZ 1180	1193	24,19
SPZ 1187	1200	24,31
SPZ 1202	1215	24,60
SPZ 1212	1225	24,78
SPZ 1237	1250	25,31
SPZ 1250	1263	25,60
SPZ 1262	1275	25,81
SPZ 1270	1283	25,98
SPZ 1280	1293	26,21
SPZ 1287	1300	26,33
SPZ 1312	1325	26,85
SPZ 1314	1327	26,87
SPZ 1320	1333	26,98
SPZ 1337	1350	27,32
SPZ 1347	1360	27,50
SPZ 1362	1375	27,82
SPZ 1387	1400	28,35
SPZ 1400	1413	28,63
SPZ 1412	1425	28,83
SPZ 1437	1450	29,37
SPZ 1450	1463	29,60
SPZ 1462	1475	29,84
SPZ 1487	1500	30,38
SPZ 1500	1513	30,63
SPZ 1512	1525	30,87
SPZ 1537	1550	31,38
SPZ 1562	1575	31,86
SPZ 1587	1600	32,40
SPZ 1600	1613	32,65
SPZ 1612	1625	32,91
SPZ 1637	1650	33,39

SEZIONE SPZ - SECTION SPZ

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPZ 1650	1663	33,66
SPZ 1662	1675	33,92
SPZ 1687	1700	34,43
SPZ 1700	1713	34,68
SPZ 1737	1750	35,42
SPZ 1750	1763	35,68
SPZ 1762	1775	35,95
SPZ 1787	1800	36,44
SPZ 1800	1813	36,69
SPZ 1812	1825	36,97
SPZ 1837	1850	37,42
SPZ 1850	1863	37,72
SPZ 1862	1875	37,98
SPZ 1880	1893	38,32
SPZ 1887	1900	38,46
SPZ 1900	1913	38,73
SPZ 1937	1950	39,48
SPZ 1950	1963	39,73
SPZ 1962	1975	40,02
SPZ 1987	2000	40,48
SPZ 2000	2013	40,76
SPZ 2019	2032	41,14
SPZ 2037	2050	41,50
SPZ 2062	2075	42,02
SPZ 2087	2100	42,49
SPZ 2120	2133	43,21
SPZ 2137	2150	43,53
SPZ 2187	2200	44,53
SPZ 2240	2253	45,63
SPZ 2262	2275	46,07
SPZ 2287	2300	46,54
SPZ 2360	2373	48,04
SPZ 2437	2450	49,62
SPZ 2487	2500	50,66
SPZ 2500	2513	50,89
SPZ 2580	2593	52,49
SPZ 2650	2663	53,93
SPZ 2687	2700	54,69
SPZ 2720	2733	55,34

SEZIONE SPZ - SECTION SPZ

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPZ 2800	2813	56,96
SPZ 3000	3013	60,98
SPZ 3150	3163	64,04
SPZ 3350	3363	68,09
SPZ 3550	3563	72,12

SEZIONE SPA - SECTION SPA

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPA 647	665	17,80
SPA 707	725	19,44
SPA 732	750	20,09
SPA 757	775	20,77
SPA 762	780	20,90
SPA 782	800	21,44
SPA 800	818	21,93
SPA 807	825	22,11
SPA 832	850	22,77
SPA 850	868	23,28
SPA 857	875	23,47
SPA 875	893	23,97
SPA 882	900	24,17
SPA 900	918	24,64
SPA 907	925	24,78
SPA 925	943	25,28
SPA 932	950	25,45
SPA 950	968	25,96
SPA 957	975	26,17
SPA 982	1000	26,85
SPA 1000	1018	27,30
SPA 1007	1025	27,49
SPA 1032	1050	28,17
SPA 1060	1078	28,91
SPA 1082	1100	29,45
SPA 1090	1108	29,83
SPA 1107	1125	30,17
SPA 1120	1138	30,50
SPA 1132	1150	30,84
SPA 1157	1175	31,53
SPA 1180	1198	32,13
SPA 1207	1225	32,88
SPA 1220	1238	33,18
SPA 1232	1250	33,51
SPA 1250	1268	33,97
SPA 1257	1275	34,19
SPA 1262	1280	34,29
SPA 1272	1290	34,62
SPA 1282	1300	34,85

SEZIONE SPA - SECTION SPA

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPA 1307	1325	35,54
SPA 1320	1338	35,89
SPA 1332	1350	36,22
SPA 1357	1375	36,91
SPA 1382	1400	37,55
SPA 1400	1418	38,02
SPA 1407	1425	38,19
SPA 1425	1443	38,68
SPA 1432	1450	38,86
SPA 1457	1475	39,55
SPA 1482	1500	40,22
SPA 1500	1518	40,72
SPA 1507	1525	40,89
SPA 1532	1550	41,58
SPA 1557	1575	42,22
SPA 1567	1585	42,48
SPA 1582	1600	42,88
SPA 1600	1618	43,35
SPA 1607	1625	43,56
SPA 1632	1650	44,24
SPA 1650	1668	44,71
SPA 1657	1675	44,92
SPA 1682	1700	45,61
SPA 1700	1718	46,07
SPA 1707	1725	46,29
SPA 1732	1750	46,90
SPA 1757	1775	47,56
SPA 1782	1800	48,27
SPA 1800	1818	48,73
SPA 1807	1825	48,93
SPA 1832	1850	49,61
SPA 1857	1875	50,29
SPA 1882	1900	50,90
SPA 1900	1918	51,41
SPA 1907	1925	51,62
SPA 1925	1943	52,06
SPA 1932	1950	52,88
SPA 1957	1975	52,95
SPA 1982	2000	53,63

SEZIONE SPA - SECTION SPA

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPA 2000	2018	54,11
SPA 2032	2050	54,98
SPA 2057	2075	55,63
SPA 2067	2085	55,90
SPA 2082	2100	56,28
SPA 2120	2138	57,32
SPA 2132	2150	57,66
SPA 2182	2200	58,99
SPA 2207	2225	59,66
SPA 2232	2250	60,29
SPA 2240	2258	60,54
SPA 2282	2300	61,66
SPA 2300	2318	62,15
SPA 2307	2325	62,32
SPA 2332	2350	63,00
SPA 2360	2378	63,75
SPA 2382	2400	64,33
SPA 2432	2450	65,67
SPA 2482	2500	67,03
SPA 2500	2518	67,52
SPA 2532	2550	68,39
SPA 2580	2598	69,62
SPA 2582	2600	69,71
SPA 2607	2625	70,38
SPA 2632	2650	71,04
SPA 2650	2668	71,56
SPA 2682	2700	72,42
SPA 2720	2738	73,43
SPA 2725	2743	73,52
SPA 2732	2750	73,74
SPA 2782	2800	75,09
SPA 2800	2818	75,57
SPA 2832	2850	76,44
SPA 2847	2865	76,81
SPA 2882	2900	77,73
SPA 2932	2950	79,10
SPA 2982	3000	80,44
SPA 3000	3018	80,94
SPA 3032	3050	81,81

SEZIONE SPA - SECTION SPA

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPA 3082	3100	83,11
SPA 3150	3168	84,94
SPA 3182	3200	85,82
SPA 3250	3268	87,60
SPA 3282	3300	88,48
SPA 3350	3368	90,33
SPA 3382	3400	91,15
SPA 3400	3418	91,62
SPA 3450	3468	92,99
SPA 3482	3500	93,85
SPA 3550	3568	95,63
SPA 3650	3668	98,34
SPA 3750	3768	101,02
SPA 4000	4018	107,72
SPA 4250	4268	114,42
SPA 4500	4518	121,15

SEZIONE SPB - SECTION SPB

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPB 1250	1272	51,81
SPB 1280	1302	53,01
SPB 1320	1342	54,66
SPB 1360	1382	56,31
SPB 1400	1422	57,92
SPB 1450	1472	59,99
SPB 1500	1522	61,98
SPB 1550	1572	64,06
SPB 1600	1622	66,10
SPB 1650	1672	68,12
SPB 1700	1722	70,11
SPB 1750	1772	72,20
SPB 1757	1779	72,46
SPB 1800	1822	74,24
SPB 1850	1872	76,27
SPB 1860	1882	76,62
SPB 1900	1922	78,28
SPB 1950	1972	80,33
SPB 2000	2022	82,39
SPB 2020	2042	83,16
SPB 2060	2082	84,78
SPB 2110	2132	86,83
SPB 2120	2142	87,25
SPB 2180	2202	89,69
SPB 2240	2262	92,13
SPB 2246	2268	92,39
SPB 2264	2286	93,13
SPB 2280	2302	93,78
SPB 2300	2322	94,57
SPB 2320	2342	95,40
SPB 2360	2382	97,04
SPB 2391	2413	98,28
SPB 2410	2432	99,09
SPB 2430	2452	99,90
SPB 2500	2522	102,73
SPB 2530	2552	103,95
SPB 2580	2602	105,97
SPB 2600	2622	106,77
SPB 2650	2672	108,82

SEZIONE SPB - SECTION SPB

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPB 2680	2702	110,05
SPB 2720	2742	111,70
SPB 2780	2802	114,12
SPB 2800	2822	114,97
SPB 2840	2862	116,59
SPB 2900	2922	119,03
SPB 2950	2972	121,07
SPB 3000	3022	123,12
SPB 3070	3092	125,94
SPB 3150	3172	129,24
SPB 3170	3192	129,99
SPB 3250	3272	133,26
SPB 3350	3372	137,38
SPB 3425	3447	140,39
SPB 3450	3472	141,40
SPB 3550	3572	145,51
SPB 3650	3672	149,55
SPB 3675	3697	150,57
SPB 3750	3772	153,64
SPB 3800	3822	155,68
SPB 3870	3892	158,56
SPB 4000	4022	163,81
SPB 4060	4082	166,28
SPB 4120	4142	168,69
SPB 4250	4272	173,99
SPB 4310	4332	176,47
SPB 4370	4392	178,90
SPB 4500	4522	184,20
SPB 4750	4772	194,42
SPB 4870	4892	199,30
SPB 5000	5022	204,55
SPB 5300	5322	216,80
SPB 5600	5622	229,01
SPB 6000	6022	245,29
SPB 6300	6322	257,57
SPB 6450	6472	263,61
SPB 6700	6722	273,80
SPB 7100	7122	290,09
SPB 7500	7522	306,40

SEZIONE SPB - SECTION SPB

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPB 8000	8022	326,77
SPB 8500	8522	347,12

SEZIONE SPC- SECTION SPC

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPC 2000	2030	133,40
SPC 2120	2150	141,32
SPC 2240	2270	149,18
SPC 2360	2390	157,08
SPC 2500	2530	166,28
SPC 2600	2630	172,86
SPC 2650	2680	176,15
SPC 2800	2830	185,99
SPC 3000	3030	199,12
SPC 3150	3180	208,97
SPC 3350	3380	222,14
SPC 3550	3580	235,28
SPC 3750	3780	248,42
SPC 4000	4030	264,85
SPC 4250	4280	281,29
SPC 4500	4530	297,73
SPC 4750	4780	314,16
SPC 5000	5030	330,55
SPC 5300	5330	350,29
SPC 5600	5630	369,99
SPC 6000	6030	396,29
SPC 6300	6330	416,00
SPC 6700	6730	442,30
SPC 7100	7130	468,57
SPC 7500	7530	494,87
SPC 8000	8030	527,73
SPC 8500	8530	560,56
SPC 9000	9030	593,44
SPC 9500	9530	626,34
SPC 10000	10030	659,20
SPC 10600	10630	698,61
SPC 11200	11230	738,05
SPC 11600	11630	764,34
SPC 11800	11830	777,48
SPC 12000	12030	790,59
SPC 12250	12280	807,07
SPC 12400	12430	816,90
SPC 12500	12530	823,46
SPC 15000	15030	987,80

SEZIONE 3V - SECTION 3V

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
3V 250	635	14,05
3V 265	675	14,89
3V 280	710	15,71
3V 300	760	16,80
3V 315	800	17,71
3V 335	850	18,78
3V 355	900	19,88
3V 375	955	21,13
3V 400	1015	22,46
3V 425	1080	23,86
3V 450	1145	25,32
3V 475	1205	26,65
3V 500	1270	28,07
3V 530	1345	29,73
3V 560	1420	31,43
3V 600	1525	33,72
3V 630	1600	35,38
3V 670	1700	37,59
3V 710	1805	39,93
3V 750	1905	42,11
3V 800	2030	44,87
3V 850	2160	47,76
3V 900	2285	50,53
3V 950	2415	53,41
3V 1000	2540	56,16
3V 1060	2690	59,51
3V 1120	2845	62,91
3V 1180	2995	66,22
3V 1250	3175	70,19
3V 1320	3355	74,27
3V 1400	3555	78,61

SEZIONE 5V - SECTION 5V

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
5V 500	1270	50,80
5V 530	1345	53,85
5V 560	1420	56,79
5V 600	1525	60,98
5V 630	1600	64,03
5V 670	1700	68,02
5V 710	1805	73,90
5V 750	1905	78,01
5V 800	2030	83,13
5V 850	2160	88,47
5V 900	2285	93,54
5V 950	2415	98,89
5V 1000	2540	104,01
5V 1060	2690	110,10
5V 1120	2845	116,49
5V 1180	2995	112,62
5V 1250	3175	130,00
5V 1320	3355	137,36
5V 1400	3555	145,53
5V 1500	3810	155,98
5V 1600	4065	166,40
5V 1700	4320	176,86
5V 1750	4445	182,07
5V 1800	4570	187,11
5V 1900	4825	197,54
5V 2000	5080	207,99
5V 2120	5385	220,46
5V 2240	5690	232,96
5V 2360	5995	245,42
5V 2500	6350	259,98
5V 2650	6730	275,52
5V 2800	7110	291,10
5V 3000	7620	311,98
5V 3150	8000	327,50
5V 3350	8515	348,60
5V 3550	9015	369,05

SEZIONE 8V - SECTION 8V

Tipo Type	Est. - Ext. Le mm	€/cad. €/pc
8V 1000	2540	190,42
8V 1060	2690	201,67
8V 1120	2845	213,29
8V 1180	2995	224,54
8V 1250	3175	238,01
8V 1320	3355	251,52
8V 1400	3555	266,53
8V 1500	3810	285,65
8V 1600	4065	304,72
8V 1700	4320	323,84
8V 1800	4570	342,58
8V 1900	4825	361,71
8V 2000	5080	380,83
8V 2120	5385	403,69
8V 2240	5690	426,55
8V 2360	5995	449,43
8V 2500	6350	476,05
8V 2650	6730	504,55
8V 2800	7110	533,01
8V 3000	7620	517,25
8V 3150	8000	599,72
8V 3350	8509	637,92
8V 3550	9017	675,99
8V 3750	9525	714,07
8V 4000	10160	761,67
8V 4250	10795	809,26
8V 4500	11430	856,91
8V 4750	12065	904,49
8V 5000	12700	952,07

SCHEDA TECNICA

Le cinghie multiband **PI BELT** hanno la stessa struttura e la stessa capacità di trasmissione di potenza delle analoghe cinghie trapezoidali classiche di pari sezione, ma i singoli elementi sono uniti da una fascia tessile sul dorso a formare un unico insieme. Le cinghie multiband, disponibili nelle sezioni A, B, C, D, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V e 8V, vengono impiegate in tutte le applicazioni in cui le cinghie devono lavorare in gruppo allo stesso livello di tensionamento. In alcuni casi, il tensionamento può essere fatto tramite un galoppino. Inoltre, la presenza della banda risolve problemi di oscillazioni in caso di cinghie molto lunghe.

Possono essere montate su pulegge a norma ISO 4183, ISO 5290 e ASAE S211.5, secondo i valori indicati nelle tabelle dimensionali sottostanti.


Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:


- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto.
- Rivestimento in tela impregnata di gomma policloroprenica resistente al calore, all'abrasione e all'ozono.
- Antiolio e antistatica con marcaggio sul dorso della cinghia.
- Temperatura operativa: da - 20°C a + 60°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	HA	HB	HC	HD	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Cinghia di riferimento	A	B	C	D	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Interasse delle gole E (mm)	15	19	25	37	15	19,0	25	10	17,5	29

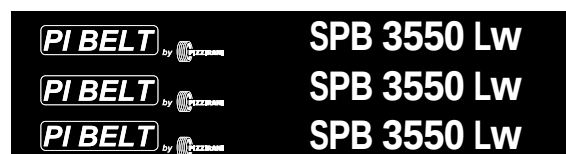

Marcatura delle cinghie

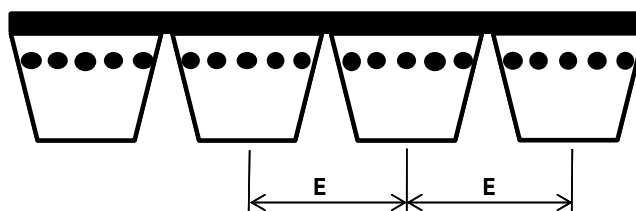

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT banded v-belts have the same structure and power transmission capacity as their corresponding classical v-belts, but the single elements are joined together by a band on the top. Banded v-belts are available in section A, B, C, D, SPA, SPB, SPC, 3V, 5V and 8V. They are used in all applications where the belts need to work in set with the same level of tensioning. In some cases, the belts can be tensioned by an idler. Moreover, the presence of the band solves problems of oscillation in case of very long belts.

Banded v-belts can be fitted on pulleys in line with ISO 4183, ISO 5290, and ASAE S211.5 standards, according to data shown in the tables below.


RoHS and Reach certified.

General features:


- Polyester low-stretch cords.
- Polychloroprene fabric cover resistant to ozone and abrasion.
- Oil and heat resistant, antistatic, with marking on the belt.
- Working temperature range: -20 °C to +60 °C.

Nominal dimensions:

SECTION	HA	HB	HC	HD	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Reference belt	A	B	C	D	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
Grooves centre distance mm	15	19	25	37	15	19,0	25	10	17,5	29

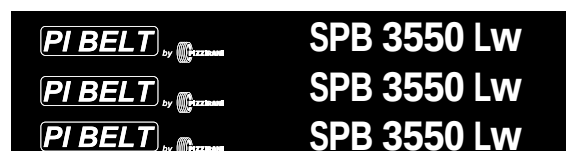

Belt marking

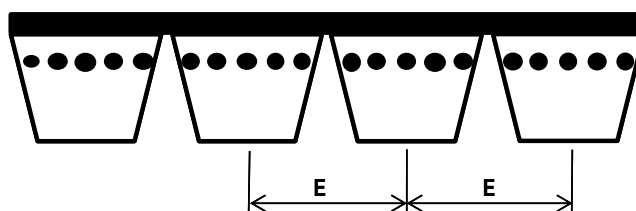

Tipo Type	Elementi Elements	€/Elemento €/Rib
HA 64	da 2 a 8	77,43
HA 65	da 2 a 8	77,88
HA 66	da 2 a 8	79,09
HA 72	da 2 a 8	86,24
HA 74	da 2 a 8	88,64
HA 75	da 2 a 8	89,86
HA 98	da 2 a 8	117,38
HA 103	da 2 a 8	123,38
HA 124	da 2 a 8	148,53
HB 67	da 2 a 8	116,24
HB 72	da 2 a 8	124,92
HB 78	da 2 a 8	135,39
HB 86	da 2 a 8	149,26
HB 94	da 2 a 8	163,14
HB 108	da 2 a 8	187,45
HB 118	da 2 a 8	204,80
HB 120	da 2 a 8	208,25
HB 124	da 2 a 8	215,23
HB 126	da 2 a 8	218,71
HB 132	da 2 a 8	229,09
HB 133	da 2 a 8	230,79
HB 134	da 2 a 8	232,55
HB 136	da 2 a 8	235,99
HB 138	da 2 a 8	239,53
HB 139	da 2 a 8	241,25
HB 148	da 2 a 8	256,86
HB 152	da 2 a 8	263,80
HB 157	da 2 a 8	272,69
HB 158	da 2 a 8	274,43
HB 167	da 2 a 8	291,78
HB 173	da 2 a 8	300,29
HB 186	da 2 a 8	322,82
HB 188	da 2 a 8	326,30
HC 100	da 2 a 8	297,39
HC 138	da 2 a 8	410,23
HC 140	da 2 a 8	416,35
HC 142	da 2 a 8	422,14
HC 144	da 2 a 8	428,08
HC 160	da 2 a 8	475,60

Tipo Type	Elementi Elements	€/Elemento €/Rib
HC 240	da 2 a 8	713,39
HC 482	da 2 a 8	1432,85
HD 225	da 2 a 8	1185,39
SPA 2720	da 2 a 8	169,83
SPA 3150	da 2 a 8	196,66
SPA 3550	da 2 a 8	221,64
SPA 3750	da 2 a 8	234,78
SPA 4000	da 2 a 8	249,73
SPB 1900	da 2 a 8	159,06
SPB 2120	da 2 a 8	177,46
SPB 2240	da 2 a 8	187,53
SPB 2500	da 2 a 8	209,31
SPB 2530	da 2 a 8	211,79
SPB 2580	da 2 a 8	216,03
SPB 2650	da 2 a 8	221,87
SPB 2800	da 2 a 8	234,42
SPB 2900	da 2 a 8	243,83
SPB 3000	da 2 a 8	251,19
SPB 3150	da 2 a 8	263,76
SPB 3350	da 2 a 8	280,51
SPB 3550	da 2 a 8	297,19
SPB 3750	da 2 a 8	313,95
SPB 4000	da 2 a 8	334,95
SPB 4250	da 2 a 8	355,85
SPB 4370	da 2 a 8	365,86
SPB 4500	da 2 a 8	376,78
SPB 4750	da 2 a 8	397,73
SPB 5000	da 2 a 8	418,62
SPB 5300	da 2 a 8	443,73
SPB 5600	da 2 a 8	468,88
SPB 6000	da 2 a 8	502,39
SPB 6300	da 2 a 8	527,51
SPB 7100	da 2 a 8	594,45
SPC 3000	da 2 a 8	464,25
SPC 3150	da 2 a 8	487,47
SPC 3550	da 2 a 8	549,37
SPC 4000	da 2 a 8	619,00

Tipo Type	Elementi Elements	€/Elemento €/Rib
SPC 4250	da 2 a 8	657,70
SPC 4500	da 2 a 8	696,37
SPC 4750	da 2 a 8	735,05
SPC 5000	da 2 a 8	773,72
SPC 5300	da 2 a 8	819,70
SPC 5600	da 2 a 8	866,58
SPC 6000	da 2 a 8	928,52
SPC 6300	da 2 a 8	974,92
SPC 6700	da 2 a 8	1036,83
SPC 7100	da 2 a 8	1098,75
SPC 7500	da 2 a 8	1160,63
SPC 8000	da 2 a 8	1237,97
SPC 8500	da 2 a 8	1315,37
SPC 9000	da 2 a 8	1392,74
SPC 9500	da 2 a 8	1470,10
SPC 10000	da 2 a 8	1547,54
3V 850	da 2 a 8	102,94
3V 1000	da 2 a 8	121,11
3V 1060	da 2 a 8	128,36
3V 1400	da 2 a 8	169,54
5V 630	da 2 a 8	132,56
5V 850	da 2 a 8	178,79
5V 1320	da 2 a 8	277,66
5V 1400	da 2 a 8	294,50
5V 1700	da 2 a 8	357,63
5V 1800	da 2 a 8	378,62
5V 1900	da 2 a 8	399,66
5V 2240	da 2 a 8	471,17
5V 2360	da 2 a 8	496,42
5V 2500	da 2 a 8	525,86
8V 1250	da 2 a 8	475,60
8V 2000	da 2 a 8	760,98
8V 2240	da 2 a 8	852,26
8V 2360	da 2 a 8	897,92
8V 2800	da 2 a 8	1065,25
8V 3000	da 2 a 8	1141,32
8V 3150	da 2 a 8	1198,41
8V 3350	da 2 a 8	1274,50
8V 3750	da 2 a 8	1426,70

SCHEDA TECNICA

Le cinghie esagonali hanno la stessa struttura e capacità di trasmissione di potenza delle analoghe cinghie trapezoidali classiche di pari sezione. Le cinghie esagonali, disponibili nelle sezioni AA, BB, CC, vengono impiegate in tutte le applicazioni dove si rende necessario muovere più pulegge con un movimento alternato e inverso. Essendo la sezione speculare, le pulegge possono lavorare indifferentemente su ambedue i lati della cinghia. Le cinghie esagonali possono essere montate su tutte le pulegge a norma ISO 4183, DIN 2211/1 e RMA/MPTA IP-22. Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:


- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto.
- Rivestimento in tela impregnata di gomma policloroprenica resistente al calore, all'abrasione e all'ozono.
- Antiolio e antistatica con marcaggio sul dorso della cinghia.
- Temperatura operativa: da - 20°C a + 60°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

Le cinghie esagonali sono individuate da una doppia lettera che ne definisce la sezione (es. BB) e da un codice numerico (es. 112) che ne definisce la lunghezza teorica interna. Per ottenere lo sviluppo primitivo nominale in mm si utilizza la seguente conversione:

- SEZ AA = codice cinghia x 25,4 + 30 mm.
- SEZ BB = codice cinghia x 25,4 + 40 mm.
- SEZ CC = codice cinghia x 25,4 + 60 mm.

PI BELT by  **AA 96**

SEZIONE		AA	BB	CC	
Larghezza primitiva	b_b (mm)	13	17	22	
Sviluppo interno = Sviluppo primitivo	(mm)	-30	-40	-60	
Sviluppo esterno = Sviluppo primitivo	(mm)	+30	+40	+60	
Angolo dei fianchi		40°	40°	40°	
Diametro effettivo minimo della puleggia	(mm)	80	125	225	
Velocità massima della cinghia raccomandata	(m/s)	33	30	28	

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT double v-belts (hexagonal) have the same structure and power transmission capacity as their corresponding classical v-belt. Double v-belts, available in sections AA, BB, CC, are used in all applications where it is required to move more pulleys with an alternating and reverse movement. Since there are two specular sections, the pulleys can work equally on both sides of the belts.

Double v-belts can be fitted on all pulleys in line with ISO 4183, DIN 2211/1 and RMA/MPTAIP-22.

RoHS and Reach certified.

General features:

- Polyester low-stretch cords.
- Polychloroprene fabric cover resistant to ozone, heat and abrasion.
- Oil resistant, antistatic, with marking on the belt.
- Working temperature range: -20 °C to +60 °C.


Nominal dimensions:

Double v-belts are identified by a double letter that defines the section (e.g. BB) and a numerical code (e.g. 112) that defines the theoretical internal length.

To obtain the nominal pitch development in mm you can use the following table:

- SECTION AA = belt code x 25.4 + 30 mm
- SECTION BB = belt code x 25.4 + 40 mm
- SECTION CC = belt code x 25.4 + 60 mm

PI BELT by  **AA 96**

SECTION		AA	BB	CC	
Primitive width	b_b (mm)	13	17	22	
Internal length = Primitive Length	(mm)	-30	-40	-60	
External length = Primitive Length	(mm)	+30	+40	+60	
Side angle		40°	40°	40°	
Minimum pulley diameter	(mm)	80	125	225	
Maximum speed	(m/s)	33	30	28	

SEZIONE AA - SECTION AA

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
AA 63**	1600	84,82
AA 64	1626	86,14
AA 65 **	1651	87,48
AA 66 **	1676	88,84
AA 67	1702	90,18
AA 68	1727	91,54
AA 69 **	1753	92,88
AA 70	1778	94,22
AA 71	1803	95,57
AA 72	1829	96,91
AA 73	1854	98,25
AA 74 **	1880	99,61
AA 75	1905	100,96
AA 76	1930	102,31
AA 77	1956	103,64
AA 78	1981	105,00
AA 79	2007	106,34
AA 80	2032	107,68
AA 81	2057	109,03
AA 82	2083	110,37
AA 83	2108	111,69
AA 84	2134	113,05
AA 85	2159	114,41
AA 86	2184	115,78
AA 87	2210	117,11
AA 88	2235	118,46
AA 89	2261	119,80
AA 90	2286	121,13
AA 91	2311	122,47
AA 92	2337	123,86
AA 93	2362	125,18
AA 94	2388	126,52
AA 95	2413	127,86
AA 96	2438	129,21
AA 97	2464	130,55
AA 98	2489	131,91
AA 99	2515	133,27
AA 100	2540	134,60
AA 102	2591	137,30

SEZIONE AA - SECTION AA

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
AA 103	2616	138,63
AA 104	2642	139,99
AA 105	2667	141,33
AA 107	2718	144,01
AA 108	2743	145,35
AA 110	2794	148,08
AA 112	2845	150,77
AA 113	2870	152,09
AA 115	2921	154,79
AA 116	2946	156,12
AA 118	2997	158,83
AA 120	3048	161,51
AA 124	3150	166,90
AA 126	3200	169,59
AA 127	3226	170,94
AA 128	3251	172,30
AA 130**	3302	174,98
AA 131	3327	176,32
AA 132**	3353	177,65
AA 134	3404	180,37
AA 136	3454	183,05
AA 138	3505	185,74
AA 140**	3556	188,44
AA 142**	3607	191,10
AA 144**	3658	193,82
AA 146**	3708	196,53
AA 148**	3759	199,20
AA 150**	3810	201,91
AA 152	3861	204,58
AA 155**	3937	208,63
AA 158	4013	212,67
AA 162	4115	218,03
AA 167	4242	224,80
AA 173**	4394	232,85
AA 177**	4496	238,23
AA 180**	4572	242,31
AA 187**	4750	251,69

SEZIONE BB - SECTION BB

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
BB 75	1905	138,85
BB 76	1930	140,70
BB 77	1956	142,57
BB 78	1981	144,43
BB 79	2007	146,27
BB 80	2032	148,13
BB 81	2057	149,96
BB 82	2083	151,83
BB 83	2108	153,67
BB 84	2134	155,51
BB 85	2159	157,39
BB 86	2184	159,23
BB 87	2210	161,07
BB 88	2235	162,94
BB 89	2261	164,79
BB 90	2286	166,62
BB 91	2311	168,50
BB 92	2337	170,34
BB 93	2362	172,19
BB 94	2388	174,03
BB 95	2413	175,90
BB 96	2438	177,75
BB 97	2464	179,59
BB 98	2489	181,45
BB 99	2515	183,30
BB 100	2540	185,15
BB 101	2565	187,01
BB 102	2591	188,85
BB 103	2616	190,70
BB 104	2642	192,58
BB 105	2667	194,40
BB 106	2692	196,25
BB 107	2718	198,10
BB 108	2743	199,98
BB 110	2794	203,65
BB 112	2845	207,38
BB 113	2870	209,21

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna.

** NOT in stock. Ask for delivery time.

SEZIONE BB - SECTION BB

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
BB 114	2896	211,06
BB 115	2921	212,93
BB 116	2946	214,79
BB 118	2997	218,48
BB 120	3048	222,18
BB 122	3099	225,87
BB 123	3124	227,73
BB 124	3150	229,57
BB 126	3200	233,30
BB 127	3226	235,14
BB 128	3251	236,98
BB 130	3302	240,69
BB 131	3327	242,55
BB 132	3353	244,39
BB 133	3378	246,26
BB 134	3404	248,12
BB 135	3429	249,94
BB 136	3454	251,80
BB 138	3505	255,51
BB 140	3556	259,19
BB 142	3607	262,93
BB 144	3658	266,61
BB 146	3708	270,31
BB 147**	3734	272,16
BB 148	3759	274,01
BB 151	3835	279,58
BB 152	3861	281,44
BB 154	3912	285,11
BB 155	3937	286,98
BB 157**	3988	290,68
BB 158	4013	292,55
BB 161	4089	298,10
BB 162	4115	299,93
BB 163**	4140	301,79
BB 165**	4191	305,50
BB 167**	4242	309,20
BB 168	4267	311,06
BB 169**	4293	312,91
BB 173	4394	320,30

SEZIONE BB - SECTION BB

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
BB 175**	4445	324,02
BB 177	4496	327,71
BB 180	4572	333,28
BB 184	4674	341,34
BB 185	4700	342,55
BB 186**	4724	344,38
BB 187**	4750	346,23
BB 188**	4775	348,10
BB 190	4826	351,78
BB 192**	4877	355,48
BB 195	4953	361,04
BB 197**	5004	364,74
BB 200**	5080	370,28
BB 201**	5105	372,15
BB 204**	5182	377,69
BB 208**	5283	385,10
BB 210	5334	388,81
BB 212**	5385	392,51
BB 214**	5436	396,23
BB 217**	5512	401,79
BB 220**	5588	407,32
BB 221**	5613	409,19
BB 223**	5664	412,87
BB 224**	5690	414,73
BB 225**	5715	416,58
BB 228**	5791	422,14
BB 229**	5817	424,00
BB 232**	5893	429,54
BB 237**	6020	438,81
BB 240	6096	444,35
BB 248	6299	459,17
BB 249**	6325	461,01
BB 253**	6426	468,42
BB 255**	6477	472,14
BB 259	6579	479,52
BB 265**	6731	490,66
BB 270	6858	499,90
BB 276**	7010	511,02
BB 280**	7112	518,40

SEZIONE BB - SECTION BB

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
BB 285**	7239	527,68
BB 300	7620	555,46
BB 315**	8001	583,22
BB 330**	8382	610,97
BB 345**	8763	638,75
BB 360**	9144	666,53
BB 361**	9169	668,39
BB 366**	9296	677,64
BB 374**	9500	692,46
BB 394**	10008	729,50

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna.
** NOT in stock. Ask for delivery time.

SEZIONE CC - SECTION CC

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
CC 91**	2311	269,15
CC 92**	2337	272,10
CC93**	2362	275,06
CC 94**	2388	278,01
CC 95**	2413	280,96
CC 96	2438	283,91
CC 97**	2464	286,89
CC 98**	2489	289,84
CC 99**	2515	292,80
CC 100**	2540	295,75
CC 101**	2565	298,73
CC 102**	2591	301,68
CC 104**	2642	307,58
CC 105	2667	310,55
CC 106	2692	313,51
CC 108**	2743	319,41
CC 110**	2794	325,34
CC 111**	2819	328,31
CC 112	2845	331,22
CC 114**	2896	337,15
CC 115**	2921	340,13
CC 116**	2946	343,06
CC 117**	2972	346,04
CC 118	2997	348,99
CC 120	3048	354,89
CC 122**	3099	360,82
CC 124	3150	366,74
CC 126	3200	372,67
CC 128	3251	378,59
CC 130**	3302	384,49
CC 132**	3353	390,42
CC 134**	3404	396,31
CC 136	3454	402,24
CC 138**	3505	408,13
CC 140	3556	414,07
CC 142**	3607	419,99
CC 144	3658	425,91
CC 145**	3683	428,85
CC 146	3708	431,83

SEZIONE CC - SECTION CC

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
CC 147**	3734	434,76
CC 148**	3759	437,73
CC 150**	3810	443,65
CC 152**	3861	449,56
CC 153	3886	452,50
CC 154**	3912	455,47
CC 158	4013	467,29
CC 160**	4064	473,21
CC 162	4115	479,13
CC 165	4191	488,00
CC 166**	4216	490,97
CC 168**	4267	496,89
CC 170	4318	502,79
CC 173	4394	511,65
CC 175	4445	517,56
CC 177**	4496	523,48
CC 178**	4521	526,45
CC 180	4572	532,37
CC 185**	4699	547,15
CC 187**	4750	553,06
CC 189**	4801	558,99
CC 193	4902	570,80
CC 195	4953	576,71
CC 197**	5004	582,64
CC 200	5080	591,51
CC 204**	5182	603,34
CC 208**	5283	615,16
CC 210	5334	621,09
CC 212**	5385	627,00
CC 215**	5461	635,87
CC 216**	5486	638,85
CC 218**	5537	644,75
CC 220**	5588	650,68
CC 222**	5639	656,58
CC 223**	5664	659,54
CC 224	5690	662,51
CC 225**	5715	665,45
CC 228**	5791	674,33
CC 230**	5842	680,24

SEZIONE CC - SECTION CC

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
CC 236**	5994	697,99
CC 238**	6045	703,88
CC 240	6096	709,81
CC 248**	6299	733,48
CC 250**	6350	739,40
CC 255**	6477	754,18
CC 260**	6604	768,96
CC 261**	6629	771,94
CC 265**	6731	783,75
CC 268**	6807	792,65
CC 270	6858	798,56
CC 276**	7010	816,29
CC 280**	7112	828,11
CC 285**	7239	842,91
CC 297**	7544	878,41
CC 300	7620	887,26
CC 303**	7696	896,16
CC 314**	7976	928,66
CC 315**	8001	931,62
CC 316**	8026	934,59
CC 330	8382	975,99
CC 336	8534	993,74
CC 345**	8763	1020,37
CC 348**	8839	1029,24
CC 350**	8890	1035,14
CC 352**	8941	1041,06
CC 354**	8992	1046,97
CC 360	9144	1064,70

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna.

** NOT in stock. Ask for delivery time.

SCHEDA TECNICA

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** dentellate a fianchi aperti fanno parte dell'ultima generazione di cinghie trapezoidali. Sono resistenti alle temperature e all'olio, e sono antistatiche. Rispetto alle cinghie classiche fasciate offrono un minor diametro di avvolgimento, una maggior resistenza al calore. Sono particolarmente adatte a trasmissioni con alte velocità e permettono, rispetto alle cinghie classiche foderate, la realizzazione di trasmissioni più compatte, riducendo il diametro minimo delle pulegge. Tutte le pulegge in commercio sono compatibili con le cinghie dentellate, quindi le cinghie stesse possono essere impiegate in ogni tipo di trasmissione, ottenendo una maggior durata della cinghia.

Le cinghie trapezoidali dentellate **PI BELT** sono prodotte con tolleranze di lunghezza ridotte e costanti in modo da poter essere usate in gruppi uniformi senza necessità di ulteriori selezioni.


Le cinghie trapezoidali dentellate a sezione classica **PI BELT** rispondono alle norme ISO 4184, BS 3790, D7753/1, RMA/MPTA IP-22 e sono utilizzabili su pulegge a norme ISO 4183, DIN 2211/1, RMA/MPTAIP-22 etc. Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:

- Mescola in EPDM
- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento
- Ridotto fianchi rettificati per una maggior precisione di funzionamento
- Antiolio ed antistatica con marcaggio sul dorso cinghia
- Temperatura operativa: da -25°C a +110°C

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA	ZX	AX	BX	CX
Larghezza alla sommità	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22
Larghezza primitiva	Wd (mm)	8,5	11	14	19
Altezza alla sezione	T (mm)	6	8	11	14
Sviluppo primitivo cinghia	Lw=Li+ (mm)	22	30	43	55
Sviluppo esterno della cinghia	Le=Li+ (mm)	38	50	66	85
Diametro effettivo minimo della puleggia	d _d (mm)	40	50	80	140
Peso	(Kg/m)	0,040	0,080	0,165	0,250
Velocità massima della cinghia raccomandata	v (m/s)	48			

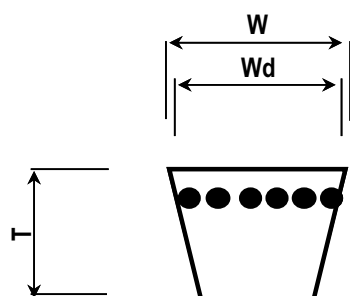

PI BELT  **ZX 30 10 x 762 Li EVOLU** CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

PI BELT  **AX 70 13 x 1775 Li EVOL** CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

PI BELT  **BX 46 17 x 1168 Li EVOL** CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

PI BELT  **CX 90 22 x 2286 Li EVOL** CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT cogged raw edge V-belt, last generation of V belts, are built for superior performance compared to the wrapped V belts. The raw edge construction put more power where high speeds, high speed ratio or small pulleys diameter are required, and increased transmission efficiency allows more compact and highly economical transmissions. **PI BELT** raw edge V-belt in classical section are built with a UNISET technology, (limited and constant tollerance). Thanks to its precise dimensions, the belts correctly fits into the standard pulley grooves, and the extensive size range cover all applications in industrial and agricultural market.

PI BELT raw edge V-belt are in line with ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22 norms , and fits in pulley in line with ISO 4183, DIN 2211/1, RMA/MPTA IP-22 norms.


RoHS and Reach certified

Construction:

- EPDM compound
- Raw edge construction, ground
- Polyester low-stretch cable, and polychloroprene compound are vulcanised as one solid unit making the belt highly resistant to tensile and flexing forces
- Durable orange marking indicating type and dimensions
- Dimensional stability: UNISET
- Temperature range: - 25°C a + 110°C

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA	ZX	AX	BX	CX
Back width	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22
Primitive width	Wd (mm)	8,5	11	14	19
Height	T (mm)	6	8	11	14
Primitive lenght	Lw=Li+ (mm)	22	30	43	55
External lenght	Le=Li+ (mm)	38	50	66	85
Minimum pulley diameter	d _d (mm)	40	50	80	140
Weight	(Kg/m)	0,040	0,080	0,165	0,250
Maximum speed	v (m/s)	48			



PI BELT — ZX 30 10 x 762 Li EVOLU'

CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

PI BELT — AX 70 13 x 1775 Li EVOL

CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

PI BELT — BX 46 17 x 1168 Li EVOL

CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

PI BELT — CX 90 22 x 2286 Li EVOL

CONSTANT LENGHT
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

SEZIONE ZX - SECTION ZX

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
ZX 20	508	20,65
ZX 21	533	21,68
ZX 25	635	25,81
ZX 28	711	28,91
ZX 30	762	30,97
ZX 31 1/2	794	32,53
ZX 32	813	33,02
ZX 33	838	34,08
ZX 33 1/2	851	34,58
ZX 34	863	35,10
ZX 36	914	37,11
ZX 38	965	39,23
ZX 41	1041	42,33
ZX 43 1/2	1105	44,92
ZX 45	1143	46,46
ZX 48	1220	49,56
ZX 50	1270	51,62
ZX 52	1320	53,77
ZX 55	1400	56,79

SEZIONE AX - SECTION AX

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
AX 20	508	23,12
AX 22	559	25,39
AX 25	635	28,86
AX 28	711	32,29
AX 29	737	33,48
AX 30	762	34,59
AX 31	787	35,75
AX 32	810	36,75
AX 33	838	38,07
AX 34	863	39,19
AX 35	890	40,40
AX 36	914	41,51
AX 37	940	42,67
AX 38	965	43,85
AX 39	990	49,99
AX 40	1016	46,16
AX 41	1041	47,29
AX 42	1067	48,46
AX 43	1092	49,60
AX 44	1120	50,89
AX 45	1143	51,89
AX 46	1168	53,01
AX 47	1194	54,22
AX 48	1220	55,42
AX 49	1250	56,75
AX 50	1270	57,74
AX 51	1295	58,79
AX 52	1320	59,98
AX 53	1346	61,14
AX 54	1372	63,32
AX 55	1400	63,56
AX 56	1425	64,72
AX 57	1450	65,87
AX 58	1475	67,00
AX 59	1500	68,14

SEZIONE AX - SECTION AX

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
AX 60	1525	69,28
AX 61	1550	70,41
AX 62	1575	71,53
AX 63	1600	72,67
AX 64	1625	73,81
AX 65	1650	74,97
AX 66	1675	76,10
AX 67	1700	77,21
AX 68	1725	78,34
AX 69	1750	79,49
AX 70	1775	80,64
AX 71	1800	81,77
AX 72	1826	82,90
AX 73	1854	84,21
AX 74	1880	85,38
AX 75	1905	86,53
AX 76	1930	87,67
AX 77	1956	88,80
AX 78	1981	89,95
AX 79	2005	91,07
AX 80	2031	92,27
AX 81	2057	94,70
AX 82	2083	95,00
AX 83	2100	95,39
AX 84	2133	96,88
AX 85	2160	98,10
AX 86	2185	99,24
AX 87	2210	100,36
AX 88	2235	101,51
AX 89	2260	102,63
AX 90	2286	103,82
AX 91	2311	104,98
AX 92	2337	106,19
AX 93	2362	107,25
AX 94	2383	108,24
AX 95	2413	109,60
AX 96	2438	110,73
AX 97	2464	111,93

**N.B. CINGHIE DENTELLATE CLASSICHE IN SBR
AD ESAURIMENTO
COGGED SBR V-BELTS WHILE STOCKS LAST**

SEZIONE BX - SECTION BX

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
BX 28	710	48,72
BX 32	813	55,81
BX 34	863	59,25
BX 35	890	61,12
BX 36	914	62,74
BX 38	965	66,23
BX 39	990	67,93
BX 40	1016	69,76
BX 41	1041	71,42
BX 42	1067	73,23
BX 43	1092	74,94
BX 44	1120	76,88
BX 45	1143	78,49
BX 46	1168	80,21
BX 47	1194	81,96
BX 48	1220	83,73
BX 49	1250	85,81
BX 50	1270	87,20
BX 51	1295	88,92
BX 52	1320	90,63
BX 53	1346	92,44
BX 54	1372	94,15
BX 55	1400	96,10
BX 56	1425	97,85
BX 57	1450	99,56
BX 58	1475	101,26
BX 59	1500	102,97
BX 60	1525	104,67
BX 61	1550	106,44
BX 62	1575	108,13
BX 63	1600	109,84
BX 64	1625	111,55
BX 65	1650	113,27
BX 66	1675	114,99
BX 67	1700	116,72
BX 68	1725	118,43

SEZIONE BX - SECTION BX

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
BX 69	1750	120,13
BX 70	1775	121,86
BX 71	1800	123,54
BX 72	1825	125,28
BX 73	1854	127,27
BX 74	1880	129,07
BX 75	1905	130,78
BX 76	1930	132,48
BX 77	1956	134,29
BX 78	1981	135,99
BX 79	2005	137,64
BX 80	2031	139,44
BX 81	2058	141,27
BX 82	2083	142,98
BX 83	2100	144,19
BX 84	2133	146,43
BX 85	2160	148,30
BX 86	2185	149,99
BX 87	2210	151,73
BX 88	2235	153,44
BX 89	2260	155,16
BX 90	2286	156,95
BX 91	2311	158,65
BX 92	2337	160,46
BX 93	2362	162,16
BX 94	2388	163,97
BX 95	2413	165,67
BX 96	2438	167,38
BX 97	2465	169,20
BX 98	2500	171,67
BX 100	2540	235,73
BX 105	2667	238,14
BX 110	2795	249,52
BX 115	2921	260,70
BX 116	2945	262,96
BX 120	3048	272,11

SEZIONE CX - SECTION CX

Tipo Type	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
CX 51	1295	143,35
CX 53	1350	149,44
CX 55	1400	154,96
CX 60	1524	168,71
CX 68	1727	191,14
CX 72	1829	202,44
CX 75	1905	210,85
CX 78	1981	219,25
CX 81	2057	227,66
CX 85	2159	238,99
CX 87	2211	244,69
CX 90	2286	253,02
CX 93	2362	261,46
CX 96	2438	269,82
CX 100	2540	308,22
CX 110	2800	390,72
CX 114	2896	404,12

N.B. CINGHIE DENTELLATE CLASSICHE IN SBR AD ESAURIMENTO
COGGED SBR V-BELTS WHILE STOCKS LAST

SCHEDA TECNICA

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** dentellate strette a fianchi aperti, rispetto alle cinghie strette fasciate, offrono una maggior potenza trasmissibile, un minor diametro di avvolgimento, una maggior resistenza al calore e sono adatte a trasmissioni con alte velocità. Inoltre, permettono la realizzazione di trasmissioni più compatte, riducendo anche del 30% il numero delle gole delle pulegge. Le cinghie trapezoidali dentellate strette **PI BELT** sono prodotte con tolleranze di lunghezza ridotte e costanti in modo da poter essere utilizzate in set.

Le cinghie trapezoidali dentellate strette **PI BELT** rispondono alle norme ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22 e sono utilizzabili su pulegge a norme ISO 4183, DIN 2211/1 e RMA/MPTA IP-22.


Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:

- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto.
- Fianchi aperti per una maggior performance.
- Antiolio e antistatica con marcaggio sul dorso della cinghia.
- Temperatura operativa: da - 25°C a + 80°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA	SPAX	SPBX	3VX	5VX
Larghezza alla sommità	W (mm)	12,7	16,3	9	15
Larghezza primitiva	Wd (mm)	11	14		
Altezza alla sezione	T (mm)	10	13	8	13
Sviluppo primitivo cinghia	Lw=Li+ (mm)			4	11
Sviluppo interno della cinghia	Li=Lw- (mm)	45	60		
Sviluppo esterno della cinghia	Le=Li+ (mm)	63	82		
Diametro effettivo minimo della puleggia	d _d (mm)	71	112	56	112
Peso	(Kg/m)	0,110	0,185	0,060	0,183
Velocità massima della cinghia raccomandata	v (m/s)	48			

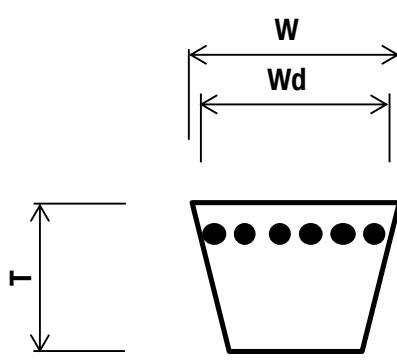

PI BELT by 	SPAX 1850 Lw	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	SPBX 2000 Lw	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	3VX 560 Le	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO
PI BELT by 	5VX 1000 Le	LUNGHEZZA COSTANTE RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT narrow cogged raw edge v-belts, compared to narrow wrapped v-belts, reduce the minimum diameter of pulleys, provide higher heat resistance and are suitable for high-speed transmissions. Moreover, they allow more compact transmissions, reducing the number of pulleys grooves up to 30%. **PI BELT** narrow cogged raw edge v-belts are produced with reduced and constant length tolerances so that they can be used in set.

PI BELT narrow cogged raw edge v-belts are in line with ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22, and can be fitted on pulleys in line with ISO 4183, DIN 2211/1 and RMA/MPTA IP-22.


RoHS and Reach certified.

General features:

- Polyester low-stretch cords.
- Raw edge for a higher performance.
- Oil resistant and antistatic, with marking on the belt.
- Working temperature range: -25 °C to +80 °C.

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA	SPAX	SPBX	3VX	5VX
Back width	W (mm)	12,7	16,3	9	15
Primitive width	Wd (mm)	11	14		
Height	T (mm)	10	13	8	13
Primitive lenght	$Lw=Li+$ (mm)			4	11
Internal lenght	$Li=Lw-$ (mm)	45	60		
External lenght	$Le=Li+$ (mm)	63	82		
Minimum pulley diameter	d_d (mm)	71	112	56	112
Weight	(Kg/m)	0,110	0,185	0,060	0,183
Maximum speed	v (m/s)	48			

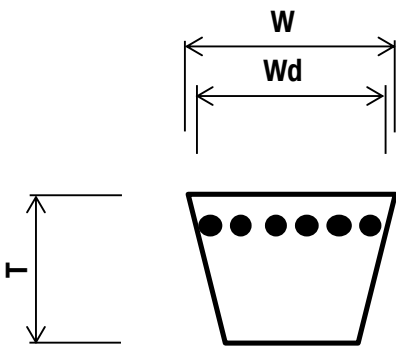

PI BELT by 	SPAX 1850 Lw	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
PI BELT by 	SPBX 2000 Lw	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
PI BELT by 	3VX 560 Le	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC
PI BELT by 	5VX 1000 Le	CONSTANT LENGHT HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

SEZIONE SPAX - SECTION SPAX

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
SPAX 2720	2738	154,96
SPAX 2800	2818	159,50
SPAX 3000	3018	170,90
SPAX 3150	3168	179,44
SPAX 3350	3368	190,84
SPAX 3550	3568	202,22
SPAX 3750	3768	213,63
SPAX 4000	4018	227,86
SPAX 4250	4268	242,11
SPAX 4500	4518	256,36

SEZIONE SPBX - SECTION SPBX

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad.
SPBX 1250	1272	92,60
SPBX 1260	1282	93,36
SPBX 1270	1292	94,09
SPBX 1320	1342	97,81
SPBX 1340	1362	99,25
SPBX 1350	1372	100,01
SPBX 1360	1382	100,75
SPBX 1400	1422	103,70
SPBX 1450	1472	107,40
SPBX 1470	1492	108,91
SPBX 1500	1522	111,32
SPBX 1550	1572	114,82
SPBX 1600	1622	118,49
SPBX 1650	1672	122,21
SPBX 1700	1722	125,95
SPBX 1750	1772	129,66
SPBX 1800	1822	133,35
SPBX 1850	1872	137,10
SPBX 1900	1922	140,77
SPBX 2000	2022	148,15
SPBX 2500	2522	185,23
SPBX 2530	2552	214,84
SPBX 2650	2672	225,03
SPBX 2800	2822	237,79
SPBX 2840	2862	241,12
SPBX 4250	4272	360,81
SPBX 4750	4772	403,40

SEZIONE 3VX - SECTION 3VX

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
3VX 250	635	23,49
3VX 260	660	24,67
3VX 265	675	24,99
3VX 280	710	26,48
3VX 300	760	28,37
3VX 315	800	28,71
3VX 335	850	30,52
3VX 350	889	31,86
3VX 355	900	32,30
3VX 375	955	34,13
3VX 400	1015	36,32
3VX 412	1054	37,59
3VX 425	1080	38,67
3VX 450	1145	40,80
3VX 475	1205	43,19
3VX 500	1270	45,29
3VX 520	1321	47,38
3VX 530	1345	47,96
3VX 560	1420	50,68
3VX 600	1525	54,29
3VX 617	1567	56,04
3VX 630	1600	57,43
3VX 670	1700	61,00
3VX 710	1805	64,56
3VX 750	1905	68,20
3VX 800	2030	73,15
3VX 900	2285	81,82
3VX 1060	2690	96,35

SEZIONE 5VX - SECTION 5VX

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
5VX 500	1270	106,09
5VX 530	1345	113,65
5VX 560	1420	117,84
5VX 600	1525	126,28
5VX 630	1600	134,65
5VX 650	1651	138,88
5VX 670	1700	143,13
5VX 710	1805	151,54
5VX 750	1905	159,96
5VX 800	2030	168,35
5VX 820 **	2083	173,42
5VX 840	2130	178,48
5VX 900	2285	191,94
5VX 950 **	2415	202,04
5VX 1000	2540	253,59
5VX 1060	2690	268,14
5VX 1120	2845	284,16
5VX 1180	2995	300,17
5VX 1250	3175	315,19
5VX 1320	3355	335,17
5VX 1400	3555	355,19
5VX 1500	3810	382,68
5VX 1600	4065	405,23
5VX 1700	4320	430,26
5VX 1900	4825	474,21

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna.

** NOT in stock. Ask for delivery time.

**N.B. CINGHIE DENTELLATE STRETTE IN SBR AD ESAURIMENTO
NARROW-COGGED SBR V-BELTS WHILE STOCKS LAST**

SCHEDA TECNICA

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** dentellate strette a fianchi aperti XP EVOLUTION fanno parte dell'ultima generazione di cinghie trapezoidali. Sono resistenti alle alte temperature e all'olio, e sono antistatiche a norma ISO 1813. Rispetto alle cinghie dentellate tradizionali, offrono una maggior potenza trasmissibile, una maggior resistenza al calore e sono particolarmente adatte per trasmissioni con alte velocità. Permettono anche la realizzazione di trasmissioni più affidabili e durature.

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** dentellate strette XP EVOLUTION sono prodotte con tolleranze di lunghezza ridotte e costanti in modo da poter essere usate in set.

Le cinghie trapezoidali **PI BELT** dentellate strette XP EVOLUTION rispondono alle norme ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22 e sono utilizzabili su pulegge a norma ISO 4183, DIN 2211/1 e RMA/MPTA IP-22.


Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:

- Armatura di cavi in poliestere rinforzato ad allungamento ridotto e mescola in EPDM.
- Fianchi aperti per una maggior performance.
- Antiolio e antistatica ISO 1813 con marcaggio sul dorso della cinghia. Conforme ATEX.
- Temperatura operativa: da - 40°C a + 120°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA	XPZ EVO	XPA EVO	XPB EVO	XPC EVO
Larghezza alla sommità	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22
Larghezza primitiva	Wd (mm)	8,5	11	14	19
Altezza alla sezione	T (mm)	8	10	13	18
Sviluppo primitivo cinghia	Lw=Li+ (mm)				
Sviluppo interno della cinghia	Li=Lw- (mm)	37	45	60	83
Sviluppo esterno della cinghia	Le=Li+ (mm)	51	63	82	113
Diametro effettivo minimo della puleggia	d _d (mm)	56	71	112	180
Peso	(Kg/m)	0,060	0,110	0,185	0,33
Velocità massima della cinghia raccomandata	v (m/s)	48			

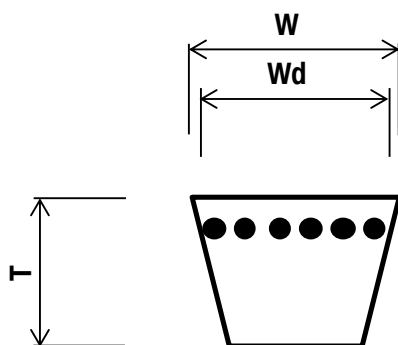

PI BELT by 

XPA 1600 Lw EVOLUTION

LUNGHEZZA COSTANTE
RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO

PI BELT by 

XPB 1900 Lw EVOLUTION

LUNGHEZZA COSTANTE
RESISTENTE AL CALORE E ALL'OLIO - ANTISTATICO

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT XP EVOLUTION narrow cogged raw edge v-belts are part of the latest generation of v-belts. They are oil and heat resistant, and antistatic in line with ISO 1813. Compared to standard cogged v-belts, they offer a higher power of transmission, a higher heat resistance, and are particularly suitable for high-speed transmissions. They also guarantee more reliable and durable transmissions.

PI BELT XP EVOLUTION narrow cogged v-belts are produced with reduced and constant length tolerances so that they can be used in set.

PI BELT XP EVOLUTION narrow cogged v-belts are in line with ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA IP-22, and can be fitted on pulleys in line with ISO 4183, DIN 2211/1 and RMA/MPTA IP-22.


RoHS and Reach certified.

General features:

- Polyester low-stretch cords and EPDM compound.
- Raw edge for a higher performance.
- Oil resistant and antistatic in line with ISO 1813, with marking on the belt. ATEX certified.
- Working temperature range: -40 °C to +120 °C.

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 4184, BS 3790, DIN 7753/1, RMA/MPTA	XPZ EVO	XPA EVO	XPB EVO	XPC EVO
Back width	W (mm)	9,7	12,7	16,3	22
Primitive width	Wd (mm)	8,5	11	14	19
Height	T (mm)	8	10	13	18
Primitive lenght	$Lw=Li+$ (mm)				
Internal lenght	$Li=Lw-$ (mm)	37	45	60	83
External lenght	$Le=Li+$ (mm)	51	63	82	113
Minimum pulley diameter	d_d (mm)	56	71	112	180
Weight	(Kg/m)	0,060	0,110	0,185	0,33
Maximum speed	v (m/s)	48			

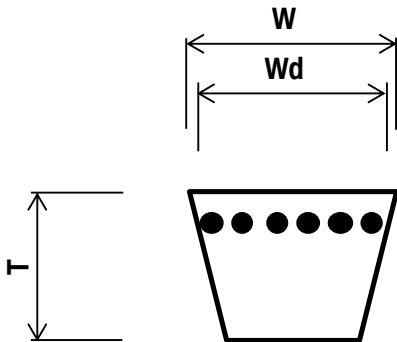



XPA 1600 Lw EVOLUTION

CONSTANT LENGTH
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC



XPB 1900 Lw EVOLUTION

CONSTANT LENGTH
HEAT AND OIL RESISTANT - ANTISTATIC

SEZIONE XPZ - SECTION XPZ

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPZ EVO 587	600	23,63
XPZ EVO 607	620	24,43
XPZ EVO 612	625	24,65
XPZ EVO 630	643	25,38
XPZ EVO 637	650	25,64
XPZ EVO 662	675	26,65
XPZ EVO 670	683	26,99
XPZ EVO 687	700	27,68
XPZ EVO 710	723	28,60
XPZ EVO 722	735	29,06
XPZ EVO 737	750	29,68
XPZ EVO 750	763	30,20
XPZ EVO 762	775	30,65
XPZ EVO 775	788	30,99
XPZ EVO 787	800	31,00
XPZ EVO 800	813	31,01
XPZ EVO 812	825	31,49
XPZ EVO 837	850	32,47
XPZ EVO 850	863	32,98
XPZ EVO 862	875	33,42
XPZ EVO 875	888	33,92
XPZ EVO 887	900	34,43
XPZ EVO 900	913	34,88
XPZ EVO 912	925	35,34
XPZ EVO 925	938	35,88
XPZ EVO 937	950	36,30
XPZ EVO 950	963	36,87
XPZ EVO 960	973	37,22
XPZ EVO 962	975	37,29
XPZ EVO 975	988	37,79
XPZ EVO 987	1000	38,24
XPZ EVO 1000	1013	38,75
XPZ EVO 1012	1025	39,24
XPZ EVO 1024	1037	39,68
XPZ EVO 1037	1050	40,22
XPZ EVO 1047	1060	40,61
XPZ EVO 1060	1073	41,12
XPZ EVO 1062	1075	41,16
XPZ EVO 1077	1090	41,78

SEZIONE XPZ - SECTION XPZ

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPZ EVO 1087	1100	42,14
XPZ EVO 1112	1125	43,14
XPZ EVO 1120	1133	43,43
XPZ EVO 1137	1150	44,08
XPZ EVO 1140	1153	44,23
XPZ EVO 1147	1160	44,50
XPZ EVO 1162	1175	45,03
XPZ EVO 1180	1193	45,77
XPZ EVO 1187	1200	46,02
XPZ EVO 1202	1215	46,66
XPZ EVO 1212	1225	46,97
XPZ EVO 1237	1250	47,96
XPZ EVO 1250	1263	48,47
XPZ EVO 1262	1275	48,93
XPZ EVO 1270	1283	49,24
XPZ EVO 1287	1300	49,92
XPZ EVO 1312	1325	50,90
XPZ EVO 1320	1333	51,18
XPZ EVO 1337	1350	51,81
XPZ EVO 1340	1353	51,93
XPZ EVO 1362	1375	52,82
XPZ EVO 1387	1400	53,77
XPZ EVO 1400	1413	54,27
XPZ EVO 1412	1425	54,76
XPZ EVO 1420	1433	55,09
XPZ EVO 1437	1450	55,74
XPZ EVO 1462	1475	56,72
XPZ EVO 1487	1500	57,64
XPZ EVO 1500	1513	58,17
XPZ EVO 1512	1525	58,65
XPZ EVO 1520	1533	58,96
XPZ EVO 1537	1550	59,62
XPZ EVO 1562	1575	60,54
XPZ EVO 1587	1600	61,45
XPZ EVO 1600	1613	62,05
XPZ EVO 1612	1625	62,47
XPZ EVO 1637	1650	63,48
XPZ EVO 1650	1663	63,99
XPZ EVO 1662	1675	64,44

SEZIONE XPZ - SECTION XPZ

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPZ EVO 1687	1700	65,44
XPZ EVO 1700	1713	65,90
XPZ EVO 1737	1750	67,32
XPZ EVO 1750	1763	67,84
XPZ EVO 1762	1775	68,31
XPZ EVO 1787	1800	69,26
XPZ EVO 1800	1813	69,74
XPZ EVO 1812	1825	70,27
XPZ EVO 1850	1863	71,72
XPZ EVO 1862	1875	72,22
XPZ EVO 1887	1900	73,17
XPZ EVO 1900	1913	73,68
XPZ EVO 1937	1950	75,11
XPZ EVO 1962	1975	76,08
XPZ EVO 1987	2000	77,06
XPZ EVO 2000	2013	77,56
XPZ EVO 2019	2032	78,29
XPZ EVO 2037	2050	79,02
XPZ EVO 2120	2133	82,23
XPZ EVO 2240	2253	86,88
XPZ EVO 2280	2293	88,40
XPZ EVO 2360	2373	91,49
XPZ EVO 2500	2513	96,91

SEZIONE XPA - SECTION XPA

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPA EVO 612	630	31,44
XPA EVO 710	728	36,45
XPA EVO 732	750	37,61
XPA EVO 757	775	38,85
XPA EVO 782	800	40,15
XPA EVO 800	818	41,10
XPA EVO 807	825	41,45
XPA EVO 812	830	41,66
XPA EVO 832	850	42,71
XPA EVO 850	868	43,65
XPA EVO 857	875	44,03
XPA EVO 875	893	44,90
XPA EVO 882	900	45,28
XPA EVO 900	918	46,23
XPA EVO 907	925	46,55
XPA EVO 925	943	47,50
XPA EVO 932	950	47,89
XPA EVO 950	968	48,75
XPA EVO 957	975	49,14
XPA EVO 982	1000	50,40
XPA EVO 1000	1018	51,35
XPA EVO 1007	1025	51,73
XPA EVO 1012	1030	51,93
XPA EVO 1032	1050	52,99
XPA EVO 1048	1066	53,79
XPA EVO 1060	1078	54,41
XPA EVO 1082	1100	55,57
XPA EVO 1107	1125	56,84
XPA EVO 1120	1138	57,51
XPA EVO 1132	1150	58,15
XPA EVO 1150	1168	59,05
XPA EVO 1157	1175	59,43
XPA EVO 1180	1198	60,60
XPA EVO 1207	1225	61,97
XPA EVO 1232	1250	63,23
XPA EVO 1250	1268	64,16
XPA EVO 1257	1275	64,57
XPA EVO 1282	1300	65,82
XPA EVO 1307	1325	67,07

SEZIONE XPA - SECTION XPA

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPA EVO 1320	1338	67,78
XPA EVO 1332	1350	68,41
XPA EVO 1357	1375	69,69
XPA EVO 1382	1400	70,92
XPA EVO 1400	1418	71,88
XPA EVO 1407	1425	72,24
XPA EVO 1432	1450	73,51
XPA EVO 1450	1468	74,48
XPA EVO 1457	1475	74,79
XPA EVO 1482	1500	76,11
XPA EVO 1500	1518	77,02
XPA EVO 1507	1525	77,35
XPA EVO 1520	1538	78,07
XPA EVO 1532	1550	78,66
XPA EVO 1550	1568	79,59
XPA EVO 1557	1575	79,96
XPA EVO 1582	1600	81,21
XPA EVO 1600	1618	82,17
XPA EVO 1607	1625	82,49
XPA EVO 1632	1650	83,83
XPA EVO 1650	1668	84,74
XPA EVO 1682	1700	86,36
XPA EVO 1700	1718	87,26
XPA EVO 1707	1725	87,65
XPA EVO 1732	1750	88,92
XPA EVO 1750	1768	89,85
XPA EVO 1757	1775	90,21
XPA EVO 1782	1800	91,49
XPA EVO 1800	1818	92,41
XPA EVO 1807	1825	92,79
XPA EVO 1832	1850	94,05
XPA EVO 1857	1875	95,39
XPA EVO 1882	1900	96,65
XPA EVO 1900	1918	97,56
XPA EVO 1907	1925	97,90
XPA EVO 1932	1950	99,24
XPA EVO 1957	1975	100,50
XPA EVO 1982	2000	101,74
XPA EVO 2000	2018	102,70

SEZIONE XPA - SECTION XPA

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPA EVO 2032	2050	104,34
XPA EVO 2060	2078	105,75
XPA EVO 2082	2100	106,88
XPA EVO 2120	2138	108,87
XPA EVO 2207	2225	113,34
XPA EVO 2240	2258	115,12
XPA EVO 2280	2298	117,16
XPA EVO 2300	2318	118,11
XPA EVO 2310	2328	118,43
XPA EVO 2360	2378	121,15
XPA EVO 2400	2418	123,21
XPA EVO 2432	2450	124,85
XPA EVO 2450	2468	125,86
XPA EVO 2482	2500	127,51
XPA EVO 2500	2518	151,84
XPA EVO 2580	2598	156,70
XPA EVO 2582	2600	156,82
XPA EVO 2650	2668	160,63
XPA EVO 2682	2700	162,89

SEZIONE XPB - SECTION XPB

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPB EVO 1050	1072	88,68
XPB EVO 1100	1122	92,92
XPB EVO 1150	1172	97,13
XPB EVO 1200	1222	101,36
XPB EVO 1250	1272	105,59
XPB EVO 1260	1282	106,47
XPB EVO 1270	1292	107,30
XPB EVO 1320	1342	111,54
XPB EVO 1340	1362	113,19
XPB EVO 1350	1372	114,06
XPB EVO 1360	1382	114,89
XPB EVO 1400	1422	118,26
XPB EVO 1450	1472	122,47
XPB EVO 1470	1492	124,21
XPB EVO 1500	1522	126,73
XPB EVO 1514	1536	127,89
XPB EVO 1550	1572	130,93
XPB EVO 1590	1612	134,30
XPB EVO 1600	1622	135,13
XPB EVO 1650	1672	139,36
XPB EVO 1690	1712	142,79
XPB EVO 1700	1722	143,64
XPB EVO 1750	1772	147,85
XPB EVO 1800	1822	152,06
XPB EVO 1850	1872	156,35
XPB EVO 1900	1922	160,53
XPB EVO 2000	2022	168,95
XPB EVO 2020	2042	170,64
XPB EVO 2060	2082	174,04
XPB EVO 2120	2142	179,11
XPB EVO 2140	2162	180,80
XPB EVO 2150	2172	181,63
XPB EVO 2180	2202	184,15
XPB EVO 2240	2262	189,24
XPB EVO 2280	2302	192,61
XPB EVO 2300	2322	194,29
XPB EVO 2360	2382	199,35
XPB EVO 2400	2422	202,75
XPB EVO 2410	2432	203,59

SEZIONE XPB - SECTION XPB

Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPB EVO 2500	2522	211,23
XPB EVO 2535	2557	245,48
XPB EVO 2580	2602	249,85
XPB EVO 2650	2672	256,61
XPB EVO 2680	2702	259,54
XPB EVO 2710	2732	262,45
XPB EVO 2730	2752	264,36
XPB EVO 2800	2822	271,16
XPB EVO 2840	2862	275,02
XPB EVO 2900	2922	280,84
XPB EVO 3000	3022	290,54
XPB EVO 3150	3172	305,07
XPB EVO 3350	3372	324,42
XPB EVO 3550	3572	343,80
XPB EVO 3750	3772	363,16
XPB EVO 3800	3822	368,04
XPB EVO 4000	4022	387,41
XPB EVO 4050	4072	392,24
XPB EVO 4500	4522	435,77
XPB EVO 4550	4572	440,65
XPB EVO 5000	5022	480,16

SEZIONE XPC - SECTION XPC


Tipo Type	Est.-Ext. Le mm	€/cad. €/pc
XPC EVO 2000	2030	319,70
XPC EVO 2120	2150	338,10
XPC EVO 2240	2270	356,50
XPC EVO 2360	2390	377,20
XPC EVO 2500	2530	399,05
XPC EVO 2650	2680	470,35
XPC EVO 2800	2830	496,80
XPC EVO 3000	3030	531,30
XPC EVO 3150	3180	557,75
XPC EVO 3350	3380	593,40
XPC EVO 3550	3580	629,05
XPC EVO 3750	3780	664,70
XPC EVO 4000	4030	708,40
XPC EVO 4250	4280	746,35
XPC EVO 4500	4530	792,00
XPC EVO 4750	4780	836,40
XPC EVO 5000	5030	878,40

SCHEMA TECNICA

Le cinghie piane **PI BELT** ad anello con cavi in poliestere hanno un rivestimento in gomma di spessore 1,2 mm. Possono essere utilizzate in trasmissioni ad alta velocità su macchine tessili, macchine per il legno e su ogni applicazione che richiede l'utilizzo di pulegge piane.

Temperatura operativa: da -20°C a + 70°C.

Certificate RoHS e Reach.

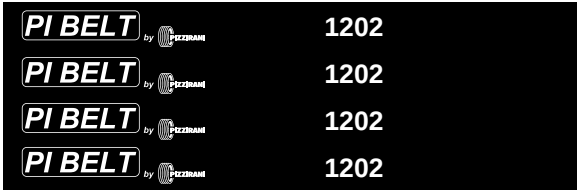Marcatura della cinghia	Sezione della cinghia
	

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT flat belts are made with polyester cords and a 1,2 mm thick rubber compound. They are used in high-speed transmissions on textile machinery, woodworking machinery and on any application that requires the use of flat pulleys.

Working temperature range: -20 °C to + 70 °C.

RoHS and Reach certified.

Belt marking	Belt section
	

CINGHIE PIANE - FLAT BELTS

Tipo - Type Lp mm	Larghezza manicotto Width sleeve	€/mm
263	450	2,21
269	450	2,25
283	450	2,42
292	450	2,46
299	450	2,53
313	450	2,67
328	450	2,79
340	450	2,86
349	450	2,95
359	450	3,04
370	450	3,15
391	450	3,30
406	450	3,43
410	450	3,47
418	450	3,55
430	450	3,62
444	450	3,76
451	450	3,80
457	450	3,89
475	450	4,02
482	450	4,08
489	450	4,14
500	450	4,23
517	450	4,35
533	450	4,51
545	450	4,63
558	450	4,70
573	450	4,85
590	450	5,00
597	450	5,03
610	450	5,17
622	450	5,25
630	450	5,32
660	450	5,58
674	450	5,70
693	450	5,88
711	450	6,00
720	450	6,08

CINGHIE PIANE - FLAT BELTS

Tipo - Type Lp mm	Larghezza manicotto Width sleeve	€/mm
740	450	6,26
756	450	6,38
766	450	6,48
773	450	6,54
798	450	6,74
813	450	6,89
821	450	6,94
830	450	7,02
845	450	7,12
857	450	7,27
870	450	7,35
887	450	7,48
905	450	7,66
919	450	7,76
930	450	7,85
945	450	8,00
956	450	8,09
965	450	8,15
980	450	8,29
990	450	8,38
998	450	8,42
1008	450	8,52
1015	450	8,57
1028	450	8,70
1043	450	8,81
1054	450	8,90
1067	450	9,03
1091	450	9,21
1105	450	9,33
1117	450	9,46
1142	450	9,63
1156	450	9,78
1182	450	9,98
1202	450	10,18
1222	450	10,32
1232	450	10,43
1260	450	10,66
1270	450	10,72

CINGHIE PIANE - FLAT BELTS

Tipo - Type Lp mm	Larghezza manicotto Width sleeve	€/mm
1321	450	11,17
1350	450	11,40
1380	450	11,67
1399	450	11,82
1422	450	12,02
1472	450	12,43
1492	450	12,61
1560	450	13,17
1585	450	13,41
1600	450	13,53
1626	450	13,76
1651	450	13,96
1690	450	14,30
1740	450	14,73
1765	450	14,91
1804	450	15,25
1859	450	15,72
1901	450	16,08
1936	450	16,36
1975	450	16,70
2045	450	17,28
2075	450	17,53
2121	450	17,93
2159	450	18,26
2197	450	18,58
2240	450	18,96
2261	450	19,11
2298	450	22,10
2324	450	19,66
2345	450	19,80
2400	450	20,29
2426	450	20,50
2456	450	20,74
2507	450	21,19
2541	450	21,48
2604	450	21,97

SCHEMA TECNICA

Le cinghie poly-v **PI BELT**, grazie al loro profilo ribassato e all'alto coefficiente di attrito fornito dalla presenza delle nervature, offrono molti vantaggi quali: utilizzo su pulegge di piccolo diametro, rapporti di velocità fino a 40:1, silenziosità e assenza di vibrazioni, alte velocità lineari e possibilità di trasmissioni a serpentina con galoppino tenditore.

Le cinghie poly-v **PI BELT** sono conformi alle norme RMA IP-26, DIN 7867 e ASAE S 211.5.

Certificate RoHS e Reach.


Temperatura operativa: da - 25°C a + 80°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE		J	K	L
Passo	p (mm)	2,34	3,56	4,70
Altezza	S (mm)	3,5	6,0	7,5
Diametro minimo dell'avvolgimento	(mm)	20	40	75
Diametro minimo del galoppino	(mm)	45	80	140
Peso per nervatura	(g/m)	9,3	23	36

La lunghezza primitiva L_p è la lunghezza misurata sul fondo della nervatura in millimetri.

La lunghezza primitiva L_p è data anche in pollici.



PI BELT by PIZZIRANI	POLY POWER	660 J
PI BELT by PIZZIRANI	POLY POWER	1015 K
PI BELT by PIZZIRANI	POLY POWER	2515 L

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT poly-v belts offer many benefits thanks to the thin profile and the higher friction provided by the presence of ribs: they can be used on small diameter pulleys, speed ratios up to 40 to 1 and smoother and vibration-free performances. They are also suitable for applications that require high speed rotation or serpentine transmissions with an idler.

They are in line with RMA IP-26, DIN 7867 and ASAE S 211.5.

RoHS and Reach certified.


Working temperature range: -25 °C to +80 °C.

Nominal dimensions:

SECTION		J	K	L
Pitch	p (mm)	2,34	3,56	4,70
Heigh	S (mm)	3,5	6,0	7,5
Minumin pulley diameter	(mm)	20	40	75
Minimum idler diameter	(mm)	45	80	140
Weight per rib	(g/m)	9,3	23	36

Primitive lenght L_p is lenght measured at the bottom of rib groove in millimeters.

Primitive lenght L_p is showed also in inch.



PI BELT by PIZZIRANI	POLY POWER	660 J
PI BELT by PIZZIRANI	POLY POWER	1015 K
PI BELT by PIZZIRANI	POLY POWER	2515 L

PROFILO J - PROFILE J

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
197 J EU	7,75	14,19
234 J EU	9,20	14,19
305 J	12,00	12,25
330 J	13,00	12,25
356 J	14,00	12,25
381 J	15,00	12,25
406 J	16,00	12,25
432 J	17,00	13,41
457 J	18,00	6,68
483 J	19,00	8,36
508 J	20,00	8,36
533 J	21,00	8,36
559 J	22,00	8,36
584 J	23,00	8,36
610 J	24,00	8,36
635 J	25,00	8,36
660 J	26,00	9,49
686 J	27,00	9,49
711 J	28,00	9,49
723 J	28,50	9,49
737 J	29,00	9,49
762 J	30,00	9,49
790 J	31,00	9,49
813 J	32,00	10,62
838 J	33,00	10,62
864 J	34,00	10,62
889 J	35,00	10,62
914 J	36,00	10,62
940 J	37,00	10,62
950 J	37,40	10,62
965 J	38,00	10,62
991 J	39,00	10,62
1016 J	40,00	12,25
1041 J	41,00	12,25
1054 J	41,50	12,25
1067 J	42,00	12,25
1092 J	43,00	12,25
1110 J EU	43,70	14,19
1118 J	44,00	12,25

PROFILO J - PROFILE J

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
1126 J EU	44,30	14,19
1130 J	44,50	12,25
1143 J	45,00	12,25
1150 J EU	45,30	14,19
1168 J	46,00	12,83
1194 J	47,00	13,41
1219 J	48,00	13,41
1233 J EU	48,50	15,62
1245 J	49,00	13,41
1270 J	50,00	13,41
1280 J EU	50,40	15,62
1295 J	51,00	13,41
1301 J EU	51,20	15,62
1315 J EU	51,80	15,62
1321 J	52,00	13,41
1333 J EU	52,50	15,62
1346 J	53,00	13,41
1355 J EU	53,30	15,62
1372 J	54,00	13,41
1397 J	55,00	15,05
1428 J	56,20	15,05
1473 J	58,00	15,05
1549 J	61,00	16,16
1600 J EU	63,00	18,15
1651 J	65,00	16,16
1663 J EU	65,50	18,15
1752 J	69,00	17,27
1854 J EU	73,00	20,35
1895 J EU	74,50	20,35
1910 J EU	75,20	20,35
1956 J EU	77,00	20,35
1992 J EU	78,50	21,78
2083 J EU	82,00	21,78
2210 J EU	87,00	23,26
2337 J EU	92,00	23,26
2413 J EU	95,00	24,42
2489 J EU	98,00	48,73

PROFILO K - PROFILE K

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
PK 633 EU	24,90	18,01
PK 698 EU	27,50	22,21
PK 740 EU	29,10	22,21
PK 755 EU	29,70	22,21
PK 775 EU	30,50	23,21
PK 805 EU	31,70	23,21
PK 841 EU	33,10	23,21
PK 870 EU	34,30	23,21
PK 884 EU	34,80	23,21
PK 915 EU	36,00	25,30
PK 926 EU	36,50	25,30
PK 938 EU	36,90	27,40
PK 954 EU	37,60	27,40
PK 970 EU	38,20	27,40
PK 995 EU	39,20	27,40
PK 1015 EU	40,00	28,77
PK 1030 EU	40,60	28,77
PK 1080 EU	42,50	28,77
PK 1110 EU	43,70	31,18
PK 1146 EU	45,10	31,18
PK 1165 EU	45,90	31,18
PK 1194 EU	47,00	32,24
PK 1230 EU	48,40	32,24
PK 1253 EU	49,30	32,24
PK 1295 EU	51,00	33,97
PK 1330 EU	52,40	33,97
PK 1360 EU	53,50	33,97
PK 1425 EU	56,10	33,97
PK 1460 EU	57,50	35,70
PK 1530 EU	60,20	37,80
PK 1560 EU	61,40	37,80
PK 1601 EU	63,00	37,80
PK 1626 EU	64,00	36,00
PK 1658 EU	65,30	39,16
PK 1760 EU	69,30	42,63
PK 1795 EU	70,70	42,63
PK 1863 EU	73,30	42,63
PK 1930 EU	76,00	46,46
PK 1980 EU	78,00	46,46

PROFILO K - PROFILE K

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
PK 2030 EU	79,90	48,19
PK 2050 EU	80,70	48,19
PK 2080 EU	81,90	49,56
PK 2115 EU	83,30	49,56
PK 2145 EU	84,40	49,56
PK 2330 EU	91,70	53,00
PK 2440 EU	96,10	53,00

PROFILO L - PROFILE L

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
954 L EU	37,50	52,67
991 L EU	39,00	52,67
1075 L EU	42,30	56,13
1270 L EU	50,00	62,03
1333 L EU	52,50	64,10
1371 L EU	54,00	65,83
1397 L EU	55,00	66,53
1422 L EU	56,00	68,60
1480 L EU	58,30	69,30
1562 L EU	61,50	70,69
1613 L EU	63,50	72,08
1664 L EU	65,50	73,46
1715 L EU	67,50	74,84
1764 L EU	69,50	76,23
1803 L EU	71,00	79,00
1841 L EU	72,50	79,00
1943 L EU	76,50	82,12
1981 L EU	78,00	83,51
2020 L EU	79,50	84,89
2070 L EU	81,50	85,93
2096 L EU	82,50	91,13
2134 L EU	84,00	91,13
2197 L EU	86,50	91,13
2235 L EU	88,00	91,13
2324 L EU	91,50	93,55
2362 L EU	93,00	94,94
2476 L EU	97,50	97,71
2515 L EU	99,00	99,79
2705 L EU	106,50	118,85
2743 L EU	108,00	119,89
2845 L EU	112,00	124,05
2895 L EU	114,00	125,78
2921 L EU	115,00	125,78
2997 L EU	118,00	130,63
3086 L EU	121,50	134,79
3124 L EU	123,00	136,17
3289 L EU	129,50	144,49
3327 L EU	131,00	145,18
3492 L EU	137,50	151,07

PROFILO L - PROFILE L

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
3696 L EU	145,50	159,39
4051 L EU	159,50	176,02
4191 L EU	165,00	181,61
4470 L EU	176,00	193,35
4622 L EU	182,00	199,93
5029 L EU	198,00	217,95
5385 L EU	212,00	234,58
6096 L EU	240,00	271,66

Poly-V profili EPJ con speciali cavi elastici e flessibili , ideali per montaggio su rulli con passo fisso senza possibile regolazione del tensionamento.

Temperatura di lavoro: -5 / +80 °C


Conformi alle norme DIN 7867 e ISO 9982

Utilizzare pulegge con gole standard PJ.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE		EPJ
Passo	p (mm)	2,34
Altezza	S (mm)	3,5
Diametro minimo dell'avvolgimento	(mm)	20
Diametro minimo del galoppino	(mm)	45
Peso per nervatura	(g/m)	9,3

La lunghezza primitiva L_p è la lunghezza misurata sul fondo della nervatura in millimetri



PI BELT by **PIZZERANI** **POLY POWER** **316 EPJ**

Poly-V EPJ profile, with special elastic and flexible, cables suitable for assembly on rollers with fix pitch, without tensioning

Working temperature: -5 / +80 °C.


In line with DIN 7867 and ISO 9982 norm

Use pulleys made to PJ standards

Nominal dimension:

SECTION		EPJ
Pitch	p (mm)	2,34
Heigh	S (mm)	3,5
Minumin pulley diameter	(mm)	20
Minimum idler diameter	(mm)	45
Weight per rib	(g/m)	9,3

Primitive lenght L_p is lenght measured at the bottom of rib groove in millimeters.



PI BELT by **PIZZERANI** **POLY POWER** **316 EPJ**

PROFILE EPJ

Tipo - Type Lp mm	Lp pollici Lp inch	€/Nervatura €/Rib
256	10,08	11,00
286	11,26	11,00
290	11,42	11,00
296	11,65	11,00
316	12,44	11,00
336	13,23	11,00
376	14,80	11,00
456	17,95	11,00
486	19,13	11,00

SCHEMA TECNICA

Le cinghie per variatori **PI BELT** sono dentellate e sono specifiche per l'utilizzo su pulegge a geometria variabile. Trovano impiego essenzialmente nei variatori industriali di velocità (settore tessile, cartario, chimico, etc.). Sono resistenti al calore e antioil.


Certificate RoHS e Reach.

Caratteristiche generali:

- Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto.
- Fianchi aperti per una maggior performance.
- Temperatura operativa: da -25°C a +80°C.

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	W x T (mm)	17x6	22x8	28x8	37x10	47x13	55x16
Angolo		26"	26"	26"	28"	28"	28"

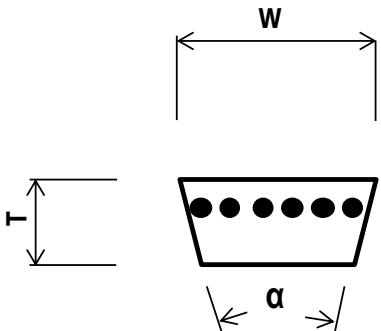	 by 	VARY POWER	17 x 6 x 900 Li
	 by 	VARY POWER	17 x 6 x 900 Li
	 by 	VARY POWER	22 x 8 x 1000 Li
	 by 	VARY POWER	22 x 8 x 1000 Li
	 by 	VARY POWER	28 x 8 x 1180 Li
	 by 	VARY POWER	28 x 8 x 1180 Li

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT variator belts are cogged and specifically designed for variable pulleys. They are essentially used in industrial speed variators (textile, paper, and chemical industries).


RoHS and Reach certified.

General features:

- Polyester low-stretch cords.
- Heat and oil resistant.
- Raw edge for a higher performance.
- Working temperature range: -25 °C to +80 °C.

Nominal dimensions:

SECTION	W x T (mm)	17x6	22x8	28x8	37x10	47x13	55x16
Angle		26"	26"	26"	28"	28"	28"

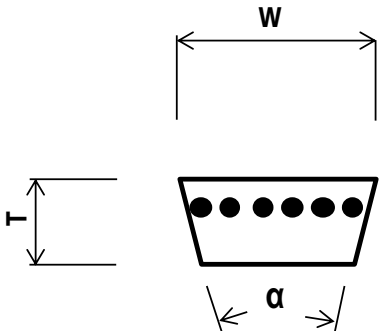	 by 	VARY POWER	17 x 6 x 900 Li
	 by 	VARY POWER	17 x 6 x 900 Li
	 by 	VARY POWER	22 x 8 x 1000 Li
	 by 	VARY POWER	22 x 8 x 1000 Li
	 by 	VARY POWER	28 x 8 x 1180 Li
	 by 	VARY POWER	28 x 8 x 1180 Li

17 x 6

Sezione Section	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
17 x 6	550	72,24
17 x 6	600	78,40
17 x 6	650	84,22
17 x 6	700	90,05
17 x 6	750	96,77
17 x 6	800	103,04
17 x 6	850	108,86
17 x 6	900	114,69
17 x 6	1000	127,23
17 x 6	1050	133,50
17 x 6	1100	139,33
17 x 6	1150	145,60
17 x 6	1200	151,42
17 x 6	1300	163,97

22 x 8

Sezione Section	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
22 x 8	485	87,36
22 x 8	500	89,60
22 x 8	525	93,63
22 x 8	550	98,11
22 x 8	561	99,46
22 x 8	575	101,70
22 x 8	600	105,28
22 x 8	625	109,31
22 x 8	650	114,24
22 x 8	700	121,86
22 x 8	750	129,92
22 x 8	775	134,40
22 x 8	800	138,43
22 x 8	850	146,94
22 x 8	900	154,11
22 x 8	950	162,62
22 x 8	1000	171,14
22 x 8	1060	180,54
22 x 8	1120	190,40
22 x 8	1180	199,81
22 x 8	1225	206,98
22 x 8	1250	211,46
22 x 8	1320	222,21
22 x 8	1400	235,65
22 x 8	1500	252,22
22 x 8	1600	268,80
22 x 8	1640	275,07
22 x 8	1800	298,37
22 x 8	1900	317,18
22 x 8	2000	333,31
22 x 8	2120	353,47

28 x 8

Sezione Section	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
28 x 8	500	114,24
28 x 8	525	119,62
28 x 8	550	124,54
28 x 8	600	134,85
28 x 8	625	139,78
28 x 8	645	143,36
28 x 8	695	154,11
28 x 8	745	164,42
28 x 8	800	176,51
28 x 8	845	185,02
28 x 8	895	196,22
28 x 8	945	206,08
28 x 8	995	215,94
28 x 8	1005	218,62
28 x 8	1055	229,38
28 x 8	1115	241,47
28 x 8	1180	254,46
28 x 8	1250	269,25
28 x 8	1300	279,10
28 x 8	1320	283,58
28 x 8	1395	299,26
28 x 8	1500	320,77
28 x 8	1600	341,82
28 x 8	1700	362,43
28 x 8	1800	379,01
28 x 8	1900	404,10
28 x 8	2000	424,26
28 x 8	2500	527,74

37 x 10

Sezione Section	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
37 x 10	675	213,25
37 x 10	700	220,42
37 x 10	750	234,75
37 x 10	800	249,09
37 x 10	850	262,98
37 x 10	900	277,76
37 x 10	950	292,54
37 x 10	1000	306,43
37 x 10	1060	324,80
37 x 10	1120	341,38
37 x 10	1180	358,85
37 x 10	1250	378,56
37 x 10	1320	399,17
37 x 10	1400	422,02
37 x 10	1500	451,58
37 x 10	1600	479,81
37 x 10	1700	508,93
37 x 10	1800	537,60
37 x 10	2000	595,39
37 x 10	2240	664,38
37 x 10	2500	740,10

47 x 12

Sezione Section	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
47 x 12	600	297,02
47 x 12	750	362,88
47 x 12	850	406,78
47 x 12	875	418,43
47 x 12	900	429,18
47 x 12	950	451,58
47 x 12	1000	473,09
47 x 12	1030	486,09
47 x 12	1060	499,52
47 x 12	1120	525,95
47 x 12	1145	536,70
47 x 12	1180	552,38
47 x 12	1250	582,85
47 x 12	1270	591,81
47 x 12	1320	613,76
47 x 12	1400	648,70
47 x 12	1435	664,38
47 x 12	1500	693,50
47 x 12	1565	722,18
47 x 12	1600	737,41
47 x 12	1700	781,31
47 x 12	1740	798,34
47 x 12	1800	824,77
47 x 12	2060	939,46
47 x 12	2210	1005,76
47 x 12	2240	1019,20
47 x 12	2500	1133,44

55 x 16

Sezione Section	Intern. Li mm	€/cad. €/pc
55 x 16	960	728,45
55 x 16	1180	878,98
55 x 16	1250	927,36
55 x 16	1320	974,85
55 x 16	1400	1029,95
55 x 16	1500	1098,94
55 x 16	1600	1067,49
55 x 16	1700	1235,58
55 x 16	1800	1304,58
55 x 16	1900	1373,12
55 x 16	2000	1442,11
55 x 16	2120	1524,10
55 x 16	2240	1606,53
55 x 16	2360	1688,96
55 x 16	2800	1990,91
55 x 16	3150	2231,04

SCHEDA TECNICA

La cinghia sincrona **PI BELT** a dentatura trapezoidale, grazie ai denti che si ingranano individualmente, assicura una trasmissione senza slittamento. Le cinghie sono più leggere e la forza di tensionamento è ridotta, permettendo una semplificazione del progetto della trasmissione e della sua struttura. Queste caratteristiche comportano notevoli risparmi nei costi di costruzione e manutenzione.

Caratteristiche generali:

- Disponibile con profili imperiali MXL, XL, L, H, XH e XXH.
- Cavi di trazione elicoidali in fibra di vetro ad allungamento quasi nullo.
- Rivestimento superiore elastico e flessibile che protegge i cavi.
- Rivestimento dei denti anti-abrasione che protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e pulegge.
Il rivestimento riduce anche la rumorosità.
- Buona resistenza agli oli di uso comune e alle temperature fra -25°C e +100°C.
- Conforme alla norma ISO 5296.

Certificate RoHS e Reach.

Il codice delle cinghie dentate è composto come segue:

240 = lunghezza primitiva (1/10 pollici).


H = passo.

050 = larghezza (codice).

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 5296	MXL	XL	L	H	XH	XXH
Passo	p (mm)	2,032	5,08	9,525	12,70	22,23	31,75
Base del dente	s (mm)	1,14	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05
Altezza del dente	ht (mm)	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53
Altezza della cinghia	hs (mm)	1,15	2,30	3,60	4,30	11,20	15,70
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%					
Massa lineare per larghezza di 25,4 mm	(g/m)	12	59	87	110	300	420

Dentate gomma

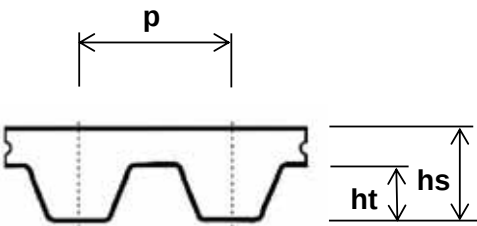	PI BELT by PIZZERANI	608 MXL	NON CRIMPATO
	PI BELT by PIZZERANI	200 XL	NON CRIMPATO
	PI BELT by PIZZERANI	540 L	NON CRIMPATO
	PI BELT by PIZZERANI	1000 H	NON CRIMPATO
	PI BELT by PIZZERANI	770 XH	NON CRIMPATO
	PI BELT by PIZZERANI	1600 XXH	NON CRIMPATO

TECHNICAL SCHEDULE

Thanks to the trapezoidal shape of teeth that fit in the pulley, **PI BELT** synchronous timing belts assure a precise positioning without skidding. The belts are more light-weight and tensioning force is reduced, allowing a simpler transmission and structure. These characteristics involve notable savings in terms of construction and maintenance.

General features:

- Available in imperial sizes MXL, XL, L, H, XH, XXH.
- Helicoidal fiberglass cords with very limited extension.
- Elastic and flexible top surface that covers the cords.
- Teeth cover layer that protects the belt from the wearing due to repeated contacts between teeth and pulleys. The cover also reduces noisiness.
- Good resistance to common use oils and temperatures between -25°C and + 100°C.
- In line with ISO 5296 standard.

RoHS and Reach certified.

PI BELT synchronous timing belt code is composed as follows:


240 = primitive length (1/10 inch.).

H = pitch.

050 = width (code).

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 5296	MXL	XL	L	H	XH	XXH
Pitch	p (mm)	2,032	5,08	9,525	12,70	22,23	31,75
Tooth base	s (mm)	1,14	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05
Tooth depth	ht (mm)	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53
Overall belt height	hs (mm)	1,15	2,30	3,60	4,30	11,20	15,70
Sleeve width tolerance		+ / - 5%					
Weight for width 25,4 mm	(g/m)	12	59	87	110	300	420

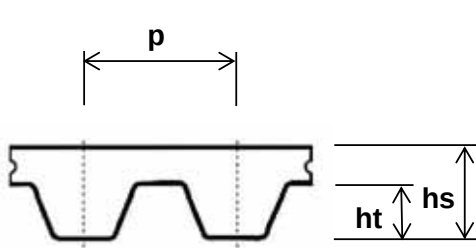	 608 MXL	DO NOT CRIMP
	 200 XL	DO NOT CRIMP
	 540 L	DO NOT CRIMP
	 1000 H	DO NOT CRIMP
	 770 XH	DO NOT CRIMP
	 1600 XXH	DO NOT CRIMP

PROFILO MXL - PROFILE MXL

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3,17 Code 012 €/Cinghia/Belt	L=4,76 Code 019 €/Cinghia/Belt	L=6,35 Code 025 €/Cinghia/Belt	L=7,94 Code 031 €/Cinghia/Belt	L=9,40 Code 037 €/Cinghia/Belt
360 MXL	91,44	45	200	0,84	3,00	4,51	6,02	7,52	9,05
400 MXL	101,60	50	200	0,91	3,36	5,03	6,69	8,42	10,09
424 MXL	107,70	53	200	0,97	3,54	5,34	7,12	8,91	10,69
432 MXL	109,73	54	200	0,98	3,63	5,45	7,24	9,08	10,89
440 MXL	111,76	55	200	0,99	3,65	5,47	7,29	9,12	10,96
448 MXL	113,79	56	200	1,03	3,77	5,65	7,52	9,43	11,32
456 MXL	115,82	57	200	1,05	3,83	5,73	7,65	9,56	11,50
464 MXL	117,86	58	200	1,06	3,86	5,81	7,77	9,71	11,65
480 MXL	121,92	60	200	1,08	4,00	6,00	7,99	10,01	12,01
488 MXL	123,95	61	200	1,09	4,04	6,08	8,12	10,14	12,18
504 MXL	128,02	63	200	1,17	4,21	6,33	8,46	10,56	12,69
536 MXL	136,14	67	200	1,21	4,44	6,67	8,91	11,15	13,40
544 MXL	138,18	68	200	1,22	4,51	6,80	9,05	11,30	13,55
560 MXL	142,24	70	200	1,28	4,69	7,02	9,41	11,74	14,08
568 MXL	144,27	71	200	1,29	4,73	7,14	9,50	11,87	14,26
576 MXL	146,30	72	200	1,31	4,80	7,21	9,60	12,02	14,44
600 MXL	152,40	75	200	1,35	4,96	7,48	9,96	12,45	14,97
608 MXL	154,43	76	200	1,38	5,10	7,65	10,18	12,75	15,32
624 MXL	158,50	78	200	1,41	5,21	7,82	10,43	13,04	15,65
632 MXL	160,53	79	200	1,43	5,27	7,89	10,53	13,18	15,83
640 MXL	162,56	80	200	1,44	5,30	7,99	10,67	13,31	15,99
656 MXL	166,62	82	200	1,46	5,45	8,17	10,89	13,63	16,36
664 MXL	168,66	83	200	1,53	5,56	8,33	11,13	13,92	16,69
672 MXL	170,69	84	200	1,54	5,60	8,44	11,24	14,05	16,84
680 MXL	172,72	85	200	1,55	5,67	8,51	11,35	14,19	17,03
696 MXL	176,78	87	200	1,57	5,79	8,70	11,58	14,49	17,37
704 MXL	178,82	88	200	1,60	5,83	8,78	11,72	14,64	17,58
712 MXL	180,85	89	200	1,62	5,96	8,94	11,92	14,92	17,92
720 MXL	182,88	90	200	1,64	6,01	9,04	12,06	15,07	18,11
736 MXL	186,94	92	200	1,67	6,13	9,21	12,30	15,36	18,43
752 MXL	191,01	94	200	1,69	6,26	9,39	12,53	15,65	18,77
760 MXL	193,04	95	200	1,71	6,30	9,46	12,63	15,77	18,95
776 MXL	197,10	97	200	1,76	6,49	9,72	12,97	16,24	19,46
800 MXL	203,20	100	200	1,82	6,64	10,00	13,31	16,67	19,99
808 MXL	205,23	101	200	1,83	6,69	10,09	13,44	16,79	20,16
824 MXL	209,30	103	200	1,89	6,89	10,35	13,79	17,26	20,69
840 MXL	213,36	105	200	1,91	7,00	10,49	14,03	17,53	21,04
864 MXL	219,46	108	200	1,95	7,17	10,77	14,37	17,95	21,56
872 MXL	221,49	109	200	1,97	7,28	10,96	14,61	18,25	21,91

Dentate gomma

PROFILO MXL - PROFILE MXL

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3,17 Code 012 €/Cinghia/Belt	L=4,76 Code 019 €/Cinghia/Belt	L=6,35 Code 025 €/Cinghia/Belt	L=7,94 Code 031 €/Cinghia/Belt	L=9,40 Code 037 €/Cinghia/Belt
880 MXL	223,52	110	200	1,98	7,34	11,02	14,72	18,39	22,07
896 MXL	227,58	112	200	2,02	7,47	11,21	14,96	18,68	22,43
904 MXL	229,62	113	200	2,04	7,51	11,30	15,07	18,84	22,59
912 MXL	231,65	114	200	2,07	7,58	11,36	15,17	18,99	22,77
920 MXL	233,68	115	200	2,08	7,62	11,47	15,29	19,12	22,96
928 MXL	235,71	116	200	2,10	7,76	11,64	15,52	19,40	23,30
944 MXL	239,78	118	200	2,15	7,87	11,83	15,75	19,71	23,63
960 MXL	243,84	120	200	2,18	7,98	12,00	15,99	19,99	23,98
976 MXL	247,90	122	200	2,20	8,05	12,08	16,10	20,13	23,98
984 MXL	249,94	123	200	2,21	8,10	12,17	16,23	20,27	23,99
1000 MXL	254,00	125	200	2,26	8,31	12,48	16,69	20,84	24,66
1008 MXL	256,03	126	200	2,31	8,45	12,71	16,94	21,19	25,06
1040 MXL	264,16	130	200	2,35	8,59	12,92	17,23	21,54	25,50
1056 MXL	268,22	132	200	2,38	8,75	13,14	17,52	21,89	25,91
1064 MXL	270,26	133	200	2,39	8,84	13,24	17,63	22,06	26,09
1080 MXL	274,32	135	200	2,43	8,96	13,44	17,95	22,42	26,55
1120 MXL	284,48	140	200	2,53	9,36	14,05	18,73	23,44	28,11
1136 MXL	288,54	142	200	2,55	9,45	14,17	18,90	23,65	28,36
1184 MXL	300,74	148	200	2,68	9,83	14,75	19,65	24,61	29,53
1200 MXL	304,80	150	450	2,70	9,93	14,94	19,92	24,94	29,90
1224 MXL	310,90	153	450	2,78	10,16	15,23	20,31	25,40	30,49
1240 MXL	314,96	155	450	2,80	10,26	15,41	20,58	25,74	30,87
1280 MXL	325,12	160	450	2,87	10,60	15,92	21,21	26,54	31,83
1296 MXL	329,18	162	450	2,92	10,71	16,10	21,47	26,85	32,23
1320 MXL	335,28	165	450	2,95	10,90	16,39	21,87	27,34	32,80
1360 MXL	345,44	170	450	3,06	11,24	16,86	22,50	28,15	33,79
1400 MXL	355,60	175	450	3,16	11,62	17,44	23,28	29,09	34,93
1440 MXL	365,76	180	450	3,25	11,94	17,92	23,91	29,90	35,90
1472 MXL	373,89	184	450	3,31	12,21	18,29	24,43	30,54	36,65
1520 MXL	386,08	190	450	3,43	12,59	18,89	25,22	31,50	37,83
1600 MXL	406,40	200	450	3,61	13,21	19,86	26,50	33,12	39,75
1680 MXL	426,72	210	450	3,79	13,94	20,92	27,91	34,90	41,88
1768 MXL	449,07	221	450	3,98	14,63	21,99	29,32	36,65	43,99
1800 MXL	457,20	225	450	4,05	14,91	22,37	29,83	37,31	44,78
1888 MXL	479,55	236	450	4,26	15,66	23,51	31,38	39,22	47,10
1912 MXL	485,65	239	450	4,30	15,86	23,81	31,75	39,72	47,69
1920 MXL	487,68	240	450	4,34	15,96	23,95	31,97	39,96	47,96
1960 MXL	497,83	245	450	4,50	16,54	24,82	33,12	41,40	49,69
2048 MXL	520,19	256	450	4,50	16,56	24,89	33,17	41,47	49,81

PROFILO MXL - PROFILE MXL

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3,17 Code 012 €/Cinghia/Belt	L=4,76 Code 019 €/Cinghia/Belt	L=6,35 Code 025 €/Cinghia/Belt	L=7,94 Code 031 €/Cinghia/Belt	L=9,40 Code 037 €/Cinghia/Belt
2120 MXL	538,48	265	450	4,67	17,16	25,78	34,37	42,99	51,59
2208 MXL	560,83	276	450	4,85	17,91	26,85	35,81	44,82	53,80
2240 MXL	568,96	280	450	4,96	18,14	27,24	36,40	45,48	54,60
2320 MXL	589,28	290	450	5,11	18,84	28,26	37,71	47,15	56,59
2480 MXL	629,92	310	450	5,44	20,11	30,15	40,23	50,32	60,41
2592 MXL	658,37	324	450	5,70	21,02	31,57	42,11	52,65	63,17
2776 MXL	705,10	347	450	6,10	22,49	33,76	45,06	56,32	67,60
2896 MXL	735,58	362	450	6,39	23,48	35,25	47,04	58,81	70,58
2976 MXL	755,90	372	450	6,56	24,08	36,16	48,22	60,31	72,37
3200 MXL	812,80	400	450	7,05	25,93	38,94	51,98	64,99	77,97
3392 MXL	861,57	424	450	7,49	27,49	41,23	55,02	68,79	82,57
3584 MXL	910,34	448	450	7,50	27,53	41,35	55,19	68,97	82,78
3624 MXL	920,50	453	450	7,51	27,76	41,45	55,29	69,14	82,92
3704 MXL	940,82	463	450	7,66	28,20	42,35	56,49	70,31	84,76
3984 MXL	1011,94	498	450	8,26	30,38	45,63	60,88	76,12	91,38
4032 MXL	1024,13	504	450	8,35	30,74	46,16	61,55	76,98	92,36
4368 MXL	1109,47	546	450	9,06	33,30	50,04	66,73	83,46	100,17
4560 MXL	1158,24	570	450	9,46	34,78	52,22	69,68	87,15	104,58
4664 MXL	1184,66	583	450	9,68	35,51	53,34	71,13	89,94	106,77
6080 MXL	1544,32	760	450	12,63	46,37	69,60	92,86	116,13	139,35

Dentate gomma

PROFILO XL - PROFILE XL

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=6,35 Code 025 €/Cinghia/Belt	L=9,40 Code 037 €/Cinghia/Belt	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt
60 XL	152,40	30	200	0,49	3,57	5,26	7,09
70 XL	177,80	35	200	0,56	4,06	6,01	8,11
80 XL	203,20	40	200	0,63	4,65	6,91	9,34
90 XL	228,60	45	200	0,71	5,28	7,82	10,56
100 XL	254,00	50	450	0,80	5,90	8,72	11,80
102 XL	259,08	51	450	0,81	6,02	8,93	12,03
106 XL	269,24	53	450	0,86	6,29	9,28	12,54
110 XL	279,40	55	450	0,90	6,50	9,65	13,04
112 XL	284,48	56	450	0,91	6,65	9,82	13,28
120 XL	304,80	60	450	0,94	7,01	10,38	14,00
124 XL	314,96	62	450	1,00	7,25	10,73	14,48
130 XL	330,20	65	450	1,04	7,61	11,29	15,23
140 XL	355,60	70	450	1,12	8,24	12,20	16,45
142 XL	360,07	71	450	1,14	8,35	12,37	16,68
150 XL	381,00	75	450	1,19	8,83	13,09	17,69
154 XL	391,16	77	450	1,24	9,14	13,52	18,27
156 XL	396,24	78	450	1,26	9,22	13,64	18,41
160 XL	406,40	80	450	1,28	9,44	14,00	18,92
164 XL	416,56	82	450	1,30	9,69	14,35	19,38
170 XL	431,80	85	450	1,36	9,97	14,71	19,89
180 XL	457,20	90	450	1,43	10,56	15,64	21,13
182 XL	462,28	91	450	1,44	10,70	15,82	21,37
184 XL	467,36	92	450	1,46	10,79	16,00	21,61
190 XL	482,60	95	450	1,49	11,06	16,33	22,10
192 XL	487,70	96	450	1,52	11,16	16,55	22,36
196 XL	497,86	98	450	1,54	11,31	16,78	22,66
198 XL	502,92	99	450	1,55	11,54	17,09	23,10
200 XL	508,00	100	450	1,59	11,67	17,27	23,33
202 XL	513,08	101	450	1,62	11,80	17,45	23,57
210 XL	533,40	105	450	1,71	12,48	18,48	24,95
220 XL	558,80	110	450	1,72	12,60	18,65	25,22
230 XL	584,20	115	450	1,79	13,13	19,43	26,23
234 XL	594,36	117	450	1,82	13,33	19,75	26,64
240 XL	609,60	120	450	1,85	13,65	20,18	27,26
250 XL	635,00	125	450	1,94	14,41	21,30	28,78
260 XL	660,40	130	450	1,97	14,52	21,51	29,06
270 XL	685,80	135	450	1,98	14,64	21,70	29,33
276 XL	701,04	138	450	2,00	14,80	21,87	29,59
280 XL	711,20	140	450	2,04	15,05	22,29	30,11
290 XL	736,60	145	450	2,13	15,58	23,09	31,19
300 XL	762,00	150	450	2,20	16,13	23,87	32,25
316 XL	802,64	158	450	2,28	16,93	25,06	33,84
320 XL	812,80	160	450	2,32	17,20	25,46	34,37

PROFILO XL - PROFILE XL

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=6,35 Code 025 €/Cinghia/Belt	L=9,40 Code 037 €/Cinghia/Belt	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt
330 XL	838,20	165	450	2,40	17,71	26,25	35,43
340 XL	863,60	170	450	2,48	18,25	27,01	36,51
344 XL	873,76	172	450	2,53	18,52	27,43	37,03
350 XL	889,00	175	450	2,55	18,81	27,81	37,57
360 XL	914,40	180	450	2,62	19,31	28,58	38,63
390 XL	990,60	195	450	2,86	20,91	30,97	41,84
434 XL	1102,36	217	450	3,17	23,31	34,51	46,64

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt
67 L	171,43	18	200	0,58	8,36	12,49	16,65
98 L **	247,62	26	200	0,82			
100 L **	257,15	27	450	0,84			
109 L	276,20	29	450	0,94	13,57	20,36	27,13
113 L	285,72	30	450	0,96	14,06	20,36	27,92
120 L **	304,77	32	450	1,00			
124 L	314,30	33	450	1,03	15,30	22,98	30,62
130 L	333,34	35	450	1,10	16,31	24,46	32,61
135 L	342,86	36	450	1,13	16,65	24,99	33,34
143 L	361,91	38	450	1,20	17,62	26,43	35,22
150 L	381,00	40	450	1,24	18,42	27,63	36,86
154 L	390,48	41	450	1,31	19,06	28,57	38,09
158 L	400,01	42	450	1,33	19,50	29,29	39,05
160 L	409,53	43	450	1,36	19,99	29,98	39,96
165 L	419,06	44	450	1,39	20,42	30,76	40,80
169 L	429,26	45	450	1,40	20,76	31,14	41,51
173 L	438,15	46	450	1,44	21,28	31,93	42,55
177 L	447,63	47	450	1,49	21,91	32,87	43,81
180 L	457,15	48	450	1,51	22,39	33,58	44,74
185 L	466,68	49	450	1,52	22,64	33,91	45,23
187 L	476,30	50	450	1,57	23,08	34,65	46,19
191 L	485,72	51	450	1,60	23,56	35,35	47,15
195 L	495,25	52	450	1,62	24,04	36,05	48,08
200 L **	504,77	53	450	1,68			
203 L	514,35	54	450	1,71	24,91	37,36	49,84
206 L	523,82	55	450	1,74	25,39	38,06	50,77
210 L	533,40	56	450	1,76	25,96	38,91	51,90
214 L **	542,87	57	450	1,80			

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt
217 L	552,39	58	450	1,84	26,88	40,36	53,80
220 L	561,92	59	450	1,85	27,45	41,18	54,91
225 L	571,50	60	450	1,88	27,76	41,64	55,55
232 L	590,49	62	450	1,95	28,83	43,22	57,60
236 L	600,01	63	450	1,97	29,03	43,59	58,11
240 L	609,60	64	450	2,00	29,58	44,36	59,16
244 L	619,06	65	450	2,05	29,98	45,00	60,00
248 L	628,58	66	450	2,08	30,45	45,50	61,20
250 L	638,11	67	450	2,13	31,17	46,79	62,37
255 L	647,70	68	450	2,14	31,40	47,13	62,79
259 L	657,16	69	450	2,17	31,86	47,96	63,72
263 L	666,68	70	450	2,20	32,41	48,64	64,64
270 L	685,80	72	450	2,26	33,48	50,23	66,96
275 L	695,25	73	450	2,28	33,82	50,71	67,63
277 L **	704,78	74	450	2,33			
280 L	714,30	75	450	2,35	34,76	52,14	69,52
285 L	723,90	76	450	2,41	35,28	52,93	70,58
300 L	762,00	80	450	2,53	37,12	55,66	74,23
304 L	771,44	81	450	2,55	37,62	56,41	75,22
315 L	800,02	84	450	2,67	39,05	58,55	78,10
320 L	809,54	85	450	2,69	39,52	59,27	79,05
322 L	819,06	86	450	2,71	39,96	59,94	79,92
330 L	838,11	88	450	2,79	40,70	61,07	81,42
334 L	847,64	89	450	2,81	41,18	61,79	82,39
337 L	857,16	90	450	2,83	41,65	62,48	83,32
341 L	866,68	91	450	2,88	42,52	63,75	85,03
345 L	876,21	92	450	2,88	42,52	63,75	85,03
352 L	895,26	94	450	2,96	43,65	65,45	87,29
360 L	914,30	96	450	3,01	44,40	66,61	88,80
367 L	933,35	98	450	3,07	45,30	67,97	90,65
371 L **	942,88	99	450	3,07			
375 L	952,40	100	450	3,07	45,41	68,10	90,80
382 L **	971,45	102	450	3,08			
387 L	980,97	103	450	3,14	46,41	69,64	92,85
390 L	990,50	104	450	3,16	46,67	69,95	93,29
394 L	1000,02	105	450	3,16	46,69	70,02	93,35
397 L	1009,54	106	450	3,20	47,13	70,70	94,26
405 L	1028,59	108	450	3,21	47,20	70,80	94,43
408 L **	1038,12	109	450	3,22			

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt
412 L	1047,64	110	450	3,25	47,96	71,94	95,95
420 L	1066,69	112	450	3,33	48,90	73,36	97,82
427 L **	1085,74	114	450	3,38			
430 L **	1095,26	115	450	3,43			
435 L	1104,78	116	450	3,44	50,59	75,85	101,13
439 L **	1114,31	117	450	3,48			
442 L **	1123,83	118	450	3,49			
450 L	1142,88	120	450	3,56	52,29	78,45	104,62
453 L	1152,40	121	450	3,59	52,90	79,36	105,84
461 L **	1171,45	123	450	3,64			
465 L	1180,98	124	450	3,67	54,20	81,30	108,40
480 L	1219,07	128	450	3,81	55,97	83,95	111,94
495 L **	1257,17	132	450	3,92			
500 L	1266,69	133	450	3,97	58,35	87,52	116,67
510 L	1295,26	136	450	4,01	59,37	89,06	118,71
525 L	1333,36	140	450	4,14	60,94	91,44	121,88
540 L	1371,46	144	450	4,28	63,04	94,57	126,05
548 L	1390,50	146	450	4,32	63,78	95,68	127,60
550 L	1400,03	147	450	4,33	64,05	96,09	128,12
555 L	1409,55	148	450	4,40	65,44	98,16	130,88
570 L	1447,65	152	450	4,51	66,39	99,58	132,80
574 L	1457,17	153	450	4,54	66,66	99,95	133,30
581 L **	1476,22	155	450	4,61			
585 L **	1485,74	156	450	4,64			
600 L	1523,84	160	450	4,72	69,82	104,70	139,67
619 L	1571,46	165	450	4,90	72,02	107,85	144,91
630 L	1600,03	168	450	4,98	73,38	110,09	146,78
634 L	1609,56	169	450	5,00	73,83	110,75	149,05
660 L	1676,22	176	450	5,22	76,76	115,13	153,52
694 L	1761,94	185	450	5,49	81,12	121,63	162,14
697 L	1771,46	186	450	5,50	81,13	121,68	162,25
720 L	1828,61	192	450	5,71	84,03	126,04	168,03
728 L	1847,66	194	450	5,75	84,81	127,20	169,62
731 L **	1857,18	195	450	5,76			
765 L	1942,90	204	450	6,04	88,96	133,43	177,91
769 L **	1952,42	205	450	6,08			
780 L	1980,99	208	450	6,16	90,68	136,05	181,44
817 L	2076,23	218	450	6,45	95,17	142,76	190,37
863 L	2190,52	230	450	6,81	100,41	150,61	200,85

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

PROFILO L - PROFILE L

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt
881 L **	2238,14	235	450	6,97			
900 L **	2285,76	240	450	7,11			
915 L	2323,86	244	450	7,25	106,59	159,88	213,18
934 L **	2371,48	249	450	7,39			
994 L **	2523,86	265	450	7,86			
1028 L **	2609,58	274	450	8,10			
1043 L **	2647,67	278	450	8,27			
1148 L **	2914,34	306	450	9,10			
1192 L **	3028,63	318	450	9,43			
1406 L **	3571,50	375	450	11,13			
1418 L **	3600,07	378	450	11,21			
1675 L **	4257,23	447	450	13,27			

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1 Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt
145 H **	368,30	29	450	1,08					
185 H **	469,90	37	450	1,37					
200 H	508,00	40	450	1,48	32,52	43,38	65,48	86,74	130,10
210 H	533,40	42	450	1,53	34,15	45,55	68,30	91,08	136,60
220 H	558,80	44	450	1,64	36,15	47,53	72,32	96,42	144,62
225 H	571,50	45	450	1,68	36,97	48,62	73,96	98,62	147,91
230 H **	584,20	46	450	1,70					
240 H	609,60	48	450	1,77	39,42	52,54	78,81	105,09	157,64
250 H	635,00	50	450	1,85	41,19	54,92	82,37	109,83	164,76
255 H	647,70	51	450	1,91	41,96	55,94	83,94	111,92	167,86
260 H **	660,40	52	450	1,94					
270 H	685,80	54	450	2,01	44,18	58,86	88,31	117,76	176,62
280 H	711,20	56	450	2,07	45,87	61,14	91,74	122,31	183,46
285 H **	723,90	57	450	2,11					
290 H	736,60	58	450	2,14	47,62	63,50	95,24	126,69	190,48
300 H	762,00	60	450	2,23	49,27	65,70	98,51	131,37	197,06
310 H	787,40	62	450	2,31	50,89	66,91	101,78	135,70	203,55
315 H **	800,10	63	450	2,35					
320 H	812,80	64	450	2,38	52,55	69,08	105,12	140,18	210,27
325 H	825,50	65	450	2,40	53,19	70,94	106,88	141,83	212,76
330 H	838,20	66	450	2,43	54,00	72,03	108,01	144,02	216,03
335 H	850,90	67	450	2,51	55,10	72,42	110,31	146,91	220,34
340 H	863,60	68	450	2,53	55,91	73,52	111,84	149,10	223,63

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1 Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt
350 H	889,00	70	450	2,63	57,59	76,77	115,17	153,56	230,33
355 H	901,70	71	450	2,65	58,42	77,87	116,83	155,74	233,62
360 H	914,40	72	450	2,68	59,12	78,81	118,24	157,64	236,46
365 H	927,10	73	450	2,70	59,93	79,92	119,88	159,83	239,76
370 H	939,80	74	450	2,75	60,60	80,81	121,19	161,58	242,40
375 H	952,50	75	450	2,78	61,56	81,93	122,90	163,87	245,81
380 H	965,20	76	450	2,81	62,28	83,03	124,54	166,06	249,09
385 H	977,90	77	450	2,84	62,33	83,11	125,16	166,19	250,74
390 H	990,60	78	450	2,87	63,14	84,19	126,27	168,37	252,51
395 H	1003,30	79	450	2,92	64,24	84,41	128,42	171,25	256,87
400 H	1016,00	80	450	2,93	64,56	86,06	129,11	172,13	258,22
405 H	1028,70	81	450	2,95	65,32	86,99	130,65	174,28	261,08
410 H	1041,40	82	450	2,96	65,52	87,33	131,01	174,68	262,01
415 H	1054,10	83	450	3,00	66,31	88,45	132,67	176,85	265,14
420 H	1066,80	84	450	3,04	67,05	89,40	134,11	178,79	268,21
425 H	1079,50	85	450	3,09	68,13	90,73	136,51	181,61	273,01
430 H	1092,20	86	450	3,10	68,44	91,26	137,39	182,48	273,72
435 H	1104,90	87	450	3,11	69,22	91,50	138,45	184,60	276,89
440 H	1117,60	88	450	3,15	69,45	91,60	138,90	185,30	277,80
445 H	1130,30	89	450	3,19	70,24	92,33	140,47	187,30	280,95
450 H	1143,00	90	450	3,22	71,10	94,81	142,20	189,62	284,44
460 H	1168,40	92	450	3,28	72,61	95,45	145,20	193,60	290,04
465 H	1181,10	93	450	3,31	73,30	97,74	146,62	195,49	293,22
470 H	1193,80	94	450	3,36	74,02	98,66	148,02	197,34	296,00
475 H	1206,50	95	450	3,40	74,80	99,72	149,59	199,43	299,14
480 H	1219,20	96	450	3,43	75,69	100,93	151,42	201,86	302,79
485 H	1231,90	97	450	3,49	76,47	101,98	152,98	203,96	305,95
490 H	1244,60	98	450	3,51	77,68	102,74	157,77	207,15	310,73
500 H	1270,00	100	450	3,59	79,27	104,18	158,51	211,38	317,06
505 H	1282,70	101	450	3,61	80,05	105,28	160,10	213,49	320,24
510 H	1295,40	102	450	3,66	80,67	107,57	161,32	215,13	322,67
515 H	1308,10	103	450	3,70	81,46	108,62	162,90	217,22	325,85
520 H	1320,80	104	450	3,72	82,08	107,90	164,14	218,85	328,29
525 H	1333,50	105	450	3,75	82,87	108,92	165,73	220,95	331,44
530 H	1346,20	106	450	3,82	83,83	110,12	167,66	223,52	335,30
540 H	1371,60	108	450	3,86	85,27	113,65	170,51	227,35	340,99
550 H	1397,00	110	450	3,91	86,64	115,51	173,26	231,02	346,51
560 H	1422,40	112	450	4,02	88,67	118,28	177,40	236,50	354,79
565 H	1435,10	113	450	4,04	89,46	119,33	178,97	238,62	357,95

Dentate gomma

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1 Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt
570 H	1447,80	114	450	4,09	90,22	120,31	180,43	240,61	360,91
580 H	1473,20	116	450	4,16	91,88	122,53	183,80	245,05	367,58
585 H	1485,90	117	450	4,20	92,67	123,56	185,97	247,17	370,73
590 H	1498,60	118	450	4,22	93,46	124,62	186,95	249,28	373,90
600 H	1524,00	120	450	4,28	94,81	126,41	189,62	252,80	379,24
605 H	1536,70	121	450	4,35	95,60	127,46	191,18	254,92	382,39
610 H	1549,40	122	450	4,37	96,46	128,00	192,90	257,20	385,81
615 H	1562,10	123	450	4,40	97,15	129,55	194,30	259,08	388,62
625 H	1587,50	125	450	4,47	98,72	131,65	197,47	263,28	394,92
630 H	1600,20	126	450	4,51	99,78	133,05	199,55	266,07	399,10
640 H	1625,60	128	450	4,58	101,38	135,17	202,72	270,30	405,46
650 H	1651,00	130	450	4,64	102,84	137,12	205,67	274,23	411,37
660 H	1676,40	132	450	4,74	104,38	139,16	208,75	278,31	417,47
670 H	1701,80	134	450	4,80	105,91	141,22	211,86	282,45	423,66
675 H	1714,50	135	450	4,82	106,70	142,27	213,44	285,56	426,83
680 H	1727,20	136	450	4,84	107,42	143,23	214,86	286,47	429,69
690 H **	1752,60	138	450	4,94					
700 H	1778,00	140	450	5,01	110,47	147,30	220,98	294,64	441,93
710 H	1803,40	142	450	5,08	112,23	147,52	224,49	299,31	448,92
720 H	1828,80	144	450	5,16	113,82	149,60	227,63	303,50	455,25
725 H	1841,50	145	450	5,18	114,69	152,93	229,38	305,84	458,79
730 H	1854,20	146	450	5,20	115,48	153,95	230,90	307,87	461,81
740 H	1879,60	148	450	5,31	117,04	156,05	234,08	312,09	468,14
750 H	1905,00	150	450	5,37	118,49	158,03	237,04	316,03	474,06
760 H	1930,40	152	450	5,43	120,08	159,19	240,20	320,25	480,37
770 H	1955,80	154	450	5,49	121,70	159,96	243,41	324,54	486,83
780 H	1981,20	156	450	5,60	123,28	162,03	246,55	328,76	493,15
790 H	2006,60	158	450	5,67	124,86	164,11	249,72	332,97	499,48
800 H	2032,00	160	450	5,73	126,56	168,75	253,08	337,44	506,16
810 H	2057,40	162	450	5,80	128,13	170,85	256,24	341,66	512,48
820 H	2082,80	164	450	5,87	129,78	172,94	259,56	346,06	519,08
830 H	2108,20	166	450	5,95	131,36	174,72	262,72	350,28	525,39
840 H	2133,60	168	450	6,01	132,60	176,82	265,22	353,64	530,43
850 H	2159,00	170	450	6,08	134,19	178,93	268,38	357,84	536,75
860 H	2184,40	172	450	6,15	136,08	181,44	272,21	362,88	544,35
880 H	2235,20	176	450	6,30	139,25	183,03	278,49	371,32	556,97
900 H	2286,00	180	450	6,42	142,20	189,62	284,44	379,24	568,86
920 H	2336,80	184	450	6,57	145,20	193,60	290,41	387,21	580,81
930 H	2362,20	186	450	6,67	146,77	195,70	293,57	391,42	587,12

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1 Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt
950 H	2413,00	190	450	6,79	150,25	200,33	300,49	400,64	600,97
960 H	2438,40	192	450	6,89	151,83	202,43	303,66	404,87	607,30
980 H	2489,20	196	450	7,00	155,00	206,66	309,99	413,29	619,95
985 H	2501,90	197	450	7,04	155,77	207,71	311,56	415,39	623,13
1000 H	2540,00	200	450	7,16	157,87	210,52	315,80	421,04	631,58
1020 H	2590,80	204	450	7,29	161,33	212,07	322,67	430,22	645,36
1050 H	2667,00	210	450	7,52	166,09	218,31	332,18	442,87	664,32
1070 H	2717,80	214	450	7,63	169,26	222,46	338,50	451,31	676,97
1100 H	2794,00	220	450	7,88	173,95	231,94	347,90	463,84	695,79
1120 H	2844,80	224	450	8,01	177,02	236,03	354,02	472,02	707,99
1130 H	2870,20	226	450	8,07	178,60	238,13	357,18	476,23	714,33
1140 H	2895,60	228	450	8,15	180,06	240,09	360,12	480,17	720,24
1150 H	2921,00	230	450	8,24	181,98	242,63	363,95	485,28	727,91
1160 H	2946,40	232	450	8,29	183,56	244,74	367,11	489,49	734,25
1175 H	2984,50	235	450	8,42	185,93	247,91	371,87	495,83	743,74
1180 H	2997,20	236	450	8,44	186,59	248,78	373,45	497,56	746,34
1200 H	3048,00	240	450	8,59	189,75	253,00	379,49	506,00	758,99
1250 H	3175,00	250	450	8,95	197,66	263,54	395,29	527,05	790,61
1260 H	3200,40	252	450	9,02	199,24	265,64	398,44	531,28	796,94
1270 H	3225,80	254	450	9,08	200,62	263,70	401,24	534,97	802,47
1300 H	3302,00	260	450	9,31	205,36	269,94	410,72	547,61	821,44
1325 H	3365,50	265	450	9,46	209,32	279,07	418,63	558,16	837,21
1350 H	3429,00	270	450	9,66	213,22	284,34	426,49	568,66	852,97
1400 H	3556,00	280	450	10,02	221,35	295,13	442,70	590,28	885,40
1440 H	3657,60	288	450	10,30	227,69	303,57	455,35	607,15	910,71
1450 H	3683,00	290	450	10,38	229,38	305,86	458,76	611,69	917,51
1500 H	3810,00	300	450	10,75	237,08	316,14	474,20	632,25	948,39
1510 H	3835,40	302	450	10,79	238,68	318,24	477,35	636,47	954,71
1535 H	3898,90	307	450	11,00	242,80	319,12	485,57	647,47	971,15
1550 H	3937,00	310	450	11,10	245,16	322,23	490,33	653,79	980,66
1560 H	3962,40	312	450	11,15	246,75	324,31	493,48	658,01	986,98
1600 H	4064,00	320	450	11,46	253,24	337,66	506,45	675,27	1012,91
1630 H	4140,20	326	450	11,68	257,97	343,97	515,94	687,95	1031,91
1660 H	4216,40	332	450	11,86	262,72	350,30	525,45	700,61	1050,91
1700 H	4318,00	340	450	12,14	268,76	358,33	537,49	716,68	1075,05
1765 H	4483,10	353	450	12,62	278,94	371,91	557,85	743,81	1115,74
1855 H	4711,70	371	450	13,28	293,17	390,90	586,31	781,75	1172,63
1920 H	4876,80	384	450	13,72	303,45	404,58	606,85	809,13	1213,72
2010 H	5105,40	402	450	14,39	317,66	423,53	635,29	847,09	1270,61

Dentate gomma

PROFILO H - PROFILE H

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1 Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt
2100 H	5334,00	420	450	15,03	332,16	442,72	664,11	885,72	1328,59
2200 H	5588,00	440	450	16,26	359,50	479,35	719,00	958,67	1438,01
2360 H	5994,40	472	450	16,90	373,18	497,57	746,37	995,15	1492,74
2500 H	6350,00	500	450	17,89	395,29	527,03	790,56	1054,06	1581,04
2680 H	6807,20	536	450	19,15	423,53	564,72	847,09	1129,44	1694,14

PROFILO XH - PROFILE XH

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt	L=101,6 Code 400 €/Cinghia/Belt
507 XH	1289,00	58	440	9,85	580,20	870,28	1160,35
560 XH	1422,40	64	440	10,88	640,16	960,17	1280,25
630 XH	1600,20	72	440	12,21	719,36	1078,98	1438,66
700 XH	1778,00	80	440	13,57	799,63	1199,45	1599,22
770 XH	1955,80	88	440	14,93	879,91	1319,85	1759,81
840 XH	2133,60	96	440	16,28	959,11	1438,66	1918,22
980 XH	2489,20	112	440	19,00	1119,68	1679,50	2239,37
1120 XH	2844,80	128	440	21,70	1279,19	1918,77	2558,34
1260 XH	3200,40	144	440	24,43	1439,75	2159,59	2879,46
1400 XH	3556,00	160	440	27,13	1599,22	2398,85	3198,47
1540 XH	3911,60	176	440	29,85	1758,75	2638,09	3517,44
1750 XH	4445,00	200	440	33,91	1998,52	2997,78	3997,00

PROFILO XXH - PROFILE XXH

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt	L=101,6 Code 400 €/Cinghia/Belt	L=127 Code 500 €/Cinghia/Belt
700 XXH	1778,00	56	430	20,77	1223,35	1835,05	2446,72	3058,41
800 XXH	2032,00	64	430	23,74	1398,72	2098,04	2797,41	3496,78
900 XXH**	2286,00	72	280	26,70	1573,02	2359,54	3146,04	3932,59
1000 XXH	2540,00	80	430	29,66	1748,37	2622,58	3496,78	4370,97
1200 XXH**	3048,00	96	430	35,59	2097,04	3145,55	4194,06	5242,59
1400 XXH**	3556,00	112	220	41,51	2446,72	3670,06	4893,43	6116,77
1600 XXH	4064,00	128	220	47,47	2796,40	4194,60	5592,77	6990,98
1800 XXH**	4572,00	144	220	53,38	3146,04	4719,10	6292,13	7865,15

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

SCHEMA TECNICA

La sigla HTD significa "High Torque Drive", cioè trasmissione a coppia elevata. I vantaggi del profilo curvilineo HTD sono: la ripartizione omogenea delle sollecitazioni che garantisce un ingranamento speculare e preciso, un utilizzo ottimale di ogni dente e un'ottima silenziosità di funzionamento.

Caratteristiche generali:

- Disponibile con profili metrici 3M, 5M, 8M e 14M.
- Cavi di trazione elicoidali in fibra di vetro ad allungamento quasi nullo.
- Rivestimento superiore elastico e flessibile che protegge i cavi.
- Rivestimento dei denti anti-abrasione che protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e pulegge.
Il rivestimento riduce anche la rumorosità.
- Buona resistenza agli oli di uso comune e alle temperature fra -25°C e +100°C.
- Conforme alla norma ISO 5296.

Certificate RoHS e Reach.

Il codice delle cinghie dentate è composto come segue:


1040 = lunghezza primitiva (mm).

8M = passo (mm).

50 = larghezza (mm).

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 5296	3M	5M	8M	14M
Passo	p (mm)	3	5	8	14
Altezza del dente	ht (mm)	1,2	2,1	3,4	6,1
Altezza della cinghia	hs (mm)	2,4	3,6	5,6	10,0
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%			
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	29	40	64	98

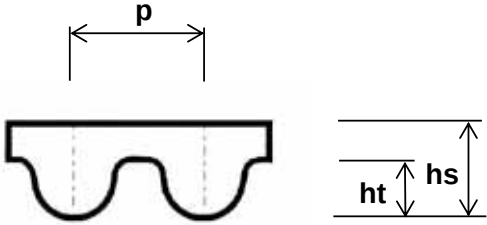		HTD 513 - 3M	NON CRIMPATO
		HTD 600 - 5M	NON CRIMPATO
		HTD 2000 - 8M	NON CRIMPATO
		HTD 4760 - 14M	NON CRIMPATO

TECHNICAL SCHEDULE

HTD means "High Torque Drive", and HTD profile offers a lot of advantages: the homogeneous distribution of forces guarantees a more precise positioning between tooth profile and pulley and reduces noisiness.

General features:

- Available in metric sizes 3M, 5M, 8M and 14M.
- Helicoidal fiberglass cords with very limited extension.
- Elastic and flexible top surface that covers the cords.
- Teeth cover layer that protects the belt from the wearing due to repeated contacts between teeth and pulleys. The cover also reduces noisiness.
- Good resistance to common use oils and temperatures between -25°C and + 100°C.
- In line with ISO 5296 standard.

RoHS and Reach certified.

PI BELT HTD timing belt code is composed as follows:


1040 = primitive length (mm).

8M = pitch (mm).

50 = width (mm).

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 5296	3M	5M	8M	14M
Pitch	p (mm)	3	5	8	14
Tooth depth	ht (mm)	1,2	2,1	3,4	6,1
Overall belt height	hs (mm)	2,4	3,6	5,6	10,0
Sleeve width tolerance		+ / - 5%			
Weight for width 10 mm	(g/m)	29	40	64	98

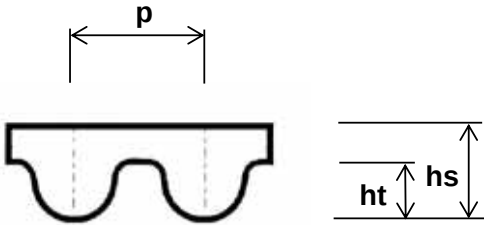

PI BELT by 	HTD 513 - 3M	DO NOT CRIMP
PI BELT by 	HTD 600 - 5M	DO NOT CRIMP
PI BELT by 	HTD 2000 - 8M	DO NOT CRIMP
PI BELT by 	HTD 4760 - 14M	DO NOT CRIMP

PROFILO HTD 3M - PROFILE HTD 3M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3 Code 03 €/Cinghia/Belt	L=6 Code 06 €/Cinghia/Belt	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=12 Code 12 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt
111 3M	111	37	200	0,65	2,29	4,60	6,89	9,21	11,51
117 3M	117	39	200	0,69	2,41	4,83	7,22	9,63	12,06
120 3M	120	40	200	0,70	2,49	4,93	7,40	9,83	12,32
129 3M	129	43	200	0,76	2,68	5,37	8,06	10,73	13,43
141 3M	141	47	200	0,85	2,90	5,80	8,71	11,59	14,50
144 3M	144	48	200	0,86	2,95	5,93	8,87	11,84	14,78
150 3M	150	50	200	0,89	3,12	6,26	9,36	12,46	15,61
153 3M	153	51	200	0,91	3,18	6,34	9,54	12,69	15,87
156 3M	156	52	200	0,92	3,22	6,48	9,69	12,91	16,14
159 3M	159	53	200	0,94	3,28	6,58	9,83	13,15	16,42
162 3M	162	54	200	0,95	3,34	6,67	10,02	13,34	16,69
165 3M	165	55	200	0,98	3,39	6,82	10,19	13,62	17,01
168 3M	168	56	200	1,01	3,51	6,99	10,49	14,03	17,53
174 3M	174	58	200	1,05	3,63	7,22	10,84	14,47	18,05
177 3M	177	59	200	1,06	3,66	7,33	11,00	14,67	18,35
180 3M	180	60	200	1,07	3,73	7,46	11,18	14,89	18,60
186 3M	186	62	200	1,09	3,84	7,66	11,51	15,33	19,16
189 3M	189	63	200	1,11	3,87	7,77	11,65	15,55	19,43
192 3M	192	64	200	1,17	4,00	7,99	12,00	15,97	19,97
195 3M	195	65	200	1,18	4,06	8,10	12,17	16,21	20,25
201 3M	201	67	200	1,20	4,15	8,32	12,46	16,65	20,80
204 3M	204	68	200	1,21	4,21	8,44	12,65	16,84	21,08
207 3M	207	69	200	1,22	4,27	8,55	12,80	17,07	21,34
210 3M	210	70	200	1,24	4,33	8,67	12,97	17,30	21,64
213 3M	213	71	200	1,28	4,43	8,87	13,30	17,75	22,17
225 3M	225	75	200	1,34	4,66	9,31	13,95	18,60	23,27
237 3M	237	79	200	1,41	4,93	9,83	14,78	19,71	24,63
240 3M	240	80	200	1,43	4,98	9,96	14,96	19,93	24,89
246 3M	246	82	200	1,45	5,10	10,16	15,28	20,37	25,45
252 3M	252	84	200	1,50	5,21	10,40	15,61	20,80	26,00
255 3M	255	85	200	1,53	5,25	10,49	15,75	21,01	26,26
264 3M	264	88	200	1,57	5,47	10,96	16,42	21,90	27,38
267 3M	267	89	200	1,60	5,53	11,04	16,58	22,13	27,63
270 3M	270	90	200	1,61	5,58	11,18	16,74	22,33	27,93
276 3M	276	92	200	1,64	5,70	11,37	17,07	22,77	28,48
282 3M	282	94	200	1,68	5,84	11,73	17,58	23,42	29,30
285 3M	285	95	200	1,69	5,93	11,84	17,75	23,63	29,55
288 3M	288	96	200	1,71	5,96	11,92	17,90	23,87	29,84
291 3M	291	97	200	1,72	6,02	12,06	18,05	24,09	30,11

Dentate gomma

PROFILO HTD 3M - PROFILE HTD 3M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3 Code 03 €/Cinghia/Belt	L=6 Code 06 €/Cinghia/Belt	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=12 Code 12 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt
297 3M	297	99	200	1,76	6,13	12,29	18,38	24,52	30,65
300 3M	300	100	450	1,77	6,17	12,36	18,56	24,76	30,93
309 3M	309	103	450	1,85	6,40	12,80	19,22	25,62	32,03
312 3M	312	104	450	1,86	6,48	12,91	19,38	28,85	32,31
318 3M	318	106	450	1,90	6,58	13,15	19,71	26,26	32,84
330 3M	330	110	450	1,96	6,85	13,67	20,53	27,38	34,23
333 3M	333	111	450	1,97	6,89	13,79	20,68	27,59	34,46
336 3M	336	112	450	1,98	6,94	13,92	20,85	27,80	34,74
339 3M	339	113	450	2,01	6,99	14,03	21,01	28,03	35,00
345 3M	345	115	450	2,04	7,13	14,22	21,34	28,48	35,57
357 3M	357	119	450	2,12	7,40	14,78	22,17	29,55	36,93
363 3M	363	121	450	2,16	7,50	15,02	22,51	30,00	37,50
366 3M	366	122	450	2,18	7,54	15,09	22,67	30,22	37,75
384 3M	384	128	450	2,28	7,94	15,87	23,83	31,75	39,68
390 3M	390	130	450	2,30	8,06	16,09	24,16	32,18	40,22
393 3M	393	131	450	2,33	8,17	16,31	24,48	32,64	40,78
420 3M	420	140	450	2,51	8,71	17,40	26,10	34,82	43,52
426 3M	426	142	450	2,53	8,81	17,63	26,44	35,24	44,06
447 3M	447	149	450	2,65	9,24	18,50	27,74	37,00	46,24
474 3M	474	158	450	2,82	9,80	19,59	29,39	39,20	48,99
477 3M	477	159	450	2,83	9,83	19,71	29,55	39,41	49,27
480 3M	480	160	450	2,85	9,90	19,82	29,72	39,63	49,51
486 3M	486	162	450	2,86	9,96	19,93	29,89	39,84	49,81
495 3M	495	165	450	2,96	10,32	20,64	30,95	41,25	51,58
501 3M	501	167	450	2,99	10,38	20,75	31,13	41,49	51,87
513 3M	513	171	450	3,07	10,64	21,26	31,90	42,53	53,15
522 3M	522	174	450	3,08	10,67	21,39	32,07	42,74	53,45
531 3M	531	177	450	3,09	10,76	21,50	32,25	42,98	53,73
537 3M	537	179	450	3,10	10,80	21,60	32,41	43,23	54,00
558 3M	558	186	450	3,12	10,88	21,71	32,60	43,45	54,30
564 3M	564	188	450	3,13	10,92	21,84	32,77	43,67	54,60
597 3M	597	199	450	3,33	11,55	23,10	34,65	46,22	57,76
606 3M	606	202	450	3,37	11,74	23,45	35,18	46,91	58,65
612 3M	612	204	450	3,42	11,90	23,80	35,69	47,57	59,47
633 3M	633	211	450	3,54	12,32	24,59	36,89	49,18	61,49
669 3M	669	223	450	3,72	12,98	26,00	38,96	51,94	64,93
708 3M	708	236	450	3,96	13,74	27,47	41,21	54,93	68,69
711 3M	711	237	450	3,97	13,81	27,57	41,38	55,18	68,97
750 3M	750	250	450	4,19	14,52	29,09	43,62	58,17	72,69

PROFILO HTD 3M - PROFILE HTD 3M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=3 Code 03 €/Cinghia/Belt	L=6 Code 06 €/Cinghia/Belt	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=12 Code 12 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt
753 3M	753	251	450	4,20	14,62	29,19	43,82	58,40	73,00
804 3M	804	268	450	4,48	15,57	31,15	46,73	62,29	77,87
813 3M	813	271	450	4,54	15,77	31,50	47,25	62,98	78,74
843 3M	843	281	450	4,70	16,33	32,66	48,98	65,28	81,62
885 3M	885	295	450	4,94	17,20	34,35	51,56	68,73	85,92
939 3M	939	313	450	5,23	18,21	36,42	54,63	72,89	91,10
1125 3M	1125	375	450	6,27	21,84	43,67	65,51	87,35	109,18
1245 3M	1245	415	450	6,94	24,15	48,26	72,42	96,55	120,68
1263 3M	1263	421	450	7,01	24,48	48,98	73,43	97,92	122,40

PROFILO HTD 5M - PROFILE HTD 5M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt	L=25 Code 25 €/Cinghia/Belt
190 5M	190	38	200	1,05	10,95	18,25	30,41
225 5M	225	45	200	1,25	12,94	21,56	35,94
255 5M	255	51	200	1,41	14,65	24,43	40,69
265 5M	265	53	200	1,45	15,19	25,29	42,16
280 5M	280	56	200	1,52	16,04	26,72	44,55
300 5M	300	60	450	1,65	17,24	28,75	47,89
305 5M	305	61	450	1,68	17,41	29,01	48,38
325 5M	325	65	450	1,77	18,64	31,03	51,73
330 5M	330	66	450	1,81	18,91	31,51	52,52
340 5M	340	68	450	1,86	19,49	32,48	54,14
350 5M	350	70	450	1,92	19,99	33,34	55,56
360 5M	360	72	450	1,98	20,53	34,21	57,02
365 5M	365	73	450	2,01	20,86	34,76	57,95
375 5M	375	75	450	2,05	21,39	35,66	59,40
400 5M	400	80	450	2,24	23,39	38,94	64,90
425 5M	425	85	450	2,38	24,76	41,29	68,82
435 5M	435	90	450	2,42	25,11	41,87	69,77
450 5M	450	87	450	2,44	25,40	42,35	70,59
475 5M	475	95	450	2,56	26,53	44,18	73,70
500 5M	500	100	450	2,68	27,76	46,25	77,10
520 5M	520	104	450	2,77	29,00	48,29	80,53
525 5M	525	105	450	2,80	29,16	48,59	81,00
535 5M	535	107	450	2,85	29,89	49,77	82,97
550 5M	550	110	450	2,94	30,58	50,96	84,93
560 5M	560	112	450	2,99	31,19	51,95	86,62

Dentate gomma

PROFILO HTD 5M - PROFILE HTD 5M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt	L=25 Code 25 €/Cinghia/Belt
565 5M	565	113	450	3,05	31,74	52,91	88,18
580 5M	580	116	450	3,13	32,64	54,39	90,63
600 5M	600	120	450	3,22	33,71	56,16	93,58
610 5M	610	122	450	3,28	34,23	57,02	95,07
635 5M	635	127	450	3,42	35,64	59,41	99,03
650 5M	650	130	450	3,49	36,46	60,79	101,30
665 5M	665	133	450	3,56	37,29	62,20	103,64
670 5M	670	134	450	3,61	37,61	62,64	104,43
700 5M	700	140	450	3,78	39,37	65,62	109,34
710 5M	710	142	450	3,81	39,88	66,50	110,83
740 5M	740	148	450	4,00	41,68	69,47	115,75
750 5M	750	150	450	4,04	42,20	70,34	117,23
755 5M	755	151	450	4,07	42,39	70,65	117,74
800 5M	800	160	450	4,32	45,07	75,08	125,11
825 5M	825	165	450	4,34	45,22	75,36	125,60
835 5M	835	167	450	4,35	45,42	75,66	126,11
850 5M	850	170	450	4,43	46,32	77,23	128,73
860 5M	860	172	450	4,44	46,42	77,36	128,95
890 5M	890	178	450	4,55	47,44	79,08	131,80
900 5M	900	180	450	4,60	48,05	80,12	133,48
925 5M	925	185	450	4,69	49,08	81,82	136,38
950 5M	950	190	450	4,82	50,22	83,71	139,52
980 5M	980	196	450	4,97	51,82	86,39	143,96
1000 5M	1000	200	450	5,05	52,85	88,12	146,88
1035 5M	1035	207	450	5,23	54,57	90,97	151,58
1050 5M	1050	210	450	5,30	55,33	92,22	153,67
1125 5M	1125	225	450	5,68	59,31	98,83	164,70
1145 5M	1145	229	450	5,80	60,51	100,86	168,08
1350 5M	1350	270	450	6,83	71,20	118,65	197,75
1420 5M	1420	284	450	7,20	74,97	124,95	208,22
1455 5M	1455	291	450	7,36	76,81	128,03	213,36
1595 5M	1595	319	450	8,06	84,21	140,36	233,93
1790 5M	1790	358	450	9,05	94,44	157,35	262,26
1895 5M	1895	379	450	9,57	99,94	166,58	277,63

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
184 8M**	184	23	440	0,78				
288 8M	288	36	440	1,22	28,59	40,94	71,52	121,52
328 8M**	328	41	440	1,40				
336 8M**	336	42	440	1,44				
368 8M**	368	46	440	1,58				
376 8M	376	47	440	1,61	37,34	55,98	93,34	158,65
384 8M**	384	48	440	1,64				
400 8M**	400	50	440	1,74				
408 8M	408	51	440	1,76	40,51	63,12	102,10	172,16
416 8M**	416	52	440	1,80				
424 8M	424	53	440	1,81	42,10	63,12	105,25	178,90
440 8M	440	55	440	1,88	43,88	65,81	109,65	186,44
448 8M**	448	56	440	1,92				
472 8M**	472	59	440	2,04				
480 8M	480	60	440	2,07	47,80	71,72	119,53	203,22
512 8M	512	64	440	2,20	50,99	76,47	127,49	216,70
520 8M	520	65	440	2,22	51,74	77,62	129,34	219,89
536 8M	536	67	440	2,32	53,78	80,68	134,47	228,59
544 8M	544	68	440	2,34	54,35	81,55	135,92	231,07
560 8M	560	70	440	2,42	55,98	83,99	139,97	237,93
568 8M**	568	71	440	2,46				
576 8M	576	72	440	2,49	57,76	86,60	144,36	245,38
584 8M	584	73	440	2,51	58,55	87,81	146,35	248,79
600 8M	600	75	440	2,56	59,66	89,49	149,17	253,59
608 8M	608	76	440	2,59	60,40	90,60	151,02	256,75
624 8M	624	78	440	2,69	62,00	92,98	155,00	263,49
632 8M	632	79	440	2,71	62,97	94,40	157,34	267,48
640 8M	640	80	440	2,76	63,74	95,64	159,38	270,93
656 8M	656	82	440	2,82	65,37	98,08	163,46	277,91
672 8M	672	84	440	2,88	67,10	100,68	167,78	285,22
680 8M	680	85	440	2,93	67,86	101,80	169,65	288,41
688 8M	688	86	440	2,96	68,66	103,00	171,64	291,80
696 8M	696	87	440	2,98	69,36	104,05	173,41	294,78
712 8M**	712	89	440	3,08				
720 8M	720	90	440	3,10	71,93	107,89	179,82	305,69
728 8M**	728	91	440	3,15				
736 8M	736	92	440	3,17	73,51	110,23	183,70	312,31
760 8M	760	95	440	3,27	75,66	113,47	189,10	321,47
776 8M	776	97	440	3,33	77,25	115,84	193,09	328,25

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
784 8M	784	98	440	3,36	77,97	116,96	194,95	331,43
792 8M**	792	99	440	3,40				
800 8M	800	100	440	3,44	79,69	119,53	199,21	338,67
816 8M**	816	102	440	3,52				
824 8M	824	103	440	3,55	82,12	123,17	205,27	348,95
840 8M	840	105	440	3,61	83,78	125,66	209,43	356,06
848 8M	848	106	440	3,65	84,72	127,11	211,81	360,11
856 8M	856	107	440	3,67	85,37	128,04	213,40	362,84
864 8M**	864	108	440	3,73				
872 8M	872	109	440	3,76	86,99	130,47	217,45	369,68
880 8M	880	110	440	3,79	87,85	131,80	219,65	373,41
896 8M	896	112	440	3,89	89,47	134,19	223,65	380,21
912 8M	912	114	440	3,93	91,11	136,65	227,77	387,21
920 8M	920	115	440	3,94	91,55	137,32	228,83	389,05
928 8M**	928	116	440	3,96				
936 8M	936	117	440	4,02	93,25	143,43	232,77	396,24
952 8M**	952	119	440	4,09				
960 8M	960	120	440	4,11	95,64	143,43	239,05	406,39
968 8M	968	121	440	4,17	96,41	144,65	241,07	409,77
976 8M	976	122	440	4,19	97,10	145,64	242,75	412,69
984 8M**	984	123	440	4,23				
1000 8M	1000	125	440	4,30	99,71	149,56	249,27	423,77
1008 8M**	1008	126	440	4,32				
1016 8M	1016	127	440	4,36	101,23	151,83	253,09	430,23
1032 8M**	1032	129	440	4,45				
1040 8M	1040	130	440	4,48	103,80	155,71	259,49	441,15
1056 8M	1056	132	440	4,55	105,34	158,02	263,40	447,75
1064 8M	1064	133	440	4,57	106,14	159,06	265,37	451,14
1072 8M	1072	134	440	4,63	107,22	160,84	268,07	455,73
1080 8M	1080	135	440	4,65	107,99	161,97	269,94	458,90
1104 8M**	1104	138	440	4,73				
1120 8M	1120	140	440	4,83	111,56	167,35	278,91	474,16
1128 8M**	1128	141	440	4,85				
1136 8M	1136	142	440	4,88	113,21	169,86	283,07	481,21
1144 8M**	1144	143	440	4,91				
1152 8M	1152	144	440	4,93	114,81	172,24	286,81	488,78
1160 8M	1160	145	440	4,97	115,47	173,22	288,68	490,75
1168 8M**	1168	146	440	5,03				
1176 8M	1176	147	440	5,05	117,05	175,59	292,68	497,52

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
 ** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
1184 8M	1184	148	440	5,10	118,15	177,21	295,34	501,11
1192 8M	1192	149	440	5,14	118,97	178,39	297,36	505,50
1200 8M	1200	150	440	5,16	119,76	179,61	299,34	508,89
1208 8M**	1208	151	440	5,20				
1216 8M	1216	152	440	5,24	121,50	182,21	303,70	516,28
1224 8M	1224	153	440	5,26	122,19	183,27	305,48	519,30
1232 8M**	1232	154	440	5,29				
1240 8M	1240	155	440	5,33	123,73	185,57	309,31	525,82
1248 8M	1248	156	440	5,38	124,48	186,73	311,18	529,02
1256 8M	1256	157	440	5,41	125,05	187,56	312,63	531,46
1264 8M	1264	158	440	5,43	126,02	189,03	314,26	535,60
1272 8M	1272	159	440	5,47	126,74	190,09	316,83	538,59
1280 8M	1280	160	440	5,51	127,49	191,25	318,76	541,90
1296 8M**	1296	162	440	5,56				
1304 8M	1304	163	440	5,59	130,10	195,15	325,25	552,91
1312 8M	1312	164	440	5,63	130,75	198,52	325,38	555,67
1320 8M	1320	165	440	5,67	131,59	197,40	329,01	559,28
1328 8M	1328	166	440	5,71	132,35	198,52	330,88	562,45
1344 8M	1344	168	440	5,79	134,21	201,32	335,55	570,44
1360 8M	1360	170	440	5,86	135,67	203,53	339,19	576,61
1392 8M	1392	174	440	6,00	139,12	208,64	347,75	591,16
1400 8M	1400	175	440	6,04	139,84	209,75	349,62	594,35
1408 8M**	1408	176	440	6,07				
1416 8M**	1416	177	440	6,08				
1424 8M	1424	178	440	6,10	141,39	212,11	353,48	598,94
1432 8M	1432	179	440	6,12	141,71	212,59	354,30	602,30
1440 8M	1440	180	440	6,24	144,78	217,11	361,89	615,20
1456 8M	1456	182	440	6,25	145,17	217,76	362,92	616,96
1480 8M	1480	185	440	6,29	145,78	218,77	364,12	618,64
1488 8M**	1488	186	440	6,30				
1512 8M**	1512	189	440	6,32				
1520 8M	1520	190	440	6,34	146,93	220,37	367,31	624,41
1536 8M**	1536	192	440	6,38				
1552 8M	1552	194	440	6,46	149,58	224,41	373,99	635,78
1560 8M	1560	195	440	6,50	150,73	226,10	376,85	640,63
1576 8M**	1576	197	440	6,57				
1600 8M	1600	200	440	6,65	154,33	231,49	385,81	655,86
1608 8M**	1608	201	440	6,69				
1632 8M	1632	204	440	6,79	157,62	236,41	394,03	669,84

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
1640 8M	1640	205	440	6,84	158,37	237,54	395,93	673,09
1648 8M**	1648	206	440	6,86				
1656 8M	1656	207	440	6,89	159,90	239,86	399,75	679,56
1680 8M	1680	210	440	6,99	162,19	243,29	405,49	689,29
1696 8M	1696	212	440	7,06	163,72	245,57	409,27	695,76
1728 8M	1728	216	440	7,18	166,79	250,26	416,99	708,91
1760 8M	1760	220	440	7,32	170,12	255,20	425,32	723,03
1784 8M**	1784	223	440	7,43				
1792 8M	1792	224	440	7,47	173,12	259,59	432,73	735,66
1800 8M	1800	225	440	7,50	173,90	260,80	434,66	738,95
1824 8M**	1824	228	440	7,57				
1840 8M	1840	230	440	7,63	177,93	265,72	442,54	752,70
1856 8M	1856	232	440	7,75	179,34	269,03	448,40	762,27
1888 8M**	1888	236	440	7,86				
1896 8M**	1896	237	440	7,89				
1904 8M	1904	238	440	7,91	183,95	275,90	459,85	781,73
1936 8M	1936	242	440	8,04	186,61	279,89	466,52	793,06
1944 8M**	1944	243	440	8,12				
1952 8M**	1952	244	440	8,14				
1960 8M**	1960	245	440	8,16				
2000 8M	2000	250	440	8,31	193,00	289,50	482,52	820,26
2016 8M**	2016	252	440	8,40				
2032 8M	2032	254	440	8,47	196,10	289,50	491,32	833,40
2048 8M**	2048	256	440	8,53				
2056 8M**	2056	257	440	8,55				
2080 8M	2080	260	440	8,73	202,50	303,72	506,21	860,56
2088 8M**	2088	261	440	8,76				
2096 8M**	2096	262	440	8,81				
2104 8M	2104	263	440	8,82	205,16	307,69	514,88	875,30
2136 8M	2136	267	440	8,98	208,29	312,37	520,66	885,13
2160 8M	2160	270	440	9,06	210,62	315,89	526,50	895,06
2168 8M**	2168	271	440	9,08				
2184 8M	2184	273	440	9,18	212,89	319,33	532,21	904,76
2200 8M	2200	275	440	9,26	214,43	321,66	536,06	911,29
2208 8M**	2208	276	440	9,28				
2224 8M**	2224	278	440	9,34				
2240 8M	2240	280	440	9,41	218,28	327,42	545,69	927,65
2248 8M	2248	281	440	9,44	218,93	328,39	547,31	930,43
2272 8M**	2272	284	440	9,51				

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO HTD 8M - PROFILE HTD 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
2304 8M	2304	288	440	9,69	224,42	336,63	561,07	953,83
2312 8M**	2312	289	440	9,72				
2328 8M**	2328	291	440	9,76				
2392 8M**	2392	299	440	10,04				
2400 8M	2400	300	440	10,07	233,71	350,60	584,32	993,32
2464 8M**	2464	308	440	10,34				
2504 8M	2504	313	440	10,51	243,69	365,49	609,21	1.035,66
2560 8M**	2560	320	440	10,74				
2584 8M**	2584	323	440	10,86				
2600 8M	2600	325	440	10,93	253,47	380,17	633,60	1.077,14
2736 8M	2736	342	440	11,50	266,39	399,59	665,99	1.132,16
2800 8M	2800	350	440	11,74	272,75	409,11	681,86	1.159,17
3048 8M	3048	381	440	12,81	297,09	445,61	742,72	1.262,62
3120 8M	3120	390	440	13,08	303,80	455,70	759,49	1.291,14
3168 8M	3168	396	440	13,29	308,36	462,52	770,89	1.310,51
3200 8M	3200	400	440	13,46	311,78	467,66	779,40	1.325,01
3280 8M	3280	410	440	13,77	319,32	478,96	798,32	1.357,12
3400 8M	3400	425	440	14,27	331,07	496,60	827,69	1.407,06
3600 8M	3600	450	440	15,13	350,80	526,18	877,00	1.490,87
3824 8M**	3824	478	440	16,05				
4000 8M	4000	500	440	16,81	389,82	584,72	974,54	1.656,71
4200 8M	4200	525	440	17,65	409,11	613,67	1.022,79	1.738,73
4400 8M	4400	550	440	18,47	428,43	642,62	1.071,05	1.820,80
5120 8M	5120	640	440	21,51	498,93	748,37	1.247,29	2.120,37
5600 8M	5600	700	440	23,51	545,49	818,25	1.363,70	2.318,33
5960 8M	5960	745	240	25,04	580,73	871,10	1.451,85	2.468,13
6600 8M	6600	825	210	27,73	642,84	964,28	1.607,09	2.732,07
6880 8M	6880	860	440	28,89	670,11	1.005,17	1.675,27	2.847,99

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

PROFILO HTD 14M - PROFILE HTD 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
826 14M**	826	59	440	5,09					
924 14M	924	66	440	5,66	263,29	362,01	559,45	756,90	1118,90
938 14M**	938	67	440	5,76					
966 14M	966	69	440	5,93	275,45	378,70	585,28	791,84	1170,56
1036 14 M**	1036	74	440	6,37					
1050 14M	1050	75	440	6,45	299,38	411,64	639,19	860,70	1272,36
1064 14M	1064	76	440	6,54	303,37	417,13	644,67	872,18	1289,33
1078 14M**	1078	77	440	6,63					
1092 14M**	1092	78	440	6,71					
1120 14M	1120	80	440	6,87	319,27	438,99	678,43	917,88	1356,85
1134 14M**	1134	81	440	6,96					
1148 14M**	1148	82	440	7,07					
1190 14M	1190	85	440	7,32	338,91	466,01	720,21	974,37	1440,40
1246 14M	1246	89	440	7,68	354,84	489,40	754,11	1020,22	1508,18
1260 14M	1260	90	440	7,75	359,35	494,10	763,62	1033,14	1527,26
1288 14M	1288	92	440	7,90	367,34	505,08	780,59	1056,09	1597,04
1344 14M**	1344	96	440	8,25					
1358 14M	1358	97	440	8,34	386,58	531,57	821,50	1111,45	1643,00
1400 14M	1400	100	440	8,60	399,13	548,78	848,12	1147,48	1696,24
1456 14M**	1456	104	440	8,50					
1498 14M**	1498	107	440	8,77					
1512 14M	1512	108	440	9,02	417,92	574,64	888,10	1201,54	1776,22
1540 14M	1540	110	440	9,18	425,49	585,04	904,14	1223,26	1808,28
1568 14M	1568	112	440	9,34	432,71	594,95	919,48	1244,00	1838,94
1610 14M	1610	115	440	9,58	444,76	611,57	945,15	1278,77	1890,32
1638 14M**	1638	117	440	9,75					
1652 14M	1652	118	440	9,84	456,56	627,76	970,23	1312,61	1940,40
1680 14M**	1680	120	440	10,02					
1736 14M**	1736	124	440	10,33					
1750 14M	1750	125	440	10,42	483,51	664,83	1027,47	1390,09	2054,94
1778 14M	1778	127	440	10,59	490,94	675,04	1043,26	1411,45	2086,50
1806 14M	1806	129	440	10,74	498,66	685,66	1059,67	1433,67	2119,37
1820 14M	1820	130	440	10,84	502,76	691,29	1068,36	1445,44	2136,73
1890 14M	1890	135	440	11,26	521,99	717,76	1109,24	1500,74	2218,45
1904 14M**	1904	136	440	11,33					
1932 14M	1932	138	440	11,51	533,55	733,64	1133,80	1533,97	2267,63
1946 14M**	1946	139	440	11,60					
1988 14M**	1988	142	440	11,83					
2002 14M	2002	143	440	11,93	552,83	760,16	1174,78	1589,38	2349,55

PROFILO HTD 14M - PROFILE HTD 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
2044 14M**	2044	146	440	12,19					
2100 14M	2100	150	440	12,51	579,89	797,36	1232,28	1667,19	2464,57
2198 14M**	2198	157	440	13,08					
2240 14M	2240	160	440	13,32	618,24	850,09	1313,79	1777,46	2627,54
2310 14M	2310	165	440	13,73	637,81	877,00	1355,32	1833,69	2710,64
2380 14M	2380	170	440	14,17	657,06	903,50	1396,28	1889,11	2792,60
2450 14M	2450	175	440	14,58	676,41	930,07	1437,37	1944,66	2874,72
2590 14M	2590	185	440	15,44	715,86	984,30	1521,20	2058,07	3042,37
2660 14M	2660	190	440	15,85	735,18	1010,88	1562,29	2113,69	3124,57
2800 14M	2800	200	440	16,68	773,77	1063,93	1644,24	2224,55	3288,47
3150 14M	3150	225	440	18,44	854,99	1175,57	1816,82	2458,07	3633,65
3360 14M	3360	240	440	19,66	911,75	1253,65	1937,47	2621,30	3874,93
3500 14M	3500	250	440	20,46	949,77	1305,96	2018,32	2730,65	4036,60
3850 14M	3850	275	440	22,50	1044,60	1436,31	2219,76	3003,22	4439,53
4326 14M	4326	309	440	25,30	1174,12	1614,42	2494,99	3375,57	4989,97
4578 14M	4578	327	440	26,78	1242,66	1708,68	2640,71	3572,70	5281,38
4760 14M	4760	340	210	27,82	1291,79	1776,19	2745,04	3713,83	5490,06
4956 14M	4956	354	430	28,99	1345,11	1849,52	2858,34	3867,20	5716,74
5040 14M	5040	360	430	29,48	1367,95	1880,95	2906,94	3932,89	5813,84
6160 14M	6160	440	430	36,05	1671,85	2298,81	3552,71	4806,61	7105,39
6860 14M	6860	490	430	40,14	1861,50	2559,54	3955,63	5351,76	7911,30

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

SCHEDA TECNICA

Le cinghie sincrone **PI BELT** a doppia dentatura trapezoidale con passo imperiale o metrico sono idonee, grazie ai denti che si ingranano individualmente, a trasmettere movimenti sincroni con sensi di rotazione contrapposti. Queste cinghie, grazie alla presenza dei denti su ambedue i lati, consentono la realizzazione di trasmissioni a serpentina con pulegge che ruotano nei due sensi opposti. Queste caratteristiche permettono alla cinghia di ripartire tutta la potenza trasmissibile su entrambi i lati.

Caratteristiche generali:

- Disponibile con profili L, H, 8M e 14M.
- Cavi di trazione elicoidali in fibra di vetro ad allungamento quasi nullo.
- Rivestimento dei denti anti-abrasione che protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e pulegge. Il rivestimento riduce anche la rumorosità.
- Buona resistenza agli oli di uso comune e alle temperature fra -25°C e +100°C.

Certificate RoHS e Reach.

Le caratteristiche dimensionali corrispondono a quelle delle cinghie singole.

Il codice delle cinghie dentate è composto come segue:

240 = lunghezza primitiva (decimi di pollice).



L = passo.

DD = doppia dentatura.

050 = larghezza (codice).

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 5296	L DD	H DD	8M DD	14M DD
Passo	p (mm)	9,525	12,7	8	14
Altezza della cinghia	hs (mm)	4,5	5,8	8,3	14,9
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%			
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	37	48	70	125

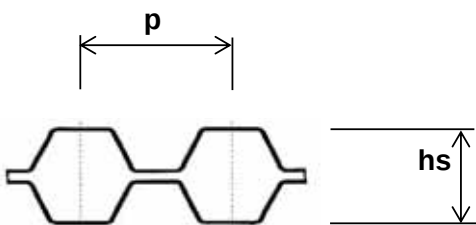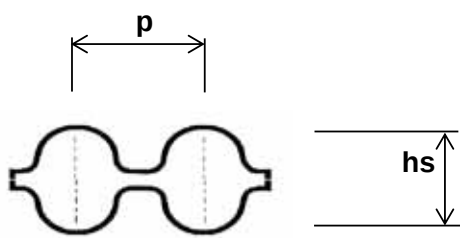		240 L DD	NON CRIMPATO
		1000 H DD	NON CRIMPATO
		HTD 2000 - 8M DD	NON CRIMPATO
		HTD 4760 - 14M DD	NON CRIMPATO

TECHNICAL SCHEDULE

PI BELT synchronous double-sided timing belts (pitch in inch or HTD sizes), thanks to the individual positioning of their teeth, are ideal for the transmission of synchronous movements with opposite rotation. The presence of teeth on both sides of the belts makes them well suited for serpentine transmission with pulleys rotating in the two opposite directions. In this case, transmission power is distributed on both sides of the belt.

General features:

- Available in sizes L, H, 8M and 14M.
- Helicoidal fiberglass cords with very limited extension.
- Teeth cover layer that protects the belt from the wearing due to repeated contacts between teeth and pulleys. The cover also reduces noisiness.
- Good resistance to common use oils and temperatures between -25°C and + 100°C.

RoHS and Reach certified.

Power transmission and tolerance data are the same of single-sided belts.

Double-sided timing belt code as follows:

240 = primitive length (1/10 inch).



L = pitch.

DD = double-sided.

050 = width (code).

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 5296	L DD	H DD	8M DD	14M DD
Pitch	p (mm)	9,525	12,7	8	14
Tooth depth	hs (mm)	4,5	5,8	8,3	14,9
Sleeve width tolerance		+ / - 5%			
Weight for width 10 mm	(g/m)	37	48	70	125

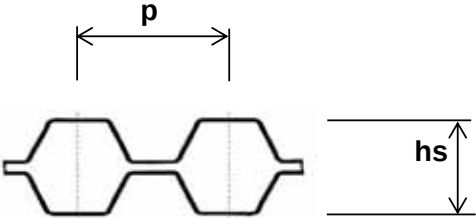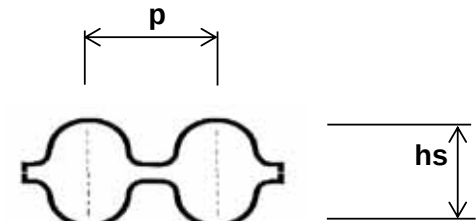		240 L DD	DO NOT CRIMP
		1000 H DD	DO NOT CRIMP
		HTD 2000 - 8M DD	DO NOT CRIMP
		HTD 4760 - 14M DD	DO NOT CRIMP

PROFILO L DOPPIA DENTATURA - PROFILE L DOUBLE-SIDED

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=12,7 Code 050 €/Cinghia/Belt	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt
210 L DD	533,40	56	200	6,28	92,94	138,73	184,97
225 L DD	571,50	60	200	6,74	99,04	148,56	198,07
240 L DD	609,60	64	200	7,16	105,60	158,38	211,17
255 L DD	647,70	68	200	7,63	112,40	168,56	224,77
270 L DD	685,80	72	200	8,07	118,95	178,40	237,88
285 L DD	723,90	76	200	8,51	125,49	188,23	250,98
300 L DD	762,00	80	200	8,95	132,04	198,07	264,09
322 L DD	819,20	86	200	9,64	141,76	212,63	283,53
345 L DD	876,30	92	200	10,32	151,94	227,92	303,90
367 L DD	933,50	98	200	10,92	160,56	240,86	321,13
390 L DD	990,60	104	200	10,95	161,32	242,00	322,68
420 L DD	1066,80	112	200	11,79	173,81	260,73	347,62
450 L DD	1143,00	120	200	12,65	186,05	279,08	372,13
480 L DD	1219,20	128	200	13,48	198,54	297,80	397,08
510 L DD	1295,40	136	200	14,33	211,03	316,53	422,07
540 L DD	1371,60	144	200	15,16	223,26	334,91	446,52
600 L DD	1524,00	160	200	16,85	248,23	372,35	496,48

PROFILO H DOPPIA DENTATURA - PROFILE H DOUBLE-SIDED

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=19,05 Code 075 €/Cinghia/Belt	L=25,4 Code 100 €/Cinghia/Belt	L=38,1 Code 150 €/Cinghia/Belt	L=50,8 Code 200 €/Cinghia/Belt	L=76,2 Code 300 €/Cinghia/Belt
330 H DD	838,20	66	200	9,52	210,09	280,10	420,18	560,21	840,32
360 H DD	914,40	72	200	10,40	229,39	305,84	458,74	611,69	917,51
390 H DD	990,60	78	200	11,23	248,31	331,07	496,65	662,18	993,25
420 H DD	1066,80	84	200	11,36	251,23	334,97	502,46	669,93	1004,88
450 H DD	1143,00	90	200	11,53	254,86	339,81	509,73	679,65	1019,45
480 H DD	1219,20	96	200	12,30	271,61	362,15	543,24	724,30	1086,46
510 H DD	1295,40	102	200	13,07	288,73	384,99	577,43	769,95	1154,91
540 H DD	1371,60	108	200	13,84	305,84	407,79	611,69	815,58	1223,34
570 H DD	1447,80	114	200	14,61	322,59	430,11	645,18	860,22	1290,34
600 H DD	1524,00	120	200	15,38	339,69	452,93	679,42	905,87	1358,80
630 H DD	1600,20	126	200	16,14	356,82	475,75	713,63	951,49	1427,24
660 H DD	1676,40	132	200	16,92	373,56	498,07	747,12	996,16	1494,24
700 H DD	1778,00	140	200	17,94	396,51	528,66	793,00	1057,34	1585,98
725 H DD	1841,50	145	200	18,58	410,66	547,54	821,32	1095,09	1642,64
750 H DD	1905,00	150	200	19,22	424,55	566,05	849,07	1132,08	1698,14
800 H DD	2032,00	160	200	20,52	452,93	603,91	905,87	1207,82	1811,73
850 H DD	2159,00	170	200	21,78	481,33	641,78	962,67	1283,55	1925,33
900 H DD	2286,00	180	200	23,08	509,73	679,65	1019,45	1359,28	2038,94
1000 H DD	2540,00	200	200	25,62	566,17	754,91	1132,33	1509,76	2264,68
1100 H DD	2794,00	220	200	28,20	622,97	830,62	1245,93	1661,23	2491,87
1150 H DD	2921,00	230	200	29,48	599,62	868,38	1302,54	1736,76	2605,13
1250 H DD	3175,00	250	200	32,04	707,81	943,72	1415,61	1887,48	2831,18
1400 H DD	3556,00	280	200	35,88	792,65	1056,84	1585,25	2113,69	3170,53
1600 H DD	4064,00	320	200	41,00	906,02	1208,02	1812,04	2416,05	3624,07
1700 H DD	4318,00	340	200	43,56	962,67	1283,55	1925,33	2567,13	3850,66
2010 H DD	5105,40	402	200	51,63	1138,21	1517,60	2276,41	3035,25	4552,83
2360 H DD	5994,40	472	200	60,47	1336,41	1781,86	2672,80	3563,78	5345,63
2440 H DD	6197,60	488	200	62,50	1381,71	1842,26	2763,40	3684,58	5526,82
2500 H DD	6350,00	500	200	64,04	1415,69	1887,57	2831,36	3775,19	5662,72
2720 H DD	6908,80	544	200	69,67	1540,28	2053,68	3080,52	4107,41	6161,06

Dentate gomma

PROFILO HTD 8M DOPPIA DENTATURA - PROFILE HTD 8M DOUBLE-SIDED

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
560 8M DD	560	70	200	12,96	300,06	450,11	750,17	1275,28
600 8M DD	600	75	200	10,37	240,05	360,09	600,14	1020,23
640 8M DD	640	80	200	11,03	256,11	384,15	640,28	1088,47
656 8M DD	656	82	200	11,33	262,59	394,00	656,66	1116,34
720 8M DD	720	90	200	12,42	288,22	432,32	720,54	1224,93
800 8M DD	800	100	200	13,78	319,95	479,93	799,85	1359,78
880 8M DD	880	110	200	15,16	352,06	528,11	880,14	1496,23
960 8M DD	960	120	200	16,57	384,15	576,25	960,41	1632,69
1040 8M DD	1040	130	200	17,94	416,27	624,40	1040,70	1769,14
1120 8M DD	1120	140	200	19,31	447,99	672,01	1119,99	1903,98
1200 8M DD	1200	150	200	20,69	480,11	720,16	1200,24	2040,46
1280 8M DD	1280	160	200	22,07	512,23	768,33	1280,54	2176,93
1360 8M DD	1360	170	200	23,46	544,34	816,50	1360,81	2313,38
1440 8M DD	1440	180	200	24,92	577,97	866,94	1444,92	2456,35
1480 8M DD	1480	185	200	25,02	579,90	869,06	1453,06	2463,18
1520 8M DD	1520	190	200	25,11	582,80	875,10	1458,43	2475,97
1600 8M DD	1600	200	200	25,19	584,77	877,18	1461,98	2485,33
1760 8M DD	1760	220	200	27,73	643,41	965,09	1608,46	2734,38
1800 8M DD	1800	225	200	28,37	657,85	986,74	1644,60	2795,78
2000 8M DD	2000	250	200	31,51	730,88	1096,32	1827,21	3106,27
2240 8M DD	2240	280	200	35,30	818,58	1227,88	2046,47	3479,01
2400 8M DD	2400	300	200	37,80	876,98	1315,45	2192,46	3727,16
2600 8M DD	2600	325	200	40,95	950,02	1425,04	2375,06	4037,63
2800 8M DD	2800	350	200	44,09	1023,08	1534,62	2557,70	4348,07
3600 8M DD	3600	450	200	56,70	1315,44	1973,16	3288,60	5590,62

PROFILO HTD 14M DOPPIA DENTATURA - PROFILE HTD 14M DOUBLE-SIDED

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
1610 14 M DD	1610	115	200	35,33	1639,10	2253,75	3483,06
1778 14M DD	1778	127	200	39,01	1810,33	2489,21	3846,98
1890 14M DD	1890	135	200	41,48	1924,26	2645,86	4089,04
2100 14M DD	2100	150	200	46,10	2138,30	2940,18	4543,91
2310 14M DD	2310	165	200	50,69	2352,37	3234,52	4998,77
2450 14M DD	2450	175	200	53,77	2494,56	3430,02	5300,98
2590 14M DD	2590	185	200	56,86	2637,54	3626,61	5604,74
2800 14M DD	2800	200	200	61,46	2850,84	3919,89	6058,00
3150 14M DD	3150	225	200	66,86	3102,54	4265,99	6592,90
3500 14M DD	3500	250	200	74,28	3446,91	4739,50	7324,67
4578 14M DD	4578	327	200	97,18	4508,95	6199,78	9581,44
5740 14M DD	5740	410	200	121,84	6177,81	7772,61	12012,21

SCHEDA TECNICA

EPP è sinonimo di “Evolution **PI BELT** Profile”, cioè cinghia per trasmissioni di potenza e coppia molto elevate, a profilo parabolico. I vantaggi del profilo parabolico e della struttura rinforzata permettono di aumentare la potenza trasmissibile fino al 100% rispetto ad una cinghia standard HTD.

Caratteristiche generali:

- Disponibile nelle tipologie EPP8M e EPP14M.
- Struttura rinforzata che assicura una perfetta resistenza alla trazione, con un allungamento quasi nullo.
- Rivestimento superiore flessibile ed elastico che protegge i cavi in fibra di vetro.
- Dentatura a profilo parabolico con tolleranze estremamente ridotte che permettono un perfetto ingranamento.
- Rivestimento dei denti anti-abrasione che protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e pulegge.
- Il rivestimento riduce anche la rumorosità.
- Buona resistenza agli oli minerali e alle temperature fra -25°C e +100°C.
- Conforme alle norme ISO 5296 - 13050.
- Antistatica secondo le norme ISO 9563 / BS 2050. Conforme ATEX.

Certificate RoHS e Reach.

Il codice della cinghia è composto come segue:

EPP = evolution parabolic profile.


1040 = lunghezza primitiva (mm).

8M = passo (mm).

50 = larghezza (mm).

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 5296	8M	14M
Passo	p (mm)	8	14
Altezza del dente	ht (mm)	3,2	6
Altezza della cinghia	hs (mm)	5,4	9,7
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%	
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	56	100

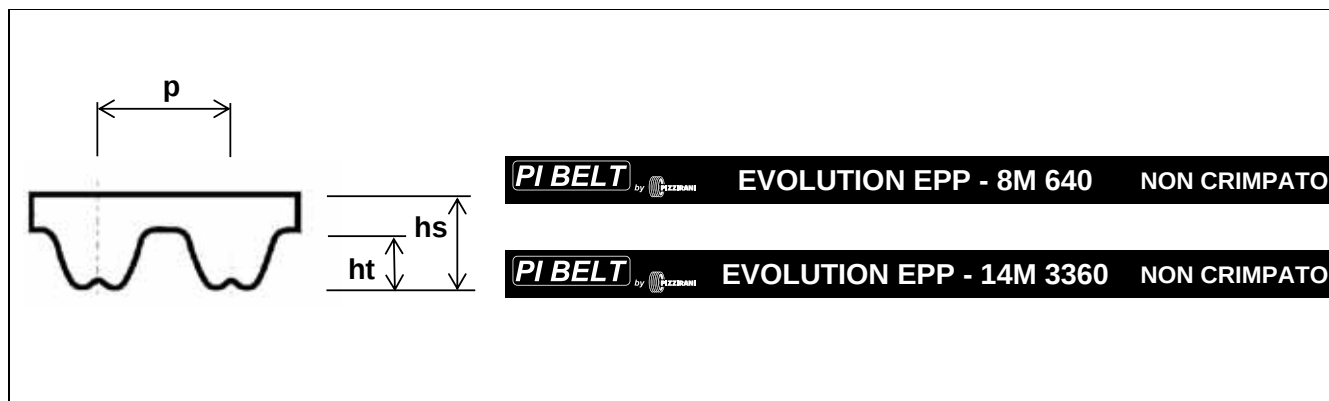

TECHNICAL SCHEDULE

EPP means "Evolution **PI BELT** Profile", that is a belt with a parabolic profile suited for very high power and torque transmissions. The advantages of the parabolic profile and reinforced structure allow to increase the transmissible power up to 100% compared to standard HTD belts.

General features:

- Available in sizes EPP8M and EPP14M.
- The reinforced structure ensures perfect resistance to traction with very limited extension.
- The flexible and elastic top cover protects the fiberglass cords.
- The parabolic teeth with extremely reduced tolerances allow a perfect engagement on the pulley.
- Teeth cover layer that protects the belt from the wearing due to repeated contacts between teeth and pulleys. The cover also reduces noisiness.
- Good resistance to mineral oils and temperatures between -25°C and + 100°C.
- In line with ISO 5296 - 13050.
- Antistatic according to ISO 9563 / BS 2050. ATEX certified.

RoHS and Reach certified.

EPP timing belt code as follows:

EPP = evolution parabolic profile.


1040 = primitive length (mm).

8M = pitch (mm).

50 = width (mm).

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 5296	8M	14M
Pitch	p (mm)	8	14
Tooth depth	ht (mm)	3,2	6
Overall belt height	hs (mm)	5,4	9,7
Sleeve width tolerance		+ / - 5%	
Weight for width 10 mm	(g/m)	56	100

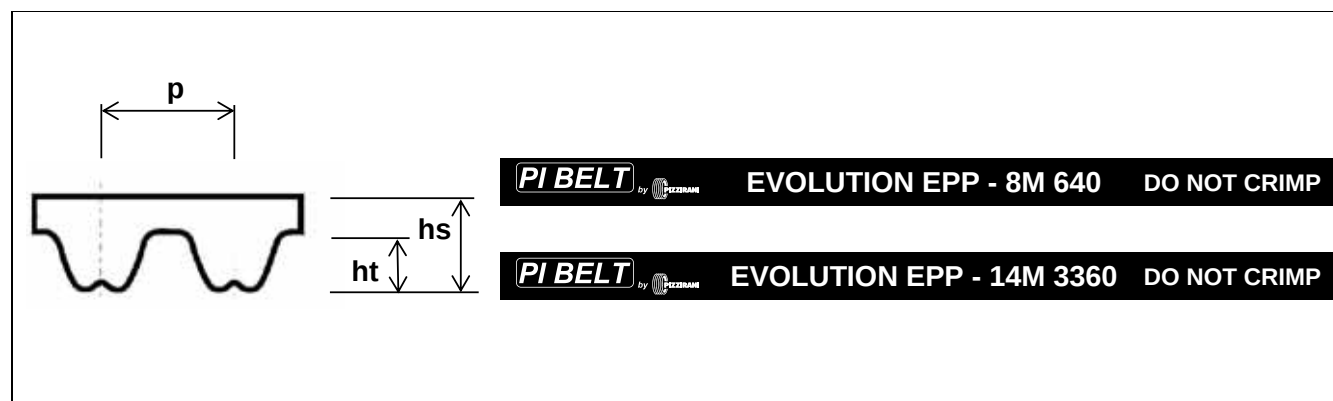

PROFILO EPP EVOLUTION 8M - PROFILE EPP EVOLUTION 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
480 8M EPP	480	60	470	5,32	128,89	193,32	322,21	547,77
560 8M EPP	560	70	470	6,00	145,16	217,73	362,89	616,90
600 8M EPP	600	75	470	6,15	149,59	224,37	373,94	635,70
632 8M EPP	632	79	470	6,38	154,60	231,85	386,45	656,98
640 8M EPP	640	80	470	6,49	157,69	236,50	394,17	670,07
680 8M EPP	680	85	470	6,65	161,35	242,01	403,35	685,72
720 8M EPP	720	90	470	7,05	171,17	256,76	427,93	727,51
760 8M EPP	760	95	470	7,44	180,85	271,23	452,08	768,53
800 8M EPP	800	100	470	7,58	183,43	275,17	458,61	779,63
840 8M EPP	840	105	470	7,74	188,12	282,17	470,27	799,49
880 8M EPP	880	110	470	7,98	193,53	290,32	483,88	822,57
896 8M EPP	896	112	470	8,61	208,90	313,31	522,22	887,75
920 8M EPP	920	115	470	8,27	200,27	300,41	500,69	851,20
960 8M EPP	960	120	470	8,52	207,07	310,61	517,68	880,03
1000 8M EPP	1000	125	470	8,88	215,69	323,52	539,18	916,62
1040 8M EPP	1040	130	470	9,16	221,88	332,86	554,75	943,08
1080 8M EPP	1080	135	470	9,50	228,00	342,00	570,00	969,00
1120 8M EPP	1120	140	470	9,68	234,83	352,25	587,08	998,06
1200 8M EPP	1200	150	470	10,17	247,01	370,51	617,52	1049,80
1224 8M EPP	1224	153	470	10,38	251,77	377,65	629,41	1069,99
1280 8M EPP	1280	160	470	10,76	260,53	390,79	651,32	1107,22
1352 8M EPP	1352	169	470	10,96	266,28	399,42	665,68	1131,67
1424 8M EPP	1424	178	470	11,55	280,45	420,72	701,18	1191,99
1440 8M EPP	1440	180	470	11,66	283,23	424,82	708,02	1203,66
1464 8M EPP**	1464	183	470	12,17	295,73	443,61	739,33	1256,90
1600 8M EPP	1600	200	470	12,68	307,57	461,37	768,93	1307,20
1680 8M EPP**	1680	210	470	13,31	322,97	484,42	807,37	1375,93
1760 8M EPP	1760	220	470	13,72	332,61	498,89	831,50	1413,54
1792 8M EPP**	1792	224	470	14,00	339,79	509,67	849,44	1444,06
1800 8M EPP	1800	225	470	14,00	339,79	509,67	849,44	1444,06
1904 8M EPP**	1904	238	470	15,40	373,75	560,63	934,40	1588,46
2000 8M EPP	2000	250	470	16,15	392,59	588,90	981,50	1688,56
2200 8M EPP	2200	275	540	17,47	424,08	636,14	1060,25	1802,40
2240 8M EPP	2240	280	540	18,05	437,98	656,98	1094,95	1861,41
2272 8M EPP	2272	284	540	18,05	437,98	656,98	1094,95	1861,40
2400 8M EPP	2400	300	470	18,85	457,67	686,46	1144,11	1944,99
2520 8M EPP	2520	315	540	19,79	480,53	720,80	1201,32	2042,23
2600 8M EPP	2600	325	540	19,96	484,52	726,77	1211,28	2059,19
2800 8M EPP	2800	350	540	21,59	524,46	786,65	1311,09	2228,87

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
** NOT in stock. Ask for delivery time

Dentate gomma

PROFILO EPP EVOLUTION 8M - PROFILE EPP EVOLUTION 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
2840 8M EPP**	2840	355	540	21,88	530,87	796,34	1327,19	2256,22
3048 8M EPP	3048	381	540	25,11	609,24	913,87	1523,11	2589,33
3200 8M EPP**	3200	400	540	26,32	638,73	958,11	1596,86	2714,65
3280 8M EPP	3280	410	540	27,04	656,30	984,46	1640,77	2789,29
3600 8M EPP	3600	450	540	29,62	719,18	1078,75	1797,92	3056,51
4000 8M EPP**	4000	500	540	33,00	800,76	1201,13	2001,91	3403,19
4400 8M EPP**	4400	550	540	36,25	879,93	1319,88	2199,85	3739,74

PROFILO EPP EVOLUTION 14M - PROFILE EPP EVOLUTION 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
966 14M EPP	966	69	470	17,56	852,35	1171,96	1811,22	2450,49	3622,43
994 14M EPP**	994	71	470	18,08	877,29	1206,29	1864,25	2522,23	3728,52
1092 14M EPP	1092	78	470	18,25	887,28	1220,01	1885,48	2550,91	3770,91
1106 14M EPP**	1106	79	470	18,53	899,76	1237,16	1911,99	2586,79	3823,95
1120 14M EPP**	1120	80	470	18,76	909,93	1251,17	1933,63	2616,06	3867,22
1190 14M EPP	1190	85	470	19,49	944,77	1299,03	2007,60	2716,18	4015,22
1260 14M EPP**	1260	90	470	19,56	949,69	1305,78	2018,04	2730,28	4036,09
1288 14M EPP**	1288	92	470	19,75	959,75	1319,68	2039,48	2759,31	4078,98
1344 14M EPP**	1344	96	470	19,94	967,22	1329,89	2055,31	2780,69	4110,58
1400 14M EPP	1400	100	470	20,75	1007,15	1384,85	2140,22	2895,61	4280,46
1442 14M EPP	1442	103	470	21,35	1037,73	1426,89	2205,18	2983,49	4410,38
1568 14M EPP**	1568	112	470	22,01	1069,54	1470,61	2272,78	3074,93	4545,53
1610 14M EPP	1610	115	470	22,62	1098,21	1510,08	2333,75	3157,40	4667,49
1750 14M EPP	1750	125	470	24,00	1165,97	1603,18	2477,65	3352,10	4955,28
1764 14M EPP**	1764	126	470	24,24	1176,82	1618,10	2500,71	3383,34	5001,44
1778 14M EPP	1778	127	470	24,48	1188,08	1633,63	2524,68	3415,75	5049,38
1884 14M EPP**	1848	132	470	24,59	1194,37	1642,23	2537,99	3433,76	5075,97
1890 14M EPP	1890	135	470	25,14	1221,82	1680,02	2596,37	3512,77	5192,75
1904 14M EPP**	1904	136	470	25,19	1223,04	1681,67	2598,95	3516,22	5197,88
1960 14M EPP	1960	140	470	25,20	1224,24	1683,33	2601,49	3519,66	5202,96
2100 14M EPP	2100	150	540	31,81	1543,91	2122,92	3280,85	4438,80	6561,69
2240 14M EPP**	2240	160	540	32,89	1597,25	2196,24	3394,16	4592,10	6788,30
2310 14M EPP	2310	165	540	33,94	1647,16	2264,87	3500,23	4735,62	7000,44
2380 14M EPP**	2380	170	540	34,93	1670,09	2296,38	3548,94	4801,54	7097,92
2450 14M EPP	2450	175	540	35,40	1719,2	2363,92	3653,33	4942,71	7306,66
2520 14M EPP	2520	180	540	35,50	1723,08	2369,26	3661,56	4953,88	7323,15
2590 14M EPP	2590	185	540	36,54	1773,68	2438,78	3769,04	5099,30	7538,11
2660 14M EPP	2660	190	540	37,78	1834,29	2522,14	3897,84	5273,55	7795,66

PROFILO EPP EVOLUTION 14M - PROFILE EPP EVOLUTION 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
2800 14M EPP	2800	200	540	38,90	1888,23	2596,29	4012,48	5428,66	8024,95
2968 14M EPP**	2968	212	540	41,24	2001,53	2752,08	4253,21	5754,35	8506,44
3136 14M EPP	3136	224	540	41,41	2009,87	2763,52	4270,91	5778,29	8541,80
3150 14M EPP	3150	225	540	41,50	2014,45	2769,84	4280,68	5791,51	8561,38
3304 14M EPP**	3304	236	540	43,42	2108,40	2899,02	4480,30	6061,59	8960,59
3360 14M EPP	3360	240	540	44,23	2147,31	2952,53	4563,01	6173,47	9126,00
3500 14M EPP	3500	250	540	45,28	2198,41	3022,80	4671,62	6320,44	9343,24
3850 14M EPP	3850	275	540	49,03	2381,57	3274,64	5060,76	6846,96	10121,57
3920 14M EPP**	3920	280	540	51,10	2480,10	3410,14	5270,19	7130,27	10540,43
4326 14M EPP	4326	309	540	55,58	2698,95	3711,07	5735,31	7759,54	11470,63
4410 14M EPP	4410	315	540	55,87	2712,56	3729,78	5764,25	7798,69	11528,48
4578 14M EPP	4578	327	540	56,83	2757,77	3791,94	5860,27	7928,61	11720,57
4956 14M EPP	4956	354	540	61,32	2978,09	4094,89	6328,42	8561,97	12656,82

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

SCHEDA TECNICA

EPP è sinonimo di “Evolution **PI BELT** Profile”, cioè cinghia per trasmissioni di potenza e coppia molto elevate, a profilo parabolico. La nuova versione EVOLUTION 2 permette di aumentare la potenza trasmissibile fino a tre volte rispetto ad una cinghia standard HTD e fino al 50% rispetto alla precedente versione delle EVOLUTION.

Caratteristiche generali:

- Disponibile nelle tipologie EPP 5M, EPP 8M e EPP 14M.
- Struttura rinforzata che assicura una perfetta resistenza alla trazione, con un annullamento quasi nullo.
- Rivestimento superiore flessibile ed elastico che protegge i cavi in fibra di vetro.
- Dentatura a profilo parabolico con tolleranze estremamente ridotte che permettono un perfetto ingranamento.
- Rivestimento dei denti anti-abrasione che protegge la cinghia dai ripetuti contatti fra denti e puleggia.
- Il rivestimento riduce anche la rumorosità.
- L'ingranamento dei denti evita lo slittamento e le variazioni di velocità garantendo una trasmissione sincrona tra le parti in movimento.
- Buona resistenza agli oli minerali e alle temperature comprese fra -25°C e +100°C.
- Conforme alle norme ISO 5296 – 13050.
- Antistatica secondo le norme ISO 9563 / BS 2050. Conforme ATEX.

Certificate RoHS e REACH.

Il codice della cinghia è composto come segue:

EPP = evolution parabolic profile.


1040 = lunghezza primitiva (mm).

8M = passo (mm).

50 = larghezza (mm).

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE	ISO 5296	5M	8M	14M
Passo	p (mm)	5	8	14
Altezza del dente	ht (mm)	2	3,2	6
Altezza della cinghia	hs (mm)	3,8	5,4	9,7
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%		
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	43	56	100

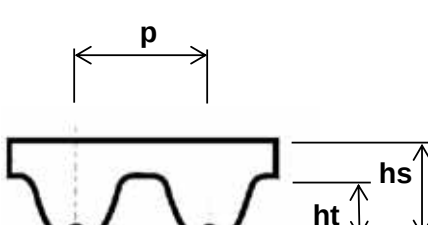

PI BELT by PIZZIRANI	EVOLUTION2 EPP - 5M 600	NON CRIMPATO
PI BELT by PIZZIRANI	EVOLUTION2 EPP - 8M 640	NON CRIMPATO
PI BELT by PIZZIRANI	EVOLUTION2 EPP - 14M 3360	NON CRIMPATO

TECHNICAL SCHEDULE

EPP means "Evolution **PI BELT** Profile", that is a belt with a parabolic profile suited for very high power and torque transmissions. The new version EPP EVOLUTION 2 allows to increase the transmissible power up to three times compared to standard HTD belts, and more than 50% compared to the past EVOLUTION version.

General features:

- Available in sizes EPP 5M, EPP 8M and EPP 14M.
- The reinforced structure ensures perfect resistance to traction with very limited extension.
- The flexible and elastic top cover protects the fiberglass cords.
- The parabolic teeth with extremely reduced tolerances allow a perfect engagement on the pulley.
- Teeth cover layer that protects the belt from the wearing due to repeated contacts between teeth and pulleys. The cover also reduces noisiness.
- Good resistance to mineral oils and temperatures between -25°C and +100 °C.
- The engagement of the teeth prevents slipping and speed changes, ensuring a synchronous transmission between the moving parts.
- In line with ISO 5296 – 13050.
- Antistatic according to ISO 9563/ BS 2050. ATEX certified.

RoHS and REACH certified.

EPP timing belt code as follows:

EPP = evolution parabolic profile.


1040 = primitive length (mm).

8M = pitch (mm).

50 = width (mm).

Nominal dimensions:

SECTION	ISO 5296	5M	8M	14M
Pitch	p (mm)	5	8	14
Tooth depth	ht (mm)	2	3,2	6
Overall belt height	hs (mm)	3,8	5,4	9,7
Sleeve width tolerance		+ / - 5%		
Weight for width 10 mm	(g/m)	43	56	100

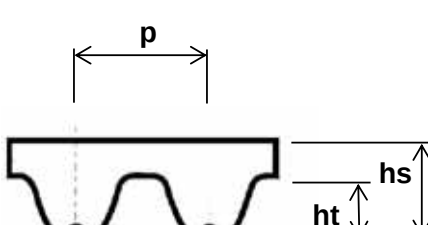

PI BELT by 	EVOLUTION2 EPP - 5M 600	NON CRIMPATO
PI BELT by 	EVOLUTION2 EPP - 8M 640	NON CRIMPATO
PI BELT by 	EVOLUTION2 EPP - 14M 3360	NON CRIMPATO

PROFILO EPP EVOLUTION 2 5M - PROFILE EPP EVOLUTION 2 5M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt	L=25 Code 25 €/Cinghia/Belt
180 5M EPP2	180	36	380	5,74	59,36	98,94	164,90
225 5M EPP2	225	45	380	5,80	59,99	100,23	166,51
255 5M EPP2	255	51	380	6,09	63,08	105,08	175,17
265 5M EPP2	265	53	380	6,26	64,77	108,29	180,15
280 5M EPP2	280	56	380	6,33	65,48	109,11	181,79
300 5M EPP2	300	60	380	6,38	66,13	110,21	183,69
305 5M EPP2	305	61	380	6,38	66,13	110,21	183,69
325 5M EPP2	325	65	380	6,56	67,94	113,24	188,74
330 5M EPP2	330	66	380	6,65	68,86	114,76	191,12
345 5M EPP2	345	69	380	6,74	69,77	116,29	193,78
350 5M EPP2	350	70	380	6,74	69,77	116,29	193,78
375 5M EPP2	375	75	380	6,92	71,63	119,40	198,99
400 5M EPP2	400	80	380	7,10	73,46	122,58	203,85
420 5M EPP2	420	84	380	7,16	74,05	123,62	205,79
425 5M EPP2	425	85	380	7,34	75,75	126,46	210,53
450 5M EPP2	450	90	380	7,45	76,75	128,46	213,87
455 5M EPP2	455	91	380	7,45	76,75	128,46	213,87
460 5M EPP2	460	92	380	7,52	77,30	129,44	215,88
465 5M EPP2	465	93	380	7,52	77,30	129,44	215,88
475 5M EPP2	475	95	380	7,57	77,89	130,57	217,22
500 5M EPP2	500	100	470	7,57	77,89	130,57	217,22
525 5M EPP2	525	105	470	7,69	79,55	132,63	220,94
535 5M EPP2	535	107	470	7,81	80,75	134,59	223,31
565 5M EPP2	565	113	470	8,09	83,55	139,50	232,57
575 5M EPP2	575	115	470	8,09	83,55	139,50	232,57
580 5M EPP2	580	116	470	8,14	84,31	140,52	234,20
600 5M EPP2	600	120	470	8,27	85,50	142,51	237,33
610 5M EPP2	610	122	470	8,38	86,73	144,53	240,86
615 5M EPP2	615	123	470	8,44	87,43	145,71	242,85
635 5M EPP2	635	127	470	8,55	88,05	147,59	245,69
640 5M EPP2	640	128	470	8,66	89,66	149,42	248,63
650 5M EPP2	650	130	470	8,80	91,08	151,81	252,95
670 5M EPP2	670	134	470	8,84	91,57	152,39	253,99
675 5M EPP2	675	135	470	8,84	91,57	152,39	253,99
700 5M EPP2	700	140	470	9,12	94,35	157,33	262,15
705 5M EPP2	705	141	470	9,12	94,35	157,33	262,15
710 5M EPP2	710	142	470	9,12	94,35	157,33	262,15
725 5M EPP2	725	145	470	9,25	95,58	159,91	265,51
740 5M EPP2	740	148	470	9,28	96,16	160,55	267,00

PROFILO EPP EVOLUTION 2 5M - PROFILE EPP EVOLUTION 2 5M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=9 Code 09 €/Cinghia/Belt	L=15 Code 15 €/Cinghia/Belt	L=25 Code 25 €/Cinghia/Belt
750 5M EPP2	750	150	470	9,35	96,83	161,38	268,96
755 5M EPP2	755	151	470	9,35	96,83	161,38	268,96
800 5M EPP2	800	160	470	9,70	100,14	166,23	277,62
835 5M EPP2	835	167	470	9,92	102,74	170,24	284,40
850 5M EPP2	850	170	470	10,09	104,46	173,13	288,99
890 5M EPP2	890	178	470	10,39	107,47	178,70	298,50
900 5M EPP2	900	180	470	10,44	108,04	179,65	300,10
935 5M EPP2	935	187	470	10,61	109,81	182,43	304,10
940 5M EPP2	940	188	470	10,78	111,53	184,86	309,17
950 5M EPP2	950	190	470	10,84	112,22	186,84	311,93
980 5M EPP2	980	196	470	11,01	113,99	189,71	316,58
1000 5M EPP2	1000	200	470	11,25	116,39	193,94	322,99
1025 5M EPP2	1025	205	470	11,53	119,30	198,85	330,68
1050 5M EPP2	1050	210	470	11,59	119,92	199,86	332,33
1100 5M EPP2	1100	220	470	11,98	124,06	206,06	343,61
1125 5M EPP2	1125	225	470	12,38	126,10	211,18	352,04
1135 5M EPP2	1135	227	470	12,38	128,22	213,70	355,36
1195 5M EPP2	1195	239	470	12,79	132,40	220,65	367,96
1200 5M EPP2	1200	240	470	12,79	132,40	220,65	367,96
1240 5M EPP2	1240	248	470	12,96	134,18	223,62	372,49
1270 5M EPP2	1270	254	470	13,15	136,05	226,59	377,39
1420 5M EPP2	1420	284	470	14,22	147,26	245,19	408,65
1500 5M EPP2	1500	300	470	15,04	155,56	258,46	430,93
1595 5M EPP2	1595	319	470	15,04	155,56	258,60	431,27
1605 5M EPP2	1605	321	470	15,13	156,60	260,41	433,05
1690 5M EPP2	1690	338	470	15,96	165,22	275,09	458,53
1790 5M EPP2	1790	358	470	16,93	175,01	292,58	487,77
1800 5M EPP2	1800	360	470	16,93	175,01	292,58	487,77
1870 5M EPP2	1870	374	470	17,58	181,98	302,50	504,48
1895 5M EPP2	1895	379	470	17,62	182,19	303,44	505,36
1945 5M EPP2	1945	389	470	18,07	187,09	311,84	520,73
2000 5M EPP2	2000	400	540	18,70	193,53	323,54	539,57
2250 5M EPP2	2250	450	540	20,57	212,82	354,70	591,18

Dentate gomma

PROFILO EPP EVOLUTION 2 8M - PROFILE EPP EVOLUTION 2 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
480 8M EPP2	480	60	470	6,82	156,93	235,39	392,32	666,94
560 8M EPP2	560	70	470	7,68	176,73	265,10	441,84	751,12
600 8M EPP2	600	75	470	7,92	182,12	273,18	455,30	774,01
632 8M EPP2	632	79	470	8,18	188,21	282,32	470,54	799,91
640 8M EPP2	640	80	470	8,35	191,97	287,96	479,93	815,88
680 8M EPP2	680	85	470	8,54	196,45	294,67	491,12	834,90
720 8M EPP2	720	90	470	9,06	208,42	312,63	521,05	885,79
760 8M EPP2	760	95	470	9,57	220,18	330,27	550,45	935,76
800 8M EPP2	800	100	470	9,71	223,35	335,03	558,38	949,25
840 8M EPP2	840	105	470	9,96	229,04	343,56	572,61	973,43
880 8M EPP2	880	110	470	10,25	235,66	353,49	589,14	1001,55
896 8M EPP2	896	112	470	10,43	239,93	359,89	599,82	1019,70
920 8M EPP2	920	115	470	10,60	243,86	365,79	609,65	1036,40
960 8M EPP2	960	120	470	10,96	252,12	378,18	630,30	1071,50
1000 8M EPP2	1000	125	470	11,42	262,61	393,91	656,51	1116,07
1040 8M EPP2	1040	130	470	11,75	270,19	405,28	675,47	1148,30
1120 8M EPP2	1120	140	470	12,43	285,93	428,90	714,83	1215,22
1200 8M EPP2	1200	150	470	13,08	300,76	451,14	751,90	1278,23
1224 8M EPP2	1224	153	470	13,33	306,55	459,82	766,36	1302,82
1280 8M EPP2	1280	160	470	13,79	317,21	475,82	793,03	1348,15
1352 8M EPP2	1352	169	470	14,10	324,21	486,32	810,54	1377,91
1424 8M EPP2	1424	178	470	14,85	341,49	512,24	853,74	1451,35
1440 8M EPP2	1440	180	470	14,99	344,84	517,25	862,09	1465,55
1464 8M EPP2**	1464	183	470	15,66	360,08	540,12	900,21	1530,35
1600 8M EPP2	1600	200	470	16,28	374,50	561,75	936,25	1591,63
1680 8M EPP2**	1680	210	470	17,10	393,23	589,84	983,06	1671,21
1760 8M EPP2	1760	220	470	17,61	404,96	607,44	1012,41	1721,09
1792 8M EPP2**	1792	224	470	17,99	413,71	620,56	1034,26	1758,25
1800 8M EPP2	1800	225	470	17,99	413,71	620,56	1034,26	1758,25
1904 8M EPP2**	1904	238	470	19,79	455,08	682,61	1137,69	1934,07
2000 8M EPP2	2000	250	470	20,78	478,03	717,04	1195,06	2031,61
2200 8M EPP2	2200	275	470	22,45	516,37	774,55	1290,92	2194,57
2240 8M EPP2	2240	280	540	22,86	525,76	788,63	1314,39	2234,46
2272 8M EPP2	2272	284	540	23,19	533,27	799,91	1333,18	2266,41
2400 8M EPP2	2400	300	470	24,23	557,22	835,83	1393,05	2368,18
2520 8M EPP2	2520	315	540	25,44	585,08	877,62	1462,70	2486,59
2600 8M EPP2	2600	325	470	25,65	589,93	884,90	1474,83	2507,21
2800 8M EPP2	2800	350	470	27,75	638,28	957,42	1595,70	2712,68
2840 8M EPP2**	2840	355	540	28,10	646,38	969,58	1615,96	2747,13

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna
 ** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO EPP EVOLUTION 2 8M - PROFILE EPP EVOLUTION 2 8M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=20 Code 20 €/Cinghia/Belt	L=30 Code 30 €/Cinghia/Belt	L=50 Code 50 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt
3048 8M EPP2	3048	381	470	32,25	741,81	1112,71	1854,52	3152,69
3200 8M EPP2**	3200	400	540	33,81	777,72	1166,58	1944,30	3305,30
3280 8M EPP2	3280	410	470	34,74	799,11	1198,66	1997,77	3396,21
3600 8M EPP2	3600	450	470	38,07	875,65	1313,48	2189,13	3721,52
4000 8M EPP2**	4000	500	540	42,39	974,98	1462,47	2437,45	4143,67
4400 8M EPP2**	4400	550	470	46,56	1070,94	1606,41	2677,34	4551,48

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

PROFILO EPP EVOLUTION 2 14M - PROFILE EPP EVOLUTION 2 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
966 14M EPP2	966	69	470	22,56	1037,79	1426,96	2205,31	2983,65	4410,62
994 14M EPP2**	994	71	470	23,22	1068,18	1468,75	2269,89	3071,02	4539,77
1092 14M EPP2	1092	78	470	23,49	1080,33	1485,45	2295,70	3105,95	4591,40
1106 14M EPP2**	1106	79	470	23,82	1095,52	1506,34	2327,99	3149,63	4655,97
1120 14M EPP2**	1120	80	470	24,09	1107,92	1523,39	2354,34	3185,28	4708,67
1190 14M EPP2	1190	85	470	25,01	1150,31	1581,68	2444,41	3307,15	4888,83
1260 14M EPP2**	1260	90	470	25,14	1156,29	1589,90	2457,12	3324,34	4914,24
1288 14M EPP2**	1288	92	470	25,40	1168,59	1606,81	2483,24	3359,68	4966,49
1344 14M EPP2**	1344	96	470	25,60	1177,64	1619,26	2502,49	3385,73	5004,98
1400 14M EPP2	1400	100	470	26,66	1226,31	1686,17	2605,90	3525,63	5211,80
1442 14M EPP2	1442	103	470	27,47	1263,53	1737,35	2684,99	3632,64	5369,98
1568 14M EPP2**	1568	112	470	28,31	1302,26	1790,60	2767,30	3743,99	5534,60
1610 14M EPP2	1610	115	470	29,07	1337,19	1838,63	2841,52	3844,41	5683,04
1750 14M EPP2	1750	125	470	30,86	1419,64	1952,01	3016,74	4081,47	6033,48
1764 14M EPP2**	1764	126	470	31,15	1432,86	1970,19	3044,83	4119,48	6089,66
1778 14M EPP2	1778	127	470	31,45	1446,60	1989,07	3074,02	4158,96	6148,03
1848 14M EPP2**	1848	132	470	31,61	1454,21	1999,54	3090,21	4180,87	6180,41
1890 14M EPP2	1890	135	470	32,34	1487,67	2045,55	3161,30	4277,06	6322,61
1904 14M EPP2**	1904	136	470	32,37	1489,14	2047,57	3164,43	4281,29	6328,86
1960 14M EPP2	1960	140	470	32,40	1490,59	2049,57	3167,51	4285,46	6335,02
2100 14M EPP2	2100	150	470	40,85	1879,05	2583,70	3992,99	5402,28	7985,98
2240 14M EPP2**	2240	160	540	42,28	1944,79	2674,08	4132,67	5591,26	8265,34
2310 14M EPP2	2310	165	470	43,60	2005,56	2757,64	4261,81	5765,98	8523,63
2380 14M EPP2**	2380	170	540	44,21	2033,48	2796,04	4321,15	5846,26	8642,30
2450 14M EPP2	2450	175	470	45,51	2093,27	2878,25	4448,21	6018,16	8896,41
2520 14M EPP2	2520	180	540	45,61	2098,01	2884,76	4458,26	6031,77	8916,53
2590 14M EPP2	2590	185	470	46,93	2158,67	2968,17	4587,17	6206,17	9174,34
2660 14M EPP2	2660	190	540	48,55	2233,38	3070,90	4745,94	6420,98	9491,88

PROFILO EPP EVOLUTION 2 14M - PROFILE EPP EVOLUTION 2 14M

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=40 Code 40 €/Cinghia/Belt	L=55 Code 55 €/Cinghia/Belt	L=85 Code 85 €/Cinghia/Belt	L=115 Code 115 €/Cinghia/Belt	L=170 Code 170 €/Cinghia/Belt
2800 14M EPP2	2800	200	470	49,96	2298,09	3159,87	4883,44	6607,00	9766,87
2968 14M EPP2**	2968	212	540	52,98	2437,01	3350,88	5178,64	7006,39	10357,28
3136 14M EPP2**	3136	224	540	53,20	2447,14	3364,82	5200,17	7035,53	10400,35
3150 14M EPP2	3150	225	470	53,30	2451,70	3371,08	5209,85	7048,62	10419,71
3304 14M EPP2**	3304	236	470	55,81	2567,14	3529,82	5455,18	7380,53	10910,35
3360 14M EPP2	3360	240	470	56,81	2613,39	3593,41	5553,45	7513,49	11106,90
3500 14M EPP2	3500	250	470	58,17	2675,60	3678,95	5685,65	7692,35	11371,31
3850 14M EPP2	3850	275	470	63,01	2898,48	3985,41	6159,27	8333,14	12318,55
3920 14M EPP2**	3920	280	470	65,65	3019,72	4152,12	6416,91	8681,70	12833,82
4326 14M EPP2	4326	309	470	71,41	3284,81	4516,62	6980,23	9443,84	13960,46
4410 14M EPP2	4410	315	540	71,80	3302,79	4541,34	7018,43	9495,52	14036,86
4578 14M EPP2	4578	327	540	73,00	3357,82	4617,00	7135,37	9653,74	14270,74
4956 14M EPP2	4956	354	540	78,83	3626,05	4985,82	7705,36	10424,90	15410,72

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

SCHEDA TECNICA

Disponibili in differenti profili (T – AT – L – H – HTD – RPP), a metraggio o da manicotto, le cinghie dentate in poliuretano sono la migliore soluzione per l'utilizzo in ambienti aggressivi, in presenza di olio, in ambienti alimentari e per sistemi lineari di trasporto. Grazie ai denti che si posizionano nella puleggia, le cinghie dentate **PI BELT** assicurano un preciso posizionamento nel sistema di trasmissione, senza slittamenti. Il livello di rumorosità è ridotto in presenza della copertura dei denti in nylon verde.

Caratteristiche generali:

- Disponibili in manicotti nei profili T2,5, T5, T10, AT5 e AT10.
- Disponibili a metraggio nei profili T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, L, H, HTD 5-8-14M, HTD 8-14M + PAZ e RPP 5-8-14M + PAZ.
- Cavi di tensione elicoidali in acciaio zincato.
- Ottima resistenza ad oli e grassi minerali e vegetali, e alla temperatura tra -25°C e + 80 °C.


Certificate RoHS e Reach.

Il codice delle cinghie dentate in poliuretano è composto come segue:

50 = larghezza (mm).

AT10 = passo (mm).

600 = sviluppo primitivo (mm).

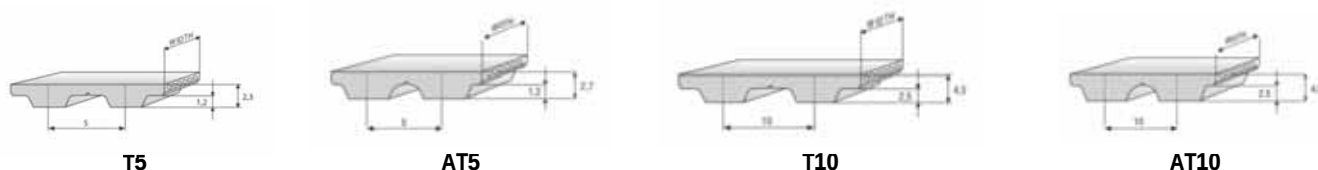

Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE		T 2,5	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20
Passo	p (mm)	2,5	5	10	20	5	10	20
Base del dente	s (mm)	1,5	2,7	5,3	10,2	3,6	7,3	15,1
Altezza del dente	ht (mm)	0,7	1,2	2,5	5,0	1,2	2,5	5,0
Altezza della cinghia	hs (mm)	1,3	2,2	4,5	8,0	2,7	4,5	8,0
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%						
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	1,4	22	43	74	32	56	99

SEZIONE		L	H	HTD 5M	HTD 8M	HTD 14M	RPP 8M	RPP 14M
Passo	p (mm)	9,52	12,7	5	8	14	8	14
Base del dente	s (mm)	4,7	6,1	3,00	5,20	8,80	5,20	8,80
Altezza del dente	ht (mm)	1,91	2,29	2,07	3,38	6,00	3,40	6,00
Altezza della cinghia	hs (mm)	3,5	4,3	3,6	5,6	10,0	5,6	10,0
Tolleranza sulla larghezza manicotto		+ / - 5%						
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	34	51	41	59	107	58	105

PI BELT by PIZZERANI	T 2,5 500	PI BELT by PIZZERANI	L 075
PI BELT by PIZZERANI	T 5 900	PI BELT by PIZZERANI	H 100
PI BELT by PIZZERANI	T 10 1500	PI BELT by PIZZERANI	HTD 8M
PI BELT by PIZZERANI	AT 5 650	PI BELT by PIZZERANI	HTD 14M
PI BELT by PIZZERANI	AT 10 1250	PI BELT by PIZZERANI	RPP 14 M

TECHNICAL SCHEDULE

Available in different profiles (T – AT – L – H – HTD – RPP) in open end or in sleeves, PI BELT polyurethane timing belts are the best solution in aggressive, oily, food environments and in linear transport systems. Thanks to the teeth that individually fit in the pulley, these belts assure a precise positioning in the transmission system, without skidding. Noisiness is reduced by the presence of a green nylon cover on the teeth.

General features:

- Available in sleeves in sizes T2.5, T5, T10, AT5 and AT10.
- Available in open end in sizes T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, L, H, HTD 5-8-14M, HTD 8-14M+PAZ and RPP 5-8-14M + PAZ.
- Helicoidal tension cords made of galvanized steel.
- Very good resistance to mineral and vegetal oils and greases, and temperatures between -25°C and +80°C.

RoHS and Reach certified.

Polyurethane timing belt code as follows:


50 = width (mm).

AT10 = pitch.

600 = primitive length (mm).




T5



AT5



T10



AT10

Nominal dimensions:

SECTION		T 2,5	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20
Pitch	p (mm)	2,5	5	10	20	5	10	20
Tooth base	s (mm)	1,5	2,7	5,3	10,2	3,6	7,3	15,1
Tooth depth	ht (mm)	0,7	1,2	2,5	5,0	1,2	2,5	5,0
Overall belt height	hs (mm)	1,3	2,2	4,5	8,0	2,7	4,5	8,0
Sleeve width tolerance		+ / - 5%						
Weight for width 10 mm	(g/m)	1,4	22	43	74	32	56	99

SECTION		L	H	HTD 5M	HTD 8M	HTD 14M	RPP 8M	RPP 14M
Pitch	p (mm)	9,52	12,7	5	8	14	8	14
Tooth base	s (mm)	4,7	6,1	3,00	5,20	8,80	5,20	8,80
Tooth depth	ht (mm)	1,91	2,29	2,07	3,38	6,00	3,40	6,00
Overall belt height	hs (mm)	3,5	4,3	3,6	5,6	10,0	5,6	10,0
Sleeve width tolerance		+ / - 5%						
Weight for width 10 mm	(g/m)	34	51	41	59	107	58	105

PI BELT by  T 2,5 500	PI BELT by  L 075
PI BELT by  T 5 900	PI BELT by  H 100
PI BELT by  T 10 1500	PI BELT by  HTD 8M
PI BELT by  AT 5 650	PI BELT by  HTD 14M
PI BELT by  AT 10 1250	PI BELT by  RPP 14 M

PROFILO T2,5 - PROFILE T2,5

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=6mm €/Cinghia/Belt	L=8mm €/Cinghia/Belt	L=10mm €/Cinghia/Belt	L=12mm €/Cinghia/Belt
T2,5 120	120	48	240	4,77	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 145	145	58	240	4,77	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 160	160	64	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 177,5	177,5	71	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 182,5	182,5	73	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 200	200	80	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 210	210	84	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 230	230	92	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 245	245	98	300	4,78	34,36	45,80	57,25	68,70
T2,5 265	265	106	300	4,92	35,45	47,28	59,10	70,93
T2,5 285	285	114	300	4,92	35,45	47,28	59,10	70,93
T2,5 290	290	116	300	5,08	36,58	48,77	60,96	73,14
T2,5 305	305	122	300	5,08	36,58	48,77	60,96	73,14
T2,5 317,5	317,5	127	300	5,08	36,58	48,77	60,96	73,14
T2,5 330	330	132	300	5,08	36,58	48,77	60,96	73,14
T2,5 342,5	342,5	137	300	5,36	38,66	51,56	64,46	77,36
T2,5 380	380	152	300	5,98	43,00	57,34	71,66	86,00
T2,5 420	420	168	300	6,61	47,66	63,54	79,43	95,30
T2,5 480	480	192	300	6,94	49,86	66,49	83,11	99,73
T2,5 500	500	200	300	6,96	50,08	66,78	83,48	100,19
T2,5 600	600	240	300	7,13	51,31	68,42	85,51	102,61
T2,5 620	620	248	300	7,38	53,08	70,78	88,46	106,18
T2,5 650	650	260	300	7,73	55,74	74,33	92,90	111,48
T2,5 680	680	272	300	8,06	58,07	77,41	96,79	116,15
T2,5 700	700	280	300	8,33	59,96	79,93	99,91	119,90
T2,5 780	780	312	300	9,28	66,83	89,10	111,37	133,63
T2,5 880	880	352	300	9,50	68,38	91,16	113,94	136,75
T2,5 915	915	366	300	9,89	71,14	94,85	118,56	142,30
T2,5 950	950	380	300	10,25	73,81	98,40	123,00	147,60
T2,5 1185	1185	474	300	12,78	92,08	122,80	153,48	184,18

PROFILO T5 - PROFILE T5

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=10mm €/Cinghia/Belt	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=20mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt
T5 120	120	24	240	2,14	25,85	41,33	51,67	64,60
T5 150	150	30	240	2,70	32,22	51,59	64,48	80,60
T5 165	165	33	240	3,34	39,79	63,66	79,57	99,47
T5 180	180	36	300	3,34	39,79	63,66	79,57	99,47

PROFILO T5 - PROFILE T5

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=10 €/Cinghia/Belt	L=16 €/Cinghia/Belt	L=20 €/Cinghia/Belt	L=25 €/Cinghia/Belt
T5 185	185	37	300	3,34	39,79	63,66	79,57	99,47
T5 200	200	40	300	3,37	40,46	64,75	80,93	101,16
T5 210	210	42	300	3,37	40,46	64,75	80,93	101,16
T5 215	215	43	300	3,37	40,46	64,75	80,93	101,16
T5 220	220	44	300	3,37	40,46	64,75	80,93	101,16
T5 225	225	45	300	3,43	41,15	65,86	82,31	102,86
T5 245	245	49	300	3,43	41,15	65,86	82,31	102,86
T5 250	250	50	300	3,47	41,60	66,55	83,23	104,04
T5 255	255	51	300	3,47	41,60	66,55	83,23	104,04
T5 260	260	52	300	3,47	41,60	66,55	83,23	104,04
T5 270	270	54	300	3,48	41,86	66,96	83,68	104,59
T5 275	275	55	300	3,48	41,86	66,96	83,68	104,59
T5 280	280	56	300	3,48	41,86	66,96	83,68	104,59
T5 295	295	59	300	3,59	42,97	68,78	85,99	107,46
T5 300	300	60	300	3,64	43,67	69,88	87,35	109,16
T5 305	305	61	300	3,64	43,67	69,88	87,35	109,16
T5 330	330	66	300	3,67	44,11	70,62	88,25	110,33
T5 340	340	68	300	3,74	44,81	71,69	89,60	112,02
T5 350	350	70	300	3,79	45,50	72,79	90,98	113,72
T5 355	355	71	300	3,83	45,95	73,54	91,92	114,90
T5 365	365	73	300	3,85	46,18	73,90	92,36	115,44
T5 375	375	75	300	3,85	46,18	73,90	92,36	115,44
T5 390	390	78	300	3,85	46,18	73,90	92,36	115,44
T5 400	400	80	300	3,95	47,33	75,72	94,67	118,32
T5 410	410	82	300	4,03	48,26	77,20	96,49	120,61
T5 420	420	84	300	4,04	48,47	77,54	96,94	121,18
T5 425	425	85	300	4,08	48,94	78,30	97,86	122,33
T5 440	440	88	300	4,09	49,15	78,66	98,32	122,90
T5 445	445	89	300	4,10	49,38	79,01	98,78	123,46
T5 450	450	90	300	4,10	49,38	79,01	98,78	123,46
T5 455	455	91	300	4,10	49,38	79,01	98,78	123,46
T5 460	460	92	300	4,10	49,38	79,01	98,78	123,46
T5 475	475	95	300	4,18	50,06	80,09	100,14	125,17
T5 480	480	96	400	4,19	50,32	80,47	100,61	125,75
T5 500	500	100	400	4,28	51,46	82,31	102,86	128,62
T5 510	510	102	400	4,43	52,80	84,50	105,62	132,05
T5 515	515	103	300	4,43	52,80	84,50	105,62	132,05
T5 525	525	105	400	4,45	53,27	85,25	106,54	133,18
T5 545	545	109	400	4,57	54,65	87,42	109,30	136,60

PROFILO T5 - PROFILE T5

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=10 €/Cinghia/Belt	L=16 €/Cinghia/Belt	L=20 €/Cinghia/Belt	L=25 €/Cinghia/Belt
T5 550	550	110	300	4,57	54,65	87,42	109,30	136,60
T5 560	560	112	400	4,73	56,69	90,76	113,39	141,77
T5 575	575	115	400	4,84	57,84	92,54	115,69	144,61
T5 590	590	118	300	4,92	59,21	94,76	118,45	148,03
T5 600	600	120	300	5,11	61,26	98,04	122,54	153,19
T5 610	610	122	400	5,11	61,26	98,04	122,54	153,19
T5 620	620	124	400	5,27	63,12	100,97	126,19	157,74
T5 630	630	126	400	5,33	64,02	102,43	128,04	160,06
T5 640	640	128	300	5,36	64,69	103,54	129,40	161,76
T5 650	650	130	300	5,48	65,63	104,96	131,23	164,04
T5 660	660	132	400	5,64	67,45	107,92	134,88	168,61
T5 675	675	135	300	5,64	67,45	107,92	134,88	168,61
T5 690	690	138	400	5,65	67,69	108,29	135,32	169,19
T5 700	700	140	300	5,65	67,69	108,29	135,32	169,19
T5 720	720	144	300	5,69	68,14	109,01	136,27	170,33
T5 725	725	145	300	5,69	68,14	109,01	136,27	170,33
T5 750	750	150	400	5,70	68,38	109,39	136,73	170,87
T5 765	765	153	300	5,77	69,26	110,84	138,53	173,18
T5 780	780	156	400	5,77	69,26	110,84	138,53	173,18
T5 800	800	160	300	5,82	69,72	111,56	139,48	174,35
T5 815	815	163	400	5,86	69,96	111,94	139,92	174,89
T5 830	830	166	300	5,87	70,20	112,31	140,38	175,49
T5 840	840	168	400	5,89	70,66	113,03	141,28	176,59
T5 850	850	170	300	5,89	70,66	113,03	141,28	176,59
T5 860	860	172	300	5,89	70,66	113,03	141,28	176,59
T5 885	885	177	300	6,10	72,94	116,69	145,85	182,34
T5 900	900	180	400	6,14	73,62	117,78	147,25	184,03
T5 920	920	184	300	6,41	77,05	123,26	154,09	192,64
T5 940	940	188	400	6,41	77,05	123,26	154,09	192,64
T5 990	990	198	400	6,76	81,16	129,84	162,34	202,91
T5 1075	1075	215	400	7,36	88,03	140,83	176,05	220,08
T5 1100	1100	220	400	7,50	90,08	144,12	180,17	225,20
T5 1160	1160	232	300	8,26	98,78	158,02	197,56	246,91
T5 1200	1200	240	300	8,82	105,86	169,39	211,73	264,62
T5 1215	1215	243	400	8,82	105,86	169,39	211,73	264,62
T5 1275	1275	255	300	9,08	108,82	174,11	217,67	272,08
T5 1280	1280	256	300	9,08	108,82	174,11	217,67	272,08
T5 1315	1315	263	400	9,08	108,82	174,11	217,67	272,08
T5 1355	1355	271	300	10,01	120,02	192,05	240,07	300,10

PROFILO T5 - PROFILE T5

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=10mm €/Cinghia/Belt	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=20mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt
T5 1380	1380	276	300	10,01	120,02	192,05	240,07	300,10
T5 1440	1440	288	300	12,06	144,73	231,56	289,44	361,81
T5 1470	1470	294	300	12,06	144,73	231,56	289,44	361,81
T5 1500	1500	300	300	12,31	147,72	236,32	295,38	369,24
T5 1580	1580	316	300	12,65	151,80	242,90	303,64	379,54
T5 1955	1955	391	300	15,67	187,82	300,55	375,68	469,61

PROFILO T10 - PROFILE T10

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt	L=32mm €/Cinghia/Belt	L=50mm €/Cinghia/Belt
T10 260	260	26	300	4,57	87,42	136,60	174,86	273,24
T10 320	320	32	300	4,62	88,52	138,34	177,02	276,64
T10 340	340	34	300	4,62	88,52	138,34	177,02	276,64
T10 370	370	37	300	4,62	88,52	138,34	177,02	276,64
T10 390	390	39	300	4,62	88,52	138,34	177,02	276,64
T10 400	400	40	300	4,70	90,35	141,18	180,72	282,37
T10 410	410	41	300	4,73	90,76	141,77	181,44	283,49
T10 440	440	44	300	4,81	92,17	144,02	184,38	288,08
T10 450	450	45	300	4,91	94,39	147,48	188,77	294,94
T10 480	480	48	300	5,12	98,40	153,74	196,81	307,52
T10 500	500	50	400	5,12	98,40	153,74	196,81	307,52
T10 530	530	53	400	5,35	103,15	161,17	206,34	322,39
T10 550	550	55	300	5,48	104,96	164,04	210,00	328,10
T10 560	560	56	400	5,56	106,84	166,88	213,64	333,82
T10 600	600	60	400	5,69	109,01	170,33	218,03	340,66
T10 610	610	61	400	5,70	109,39	170,89	218,77	341,81
T10 630	630	63	400	5,72	110,10	172,06	220,22	344,09
T10 650	650	65	300	5,74	110,47	172,62	220,96	345,26
T10 660	660	66	400	5,77	110,84	173,18	221,68	346,39
T10 680	680	68	300	5,87	112,31	175,49	224,60	350,94
T10 690	690	69	300	5,95	114,11	178,33	228,25	356,65
T10 700	700	70	400	5,95	114,11	178,33	228,25	356,65
T10 720	720	72	400	5,98	114,88	179,47	229,74	358,97
T10 730	730	73	300	6,05	115,98	181,19	231,92	362,40
T10 750	750	75	400	6,16	118,16	184,63	236,32	369,24
T10 780	780	78	400	6,20	119,26	186,35	238,51	372,65
T10 800	800	80	300	6,37	122,54	191,50	245,09	382,94
T10 810	810	81	300	6,37	122,54	191,50	245,09	382,94
T10 840	840	84	400	6,94	132,79	207,50	265,60	414,96

PROFILO T10 - PROFILE T10

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=16 €/Cinghia/Belt	L=25 €/Cinghia/Belt	L=32 €/Cinghia/Belt	L=50 €/Cinghia/Belt
T10 850	850	85	300	7,56	144,84	226,36	289,73	452,68
T10 880	880	88	400	7,56	144,84	226,36	289,73	452,68
T10 890	890	89	300	7,68	147,78	230,92	295,60	461,86
T10 900	900	90	400	7,91	151,80	237,22	303,64	474,42
T10 910	910	91	300	7,98	152,89	238,92	305,83	477,84
T10 920	920	92	400	8,02	154,01	240,62	308,00	481,27
T10 950	950	95	300	8,27	158,40	247,49	316,79	494,99
T10 960	960	96	300	8,28	158,77	248,08	317,52	496,14
T10 970	970	97	300	8,29	159,13	248,63	318,25	497,28
T10 980	980	98	400	8,87	170,47	266,36	340,92	532,70
T10 1000	1000	100	300	9,17	175,96	274,93	351,92	549,86
T10 1010	1010	101	400	9,17	175,96	274,93	351,92	549,86
T10 1050	1050	105	300	9,26	177,79	277,78	355,56	555,58
T10 1080	1080	108	400	9,26	177,79	277,78	355,56	555,58
T10 1100	1100	110	300	9,35	179,62	280,64	359,22	561,31
T10 1110	1110	111	300	9,35	179,62	280,64	359,22	561,31
T10 1140	1140	114	300	9,52	182,54	285,20	365,08	570,46
T10 1150	1150	115	300	9,54	183,26	286,38	366,53	572,70
T10 1200	1200	120	300	9,76	187,67	293,23	375,34	586,43
T10 1210	1210	121	400	9,89	189,49	296,09	378,98	592,15
T10 1240	1240	124	300	10,33	197,93	309,24	395,81	618,43
T10 1250	1250	125	400	10,40	199,72	312,10	399,46	624,16
T10 1300	1300	130	300	11,20	214,73	335,52	429,47	671,04
T10 1320	1320	132	300	11,64	223,50	349,24	447,02	698,46
T10 1350	1350	135	300	11,89	228,25	356,65	456,55	713,35
T10 1390	1390	139	400	11,90	228,61	357,24	457,27	714,47
T10 1400	1400	140	300	11,93	229,00	357,82	457,97	715,58
T10 1420	1420	142	300	12,00	230,10	359,51	460,20	719,06
T10 1440	1440	144	300	12,00	230,10	359,51	460,20	719,06
T10 1450	1450	145	300	12,01	230,46	360,11	460,91	720,18
T10 1460	1460	146	300	12,01	230,46	360,11	460,91	720,18
T10 1500	1500	150	300	12,06	231,56	361,81	463,13	723,62
T10 1560	1560	156	300	12,28	235,60	368,10	471,16	736,21
T10 1600	1600	160	300	13,32	255,68	399,53	511,40	799,08
T10 1610	1610	161	300	13,33	256,08	400,12	512,15	800,22
T10 1700	1700	170	300	14,35	275,46	430,39	550,91	860,78
T10 1750	1750	175	400	14,81	284,23	444,12	568,49	888,24
T10 1780	1780	178	300	15,32	294,11	459,55	588,24	919,10
T10 1880	1880	188	300	15,71	301,80	471,55	603,59	943,12

PROFILO T10 - PROFILE T10

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt	L=32mm €/Cinghia/Belt	L=50mm €/Cinghia/Belt
T10 1960	1960	196	400	17,76	340,92	532,70	681,86	1065,43
T10 2250	2250	225	300	20,41	392,15	612,72	784,33	1225,45

PROFILO AT5 - PROFILE AT5

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=10mm €/Cinghia/Belt	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=20mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt
AT5 225	225	45	300	4,09	49,15	78,66	98,32	122,90
AT5 255	255	51	300	4,18	50,06	80,09	100,14	125,17
AT5 275	275	55	300	4,19	50,32	80,47	100,61	125,75
AT5 280	280	56	300	4,19	50,32	80,47	100,61	125,75
AT5 300	300	60	300	4,24	50,76	81,20	101,53	126,89
AT5 330	330	66	300	4,24	50,76	81,20	101,53	126,89
AT5 340	340	68	300	4,48	53,72	85,99	107,46	134,34
AT5 375	375	75	300	4,57	54,65	87,42	109,30	136,60
AT5 390	390	78	300	4,63	55,55	88,90	111,12	138,89
AT5 420	420	84	300	4,87	58,31	93,29	116,60	145,76
AT5 450	450	90	300	4,92	59,21	94,76	118,45	148,03
AT5 455	455	91	300	4,94	59,69	95,46	119,34	149,18
AT5 480	480	96	300	5,11	61,26	98,04	122,54	153,19
AT5 500	500	100	400	5,11	61,26	98,04	122,54	153,19
AT5 525	525	105	300	5,45	65,16	104,23	130,34	162,89
AT5 545	545	109	400	5,45	65,16	104,23	130,34	162,89
AT5 600	600	120	400	5,95	71,32	114,11	142,68	178,33
AT5 610	610	122	300	6,13	73,39	117,42	146,78	183,49
AT5 620	620	124	300	6,13	73,39	117,42	146,78	183,49
AT5 630	630	126	300	6,18	74,33	118,91	148,61	185,76
AT5 660	660	132	400	6,40	76,82	122,93	153,65	192,05
AT5 670	670	134	300	6,48	77,52	124,02	154,99	193,76
AT5 710	710	142	400	6,65	79,78	127,68	159,60	199,48
AT5 720	720	144	400	6,73	80,71	129,13	161,41	201,77
AT5 750	750	150	300	6,85	82,31	131,69	164,64	205,78
AT5 780	780	156	300	6,94	82,97	132,79	166,00	207,50
AT5 825	825	165	400	7,03	84,37	134,99	168,73	210,90
AT5 860	860	172	400	7,14	85,73	137,17	171,49	214,36
AT5 975	975	195	400	8,10	97,39	155,82	194,80	243,49
AT5 1050	1050	210	300	8,83	106,07	169,75	212,17	265,22
AT5 1125	1125	225	300	9,06	108,37	173,40	216,74	270,92
AT5 1500	1500	300	300	11,42	136,96	219,14	273,91	342,38
AT5 2000	2000	400	300	15,24	182,70	292,28	365,35	456,67

PROFILO AT10 - PROFILE AT10

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=16 €/Cinghia/Belt	L=25 €/Cinghia/Belt	L=32 €/Cinghia/Belt	L=50 €/Cinghia/Belt
AT10 370	370	37	300	5,86	111,94	174,89	223,87	349,81
AT10 500	500	50	300	6,14	117,78	184,03	235,60	368,10
AT10 560	560	56	300	6,73	129,13	201,77	258,26	403,52
AT10 580	580	58	400	6,77	130,22	203,47	260,47	406,97
AT10 600	600	60	400	6,85	131,69	205,78	263,36	411,53
AT10 610	610	61	400	6,88	132,06	206,35	264,13	412,67
AT10 630	630	63	300	6,94	132,79	207,50	265,58	414,96
AT10 660	660	66	400	7,08	136,08	212,62	272,17	425,26
AT10 700	700	70	400	7,37	141,19	220,62	282,41	441,25
AT10 730	730	73	400	7,49	143,75	224,65	287,51	449,26
AT10 780	780	78	400	7,67	147,42	230,35	294,84	460,69
AT10 800	800	80	400	8,29	159,13	248,63	318,25	497,28
AT10 810	810	81	300	8,29	159,13	248,63	318,25	497,28
AT10 840	840	84	400	8,29	159,13	248,63	318,25	497,28
AT10 880	880	88	300	9,19	176,71	276,07	353,38	552,13
AT10 890	890	89	300	9,59	184,38	288,08	368,74	576,16
AT10 920	920	92	400	9,91	190,22	297,22	380,45	594,42
AT10 960	960	96	400	10,63	204,12	318,92	408,24	637,90
AT10 980	980	98	400	10,76	206,34	322,39	412,62	644,74
AT10 1000	1000	100	300	10,94	210,35	328,66	420,67	657,32
AT10 1010	1010	101	300	11,03	211,44	330,38	422,89	660,74
AT10 1050	1050	105	300	11,15	213,64	333,82	427,27	667,61
AT10 1080	1080	108	300	11,47	219,84	343,51	439,72	687,04
AT10 1100	1100	110	300	11,47	219,84	343,51	439,72	687,04
AT10 1150	1150	115	300	11,99	229,74	358,97	459,44	717,90
AT10 1200	1200	120	300	11,99	229,74	358,97	459,44	717,90
AT10 1210	1210	121	300	12,14	233,39	364,66	466,78	729,34
AT10 1220	1220	122	300	12,14	233,39	364,66	466,78	729,34
AT10 1230	1230	123	300	12,26	234,74	367,52	470,44	735,05
AT10 1240	1240	124	300	12,35	237,38	370,94	474,84	741,91
AT10 1250	1250	125	400	12,48	239,62	374,41	479,23	748,76
AT10 1280	1280	128	400	12,53	240,71	376,12	481,42	752,20
AT10 1300	1300	130	300	13,42	257,90	402,97	515,77	805,91
AT10 1320	1320	132	300	13,97	267,77	418,39	535,56	836,81
AT10 1350	1350	135	300	14,27	273,98	428,12	548,02	856,22
AT10 1360	1360	136	300	14,41	276,58	432,11	553,10	864,24
AT10 1400	1400	140	400	14,65	281,33	439,52	562,63	879,11
AT10 1420	1420	142	300	14,87	285,34	445,82	570,67	891,67
AT10 1480	1480	148	300	15,05	288,62	450,97	577,27	901,94

PROFILO AT10 - PROFILE AT10

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt	L=32mm €/Cinghia/Belt	L=50mm €/Cinghia/Belt
AT10 1500	1500	150	300	15,08	289,73	452,68	579,44	905,38
AT10 1600	1600	160	300	15,98	306,92	479,54	613,84	959,14
AT10 1630	1630	163	300	16,52	317,52	496,14	635,06	991,06
AT10 1700	1700	170	400	16,91	324,48	506,98	648,94	1013,99
AT10 1720	1720	172	300	17,65	339,11	529,86	678,23	1059,71
AT10 1800	1800	180	300	18,58	356,29	556,73	712,60	1113,43
AT10 1860	1860	186	300	18,88	362,52	566,42	725,04	1132,88
AT10 1940	1940	194	300	21,29	408,98	639,02	817,94	1278,06

SCHEDA TECNICA

Disponibili in profilo T5DD e T10DD, tagliate o da manicotto, le cinghie dentate in poliuretano a doppia dentatura sono la migliore soluzione per l'utilizzo in ambienti aggressivi, in presenza di olio, in ambienti alimentari e per sistemi lineari di trasporto. Grazie ai denti che si posizionano nella puleggia, le cinghie dentate **PI BELT** assicurano un preciso posizionamento nel sistema di trasmissione, senza slittamenti.

Caratteristiche generali:

- Disponibili in manicotti nei profili T5DD e T10DD
- Cavi di tensione elicoidali in acciaio zincato.
- Ottima resistenza ad oli e grassi minerali e vegetali, e alla temperatura tra -25°C e + 80 °C.

Certificate RoHS e Reach.

Il codice delle cinghie dentate in poliuretano è composto come segue:

50 = larghezza (mm).

T10 = passo (mm).

DD = doppia dentatura

600 = sviluppo primitivo (mm).


Caratteristiche dimensionali nominali:

SEZIONE		TD5	TD10
Passo	P (mm)	5	10
Altezza del dente	Ht (mm)	1,2	2,5
Altezza della cinghia	Hs (mm)	3,4	7
Tolleranza sulla larghezza manicotto	+/-5%		
Massa lineare per larghezza di 10 mm	(g/m)	27	58



PI BELT by 

T 5 DD600



PI BELT by 

T 10 DD600

Available in T5DD and T10DD profiles, cut or sleeved, double-toothed polyurethane timing belts are the best solution for use in aggressive environments, in the presence of oil, in food processing environments, and for linear conveyor systems. Thanks to the teeth that engage in the pulley, PI BELT timing belts ensure precise positioning in the transmission system, without slippage.

General features:

- Available in sleeves in T5DD and T10DD profiles
 - Helical tension cables in galvanized steel.
 - Excellent resistance to mineral and vegetable oils and greases, and to temperatures between -25°C and +80°C
- RoHS and Reach certified.

The polyurethane timing belt code is composed as follows:

50 = width (mm)

T10 = pitch (mm)

DD = double toothing

600 = pitch development (mm).


Nominal dimensions:

SECTION		TD5	TD10
Pitch	P (mm)	5	10
Tooth depth	Ht (mm)	1,2	2,5
Overall belt height	Hs (mm)	3,4	7
Sleeve width tolerance	+/-5%		
Weight for width 10 mm	(g/m)	27	58



PI BELT by 

T 5 DD600



PI BELT by 

T 10 DD600

PROFILO T5 DD - PROFILE T5 DD

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=10mm €/Cinghia/Belt	L=16mm €/Cinghia/Belt	L=20mm €/Cinghia/Belt	L=25mm €/Cinghia/Belt
T5 410 DD	410	82	300	4,84	57,84	92,54	115,69	144,61
T5 460 DD	460	92	300	4,99	59,90	95,83	119,80	149,74
T5 515 DD	515	103	300	6,14	73,62	117,78	147,25	184,03
T5 525 DD	525	105	300	6,14	73,62	117,78	147,25	184,03
T5 550 DD	550	110	300	6,14	73,62	117,78	147,25	184,03
T5 590 DD	590	118	300	6,14	73,62	117,78	147,25	184,03
T5 620 DD	620	124	300	6,31	75,67	121,08	151,36	189,19
T5 685 DD	685	137	300	6,72	80,47	128,76	160,94	201,19
T5 700 DD	700	140	300	6,83	82,08	131,34	164,15	205,20
T5 750 DD	750	150	300	6,83	82,08	131,34	164,15	205,20
T5 815 DD	815	163	300	6,98	83,92	134,23	167,81	209,76
T5 840 DD	840	168	300	7,26	87,35	139,74	174,70	218,36
T5 860 DD	860	172	300	7,26	87,35	139,74	174,70	218,36
T5 940 DD	940	188	300	8,10	97,39	155,82	194,80	243,49
T5 1100 DD	1100	220	300	9,05	108,14	173,03	216,30	270,36

PROFILO T10 DD - PROFILE T10 DD

Tipo Type	Lp mm	Denti Teeth	Larghezza manicotto Width sleeve	Manicotto Sleeve €/mm	L=16 €/Cinghia/Belt	L=25 €/Cinghia/Belt	L=32 €/Cinghia/Belt	L=50 €/Cinghia/Belt
T10 260 DD**	260	26	300	5,47	104,60	163,48	209,27	326,94
T10 530 DD	530	53	300	6,48	124,02	193,76	248,05	387,54
T10 630 DD	630	63	300	6,88	132,06	206,35	264,13	412,67
T10 660 DD	660	66	300	6,94	132,79	207,50	265,60	414,96
T10 700 DD	700	70	300	7,24	139,02	217,20	278,00	434,42
T10 720 DD	720	72	300	7,24	139,02	217,20	278,00	434,42
T10 800 DD	800	80	300	8,29	159,13	248,63	318,25	497,28
T10 840 DD	840	84	300	8,29	159,13	248,63	318,25	497,28
T10 900 DD	900	90	300	10,64	204,50	319,51	408,98	639,02
T10 920 DD	920	92	300	10,64	204,50	319,51	408,98	639,02
T10 980 DD	980	98	300	10,64	204,50	319,51	408,98	639,02
T10 1010 DD	1010	101	300	11,36	218,03	340,66	436,04	681,32
T10 100 DD	1100	110	300	11,36	218,03	340,66	436,04	681,32
T10 1150 DD	1150	115	300	11,84	227,18	354,95	454,33	709,91
T10 1210 DD	1210	121	300	11,84	227,18	354,95	454,33	709,91
T10 1240 DD	1240	124	300	12,41	237,77	371,52	475,55	743,06
T10 1250 DD	1250	125	300	12,48	239,62	374,41	479,23	748,76
T10 1320 DD	1320	132	300	13,98	268,14	418,96	536,28	837,94
T10 1350 DD	1350	135	300	14,26	273,66	427,55	547,25	855,08
T10 1420 DD	1420	142	300	14,38	275,82	430,98	551,62	861,95
T10 1610 DD	1610	161	300	15,98	306,92	479,54	613,84	959,14
T10 1880 DD	1880	188	300	18,84	361,80	565,28	723,58	1130,59

** NON a stock. Chiedere tempi di consegna

** NOT in stock. Ask for delivery time

CINGHIE IN POLIURETANO A METRAGGIO - OPEN END POLYURETHANE BELTS

Profilo Profile	L=6 mm €/mt	L=8 mm €/mt	L=10 mm €/mt	L=12 mm €/mt	L=16 mm €/mt	L=20 mm €/mt	L=25 mm €/mt	L=32 mm €/mt	L=50 mm €/mt	L=75 mm €/mt
T 5	23,73	31,62	39,54	47,44	63,26	79,08	98,85	126,52	197,67	
T 10			37,09	44,51	59,35	74,19	92,72	118,70	185,48	278,21
T 20							219,62	281,11	439,23	

Profilo Profile	L=6 mm €/mt	L=10 mm €/mt	L=12 mm €/mt	L=16 mm €/mt	L=20 mm €/mt	L=25 mm €/mt	L=32 mm €/mt	L=50 mm €/mt	L=75 mm €/mt	L=100 mm €/mt
AT 5	23,64	39,39	47,30	63,03		98,48	126,06	196,98		
AT 10		45,69		73,08	91,35	114,19	146,17	228,38	342,57	456,77
AT 20						239,51	306,56	479,01	718,52	958,05

Profilo Profile	L=9,35 Code 037	L=12,7 Code 050	L=19 Code 075	L=25,4 Code 100	L=38,1 Code 150	L=50,8 Code 200	L=76,2 Code 300	L=101,6 Code 400
L	31,98	43,45	64,98	86,87	130,30	172,37	260,61	347,46
H		45,28	67,76	90,58	135,87	179,73	271,76	362,34

Profilo Profile	L=10 mm €/mt	L=15 mm €/mt	L=20 mm €/mt	L=25 mm €/mt	L=30 mm €/mt	L=40 mm €/mt	L=50 mm €/mt	L=55 mm €/mt	L=85 mm €/mt	L=115 mm €/mt
HTD 5M	40,99	61,52	82,02	102,52	123,01		205,03			
HTD 8M	45,28	67,91	90,54		135,82		226,36		384,81	
HTD 14M				242,93		388,68		534,43		1.117,47
HTD 8M + PAZ	52,06	78,10	104,13		156,17		260,03		442,53	
HTD 14M + PAZ				279,37		446,99		616,10		


Profilo Profile	L=10 mm €/mt	L=15 mm €/mt	L=20 mm €/mt	L=25 mm €/mt	L=30 mm €/mt	L=40 mm €/mt	L=50 mm €/mt	L=55 mm €/mt	L=85 mm €/mt
RPP 5M + PAZ	58,19	87,30	116,39	145,51	174,59		290,98		
RPP 8M + PAZ	52,96	79,43	105,90		158,83		264,76		450,09
RPP 14M + PAZ				250,02		400,07		550,09	

PAZ = copertura colore verde sul dente della cinghia
PAZ = green covering on the teeth of the belt

* ALTRE LARGHEZZE A RICHIESTA
* OTHER WIDTH ON DEMAND

Piastre in alluminio per il bloccaggio delle cinghie dentate a metraggio alle estremità

Aluminium plates to clamp open end timing belts

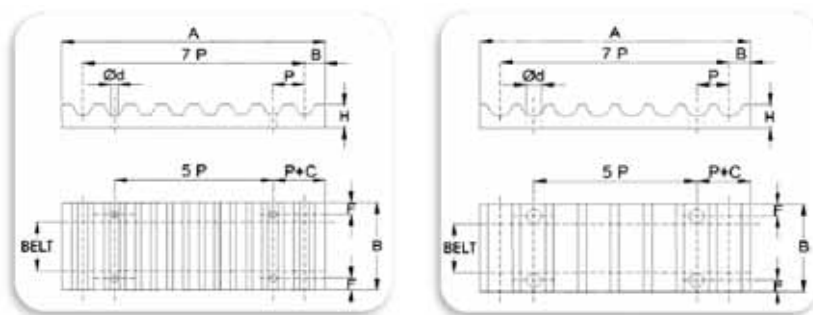

Tipo Type	Passo Pitch	A mm	B mm	d mm	F mm	C mm	H mm	Belt mm	Peso Kg Weight Kg	€/pezzo €/pc
XL 025	5,08	42,5	25,5	5,5	6,0	3,5	8,0	6	0,02	60,86
XL 037	5,08	42,5	28,5	5,5	6,0	3,5	8,0	9,5	0,02	66,96
L 050	9,525	76,6	39,0	9,0	8,0	5,0	15,0	12,7	0,10	109,46
L 075	9,525	76,6	45,0	9,0	8,0	5,0	15,0	19,1	0,12	121,33
L 100	9,525	76,6	51,5	9,0	8,0	5,0	15,0	25,4	0,14	133,57
H 050	12,70	106,9	45,0	11,0	10,0	9,0	22,0	12,7	0,25	182,18
H 075	12,70	106,9	51,0	11,0	10,0	9,0	22,0	19,1	0,28	200,54
H 100	12,70	106,9	57,5	11,0	10,0	9,0	22,0	25,4	0,32	227,70
HTD 5M 09	5	41,8	28,0	5,5	6,0	3,2	8,0	10,0	0,03	60,86
HTD 5M 15	5	41,8	34,0	5,5	6,0	3,2	8,0	15,0	0,03	66,96
HTD 5M 25	5	41,8	44,0	5,5	6,0	3,2	8,0	25,0	0,04	78,82
HTD 8M 20	8	66,0	45,0	9,0	8,0	5,0	15,0	20,0	0,10	106,38
HTD 8M 30	8	66,0	55,0	9,0	8,0	5,0	15,0	30,0	0,12	118,65
HTD 8M 50	8	66,0	75,0	9,0	8,0	5,0	15,0	50,0	0,17	145,79
HTD 8M 85	8	66,0	110,0	9,0	8,0	5,0	15,0	85,0	0,25	197,48
HTD 14M 40	14	116,0	71,0	11,0	10,0	9,0	22,0	40,0	0,40	215,47
HTD 14M 55	14	116,0	86,0	11,0	10,0	9,0	22,0	55,0	0,50	246,08
HTD 14M 85	14	116,0	116,0	11,0	10,0	9,0	22,0	85,0	0,68	334,10
HTD 14M 115	14	116,0	146,0	11,0	10,0	9,0	22,0	115,0	0,85	398,01
T5 10	5	41,8	29,0	5,5	6,0	3,4	8,0	10,0	0,02	66,96
T5 16	5	41,8	35,0	5,5	6,0	3,4	8,0	16,0	0,03	72,72
T5 25	5	41,8	44,0	5,5	6,0	3,4	8,0	25,0	0,04	81,88
T10 16	10	80,0	41,0	9,0	8,0	5,0	15,0	16,0	0,11	115,60
T10 25	10	80,0	50,0	9,0	8,0	5,0	15,0	25,0	0,14	127,42
T10 32	10	80,0	57,0	9,0	8,0	5,0	15,0	32,0	0,16	139,70
T10 50	10	80,0	75,0	9,0	8,0	5,0	15,0	50,0	0,22	169,92

CINGHIA TONDA COLORE VERDE - SUPERFICIE RUVIDA
ROUND BELT - GREEN COLOR - ROUGHENED SURFACE

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTOVR02	2	0,5	100 mt	15 mm	1,2 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR03**	3	0,9	100 mt	25 mm	2,6 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR04	4	1,6	100 mt	35 mm	4,6 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR05	5	2,4	100 mt	50 mm	7,0 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR06	6	3,4	100 mt	60 mm	10,2 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR08	8	6,0	50 mt	80 mm	18,0 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR10	10	9,4	50 mt	100 mm	28,0 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR12	12	13,5	50 mt	120 mm	40,0 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR15	15	21,5	50 mt	150 mm	63,6 daN	88 Sh A	a richiesta
	CTOVR18**	18	31,0	50 mt	180 mm	91,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR20**	20	40,0	50 mt	220 mm	113,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TONDA COLORE VERDE - SUPERFICIE RUVIDA - RINFORZATA
ROUND BELT - GREEN COLOR - ROUGHENED SURFACE - REINFORCED

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTOVR06R	6	3,4	100 mt	60 mm	10,2 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR08R	8	6,0	50 mt	80 mm	18,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR10R	10	9,4	50 mt	100 mm	28,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR12R	12	13,5	50 mt	120 mm	40,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR15R	15	21,5	50 mt	150 mm	63,6 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR18R**	18	31,0	50 mt	190 mm	91,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTOVR20R**	20	40,0	50 mt	200 mm	113,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TRAPEZOIDALE COLORE VERDE
V BELT - GREEN COLOR

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTRVA13	13x8	10	30 mt	95 mm	29,4 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVB17	17x11	18	30 mt	120 mm	52,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVC22	22x14	29	30 mt	160 mm	86,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TRAPEZOIDALE COLORE VERDE - RINFORZATA
V BELT - GREEN COLOR - REINFORCED

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTRVA13R	13x8	10	30 mt	100 mm	29,4 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVB17R	17x11	18	30 mt	140 mm	52,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVC22R	22x14	29	30 mt	180 mm	86,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TRAPEZOIDALE COLORE VERDE - SUPERGRIP PVC VERDE
V BELT - GREEN COLOR - WITH GREEN SUPERGRIP PVC

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTRVA13SGV	13x8	10	30 mt	95 mm	29,4 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVB17SGV	17x11	18	30 mt	120 mm	52,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVC22SGV	22x14	29	30 mt	160 mm	86,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TRAPEZOIDALE COLORE VERDE - SUPERGRIP PVC VERDE - RINFORZATA
V BELT - GREEN COLOR - WITH GREEN SUPERGRIP PVC - REINFORCED

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTRVA13SGVR	13x8	10	30 mt	95 mm	29,4 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVB17SGVR	17x11	18	30 mt	120 mm	52,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVC22SGVR	22x14	29	30 mt	160 mm	86,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TRAPEZOIDALE COLORE VERDE - SUPERGRIP GOMMA ROSSA
V BELT - GREEN COLOR - WITH RED RUBBER SUPERGRIP

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTRVA13SGR	13x8	10	30 mt	95 mm	29,4 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVB17SGR	17x11	18	30 mt	120 mm	52,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVC22SGR	22x14	29	30 mt	160 mm	86,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA TRAPEZOIDALE COLORE VERDE - SUPERGRIP GOMMA ROSSA - RINFORZATA
V BELT - GREEN COLOR - WITH RED RUBBER SUPERGRIP - REINFORCED

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CTRVA13SGRR	13x8	10	30 mt	95 mm	29,4 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVB17SGRR	17x11	18	30 mt	120 mm	52,0 daN	85 Sh A	a richiesta
	CTRVC22SGRR	22x14	29	30 mt	160 mm	86,0 daN	85 Sh A	a richiesta

CINGHIA PENTAGONALE COLORE VERDE
PENTAGONAL BELT - GREEN COLOR


Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
	CPEVB17	17x19	25,6	40 mt	190 mm	76,70 daN	88 Sh A	a richiesta
	CPEVC22	22x25	43,8	30 mt	240 mm	131,40 daN	88 Sh A	a richiesta

CINGHIA PENTAGONALE COLORE VERDE - RINFORZATA
PENTAGONAL BELT - GREEN COLOR - REINFORCED

Forma Shape	Codice Code	Diametro Diameter mm	Peso Weight Kg/100 mt	Lunghezza Rot Length Roll	Diam. min. puleggia Min. pulley diam.	Carico Lavoro Working Load	Durezza Hardness	€/metro €/meter
		17x19	25,6	40 mt	190 mm	76,70 daN	88 Sh A	a richiesta


ACCESSORI PER SALDARE LE CINGHIE
BELT WELDING ACCESSORIES

Forma Shape	Codice Code	Descrizione Description	€/pezzo €/pc
	ACCFORBICE	FORBICE PER TAGLIARE LE CINGHIE - <i>SCISSORS TO CUT THE BELTS</i>	a richiesta
	ACCALL1	ALLINEATORE CINGHIE MODELLO 1 - <i>BELT ALIGNER TOOL MODEL 1</i>	a richiesta
	ACCALL2	ALLINEATORE CINGHIE MODELLO 2 - <i>BELT ALIGNER TOOL MODEL 2</i>	a richiesta
	ACCSALD	SALDATORE PER CINGHIE - <i>WELD TOOL FOR BELTS</i>	a richiesta

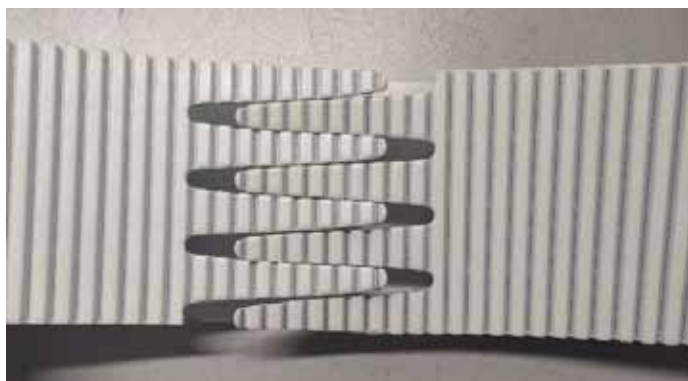

CINGHIE IN POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO GIUNTATE

JOINTED POLIURETHANE BELTS WITH STEEL CABLES

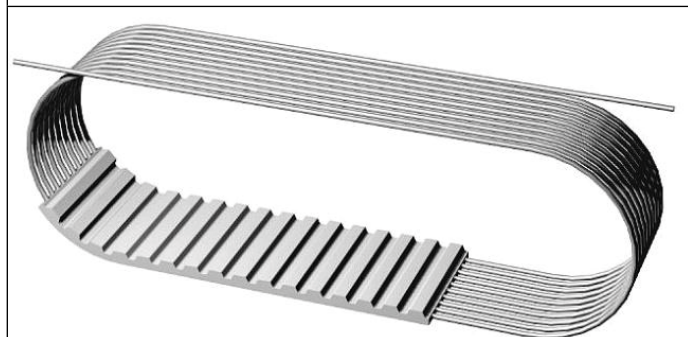

CINGHIE IN POLIURETANO A CAVI CONTINUI IN ACCIAIO (Flex)

ENDLESS POLIURETHANE BELTS WITH STEEL CABLES (Flex)



CINGHIE IN GOMMA E POLIURETANO CON RIVESTIMENTO
(Tenax, Pu, Nido ape ecc.)

RUBBER AND POLIURETHANE BELTS WITH BACK COVER
(Tenax, Pu, Honeycomb, ecc.)



Cinghie di alta qualità per attrezzature da giardino

Gamma a richiesta:

- 3L - 787 – 1570 mm
- 4L – 787 – 3000mm
- 5 L – 787 – 3000 mm
- HAA (cinghie esagonali) – 1250 – 4070 mm
- HBB (cinghie esagonali – 1750 – 5000 mm

Descrizione:

- Corde in aramide – allungamento massimo sotto carico fino allo 0,5% della lunghezza
- Resistenza alla rottura aumentata al 200%
- Mescole caricate con fibre – durabilità, resistenza alla deformazione
- Tessuto di copertura a basso coefficiente di attrito: garantisce un funzionamento regolare della frizione

Applicazione:

Trattorini rasaerba da giardino, trattorini , ecc.

High quality belts for garden equipment

On request range:

- 3L - 787 – 1570mm
- 4L – 787 – 3000mm
- 5L – 787 – 3000mm
- HAA (exagonal belts) – 1250 – 4070mm
- HBB (exagonal belts) – 1750 – 5000mm

Description:

- Aramid cords – maximum elongation under load of up to 0,5% of length
- Breaking strength increased to 200%
- Fiber loaded compounds – durability, resistance to deformation
- Low friction cover fabric – provides smooth clutching operation

Application:

Garden lawn mowers tractors, riders etc.





MISURATORE DI TENSIONE MANUALE
MANUAL BELTS TENSIONER

Tipo - Type

Prezzo Netto € - Net price €

PSZWT018

A Richiesta



MISURATORE DI TENSIONE ELETTRONICO
ELECTRONIC BELT TENSIONER

Tipo - Type

Prezzo Netto € - Net price €

PSZWT0180

A Richiesta




ALLINEATORE PULEGGE LASER
PULLEYS LASER ALIGNEMENT

Tipo - Type

Prezzo Netto € - Net price €

PSZWA007

A Richiesta

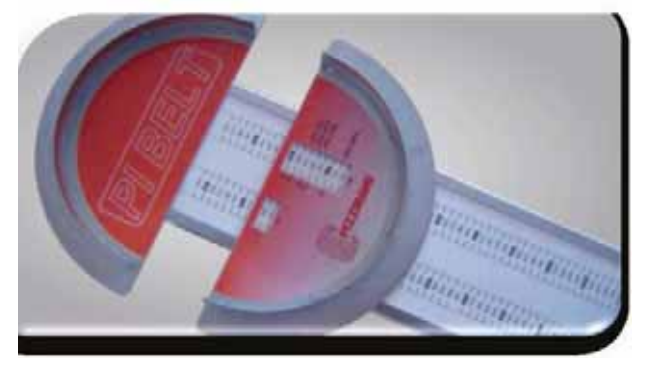

MISURATORE DI LUNGHEZZA CINGHIE
BELTS LENGHT MEASURING INSTRUMENTS

Tipo - Type

Prezzo Netto € - Net price €

PSZWM021

A Richiesta

La macchina tagliacinghie semiautomatica EASYCUT PI BELT è il frutto di uno studio ingegneristico, ed è destinata al taglio di manicotti di cinghie dentate, piane, Poly V.

È stata studiata per un utilizzo sicuro, rapido ed estremamente versatile anche per il taglio di grandi quantità di cinghie.

È possibile tagliare tutti i profili di cinghie dentate in commercio come MXL - L - XL - H - XH - XXH - 3M - 5M - 8M - 14M - T2,5 - T5 - T10 - AT5 - AT10 - DT5 - DT10..

Dimensioni di taglio:

- Lunghezza massima cinghia 4800 mm.
- Lunghezza minima cinghia 130 mm.
- Larghezza massima manicotto 600 mm.

Accessori speciali:

- Kit per il taglio di cinghie con piccoli diametri: min. diametro 92 mm. con larghezza max manicotto 250 mm.
- Kit per il taglio di cinghie con piccoli diametri: min. diametro 180 mm. con larghezza max manicotto 450 mm.
- Esecuzioni speciali per tagliare cinghie oltre 4800 mm. di lunghezza.

Dimensioni di ingombro:

- Lunghezza: 3000 mm.
- Larghezza: 1500 mm.
- Altezza: 1500 mm.
- Peso: ca. 510 kg.

Alimentazione:

- 380 Volt., 3 fasi + N, 50 Hz, 16 Amp.

The semi-automatic belt cutting machine EASYCUT PI BELT is the result of an engineering study, and is intended to cut timing belts, flat and Poly-V. sleeves.

It was designed for a safe, quick and extremely versatile use, to cut large quantities of belts.

It is possible to cut all the profiles on the market as MXL - L - XL - H - XH - XXH - 3M - 5M - 8M - 14M - T2,5 - T5 - T10 - AT5 - AT10 - DT5 - DT10..

Cutting dimensions:

- Maximum belt length 4800 mm.
- Minimum belt length 130 mm.
- Maximum sleeve width 600 mm.

Special accessories:


- Kit for cutting belts with small diameters: min. diameter 92 mm, max width 250 mm sleeve.
- Kit for cutting belts with small diameters: min. diameter 180 mm, width 450 mm sleeve max.
- Special executions for cutting belts over 4800 mm in length.

Dimensions:

- Length: 3000 mm.
- Width: 1500 mm.
- Height: 1500 mm.
- Weight: approx. 510 kg.

Power:

- 380 Volt., 3 phase + N, 50 Hz, 16 Amp.

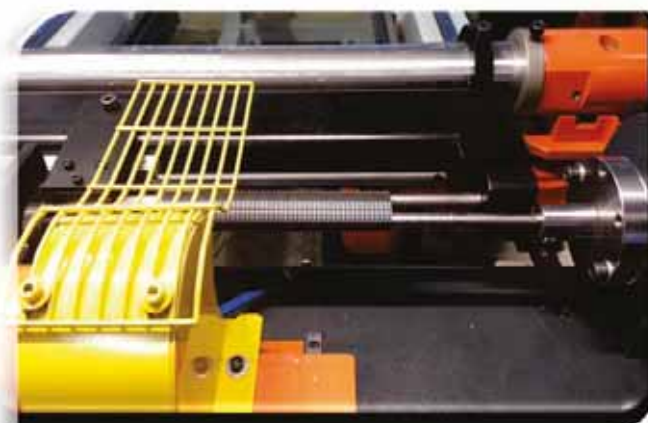



PROGRAMMA DI CALCOLO OP 41
OP 41 CALCULATION PROGRAM

The screenshot shows the 'Parametri Input' (Input Parameters) window. It contains various input fields for motor power, speed, diameters, and belt type. The 'Puleggia Motrice' (Driver Pulley) and 'Puleggia Condotta' (Driven Pulley) sections are visible, along with 'Interasse/Cinghia' (Center Distance/Belt) and 'Tolleranze' (Tolerances) fields. The 'Esegui Calcolo...' (Calculate) button is at the bottom.

INSERIMENTO DATI
DATA INPUT

The screenshot shows the 'Elenco Risultati' (Results List) window. It displays a table with 6 rows of results, including belt type, length, number of teeth, motor speed, and diameters.

#	Warning	Cinghia	Lunghezza	N	Motrice	D	Condotta	d	Intera
1		SPA-1732	1.732,00	3	3-SPA90	90,00	3-SPA150	150,00	67
2		SPA-1797	1.797,00	3	3-SPA90	90,00	3-SPA150	150,00	68
3		SPA-1782	1.782,00	3	3-SPA90	90,00	3-SPA150	150,00	70
4		SPA-1800	1.800,00	3	3-SPA90	90,00	3-SPA150	150,00	71
5		SPA-1807	1.807,00	3	3-SPA90	90,00	3-SPA150	150,00	71
6		SPA-1832	1.832,00	3	3-SPA90	90,00	3-SPA150	150,00	72

SCELTA RISULTATI
RESULTS CHOICE

The screenshot shows the 'Risultato Selezionato' (Selected Result) window. It displays detailed transmission data for the selected solution (N. 3).

Soluzione N. 3		Risultati	
Dati delle trasmissioni		Potenza massima trasmissibile	
Potenza motore	5,00 kW	Potenza massima trasmissibile	10,03 kW
Coppia motore	19,49 Nm	Fattore di servizio reale	2,01
Numero giri motore	2.450,00 giri/min	N° e tipo di cinghie necessarie	3 SPA-1782
Diametro puleggia motore	90,00 mm	Lunghezza primitiva cinghia	1.782,00 mm
Diametro puleggia condotta	150,00 mm	Lunghezza esterna cinghia	1.800,00 mm
Interasse teorico	700,00 mm	N° cinghie calcolate	2,09
Fattore di servizio	1,40	Puleggia motrice e bussola	3-SPA90 16.10
Potenza di calcolo utilizzata	7,00 kW	Diametro puleggia motrice	90,00 mm
Tipo cinghia utilizzata	SPA	Puleggia condotta e bussola	3-SPA150 25.17
Tensionamento		Diametro puleggia Condotta	150,00 mm
Carico statico totale a regime sugli assi	757,54 N	Rapporto di trasmissione	0,60
Tensione al 1° montaggio	164,29 N	Numero giri puleggia condotta	1.470,00 giri/min
Tensione di funzionamento per cinghia	126,37 N	Velocità lineare	11,54 m/sec
Deflessione a centro cinghia	7,01 mm	Interasse reale	701,86 mm
Carico applicato a centro cinghia	7,02 N	Arco di contatto puleggia minore	173,08 gradi
Frequenza tensionamento	23,64 Hz	Campo regolazione montaggio	7,13 mm
		Campo regolazione tensionamento	35,64 mm

DETTAGLIO DELLA TRASMISSIONE
TRANSMISSION DATA DETAIL

1. ORDINI

Gli ordini, sia di materiale standard o speciale, devono essere riferiti al listino o alle offerte scritte della PIZZIRANI S.r.l. e sono da ritenersi validi solo dopo l'emissione della relativa conferma d'ordine.

Gli ordini sono impegnativi per il cliente e non possono essere disdetti salvo accordi particolari, e risarcimento dei costi vivi sostenuti.

2. PREZZI

Si intendono quelli in vigore alla data dell'ordine e specificati nella Conferma d'ordine.

Qualora, nel periodo di fornitura si verificassero aumenti dei costi di qualsiasi natura, è facoltà della Soc. PIZZIRANI, previa motivazione dettagliata, adeguare i prezzi sugli ordini in corso.

3. TERMINI DI CONSEGNA

Sono da considerarsi validi i tempi indicativi menzionati nella conferma d'ordine.

In caso di avvenimenti imprevisi (scioperi, maltempo, catastrofi naturali, ed altro) non imputabili alla Soc. Pizzirani, i termini di consegna possono venire prorogati senza che la Soc. Pizzirani sia tenuta a corrispondere indennizzi o rimborsi di ogni tipo.

Il cliente in ogni caso ha l'obbligo di ritirare materiale a disegno o a programma concordato.

4. SPEDIZIONI

Il materiale, dove non diversamente specificato, è reso franco ns magazzino, e viaggia a rischio e pericolo del cliente. In caso di spedizione a carico della Soc. Pizzirani, questa si riserva di scegliere il vettore. I reclami per eventuali ammanchi o non corrispondenza delle merci devono essere presentati in forma scritta entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna.

Eventuali colli danneggiati devono essere accettati "con riserva".

5. IMBALLI

In assenza di accordi specifici l'imballo è a carico del cliente. Nel caso in cui l'imballo sia a carico della Soc. Pizzirani, è facoltà della stessa determinarne la tipologia e le dimensioni.

6. RESI

Non si accettano resi se non precedentemente autorizzati.

L'eventuale reso sarà a carico del cliente, e a copertura degli oneri di gestione al cliente verrà emessa nota di addebito pari al 15% del valore reso.

7. GARANZIA

La Soc. Pizzirani si impegna a sostituire gratuitamente la merce da essa riconosciuta difettosa, previa verifica del ns servizio tecnico.

La garanzia decade nel caso in cui il materiale non sia stato montato ed utilizzato secondo le norme e le prescrizioni fornite dalla Soc. Pizzirani.

8. RESPONSABILITÀ

La Soc. Pizzirani non assume responsabilità né riconosce indennizzi di alcun tipo per danni che si dovessero verificare durante l'impiego dei suoi prodotti o da essa forniti.

9. PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono concordate con il cliente ed indicate nella Conferma d'Ordine.

In caso di ritardato pagamento, la Soc. Pizzirani si riserva di sospendere le forniture, e metterà N.D. per interessi di mora al tasso del 3% superiore a quello legale.

Qualsiasi contestazione sulla merce non solleva il cliente dall'obbligo di onorare i pagamenti in corso alle scadenze pattuite.

10. PROPRIETÀ

Tutto il materiale rimane di proprietà della Soc. Pizzirani fino al pagamento completo delle fatture relative al materiale stesso.

11. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti commerciali con la Soc. Pizzirani, sarà di competenza del Tribunale di Siena.

1. ORDERS

Orders of standard or special products shall be in accordance with the price list of PIZZIRANI (hereinafter called the "Seller") or in terms of the Seller's written quotations; they shall become binding after the Seller has confirmed the order.

The Seller's confirmation of order cannot be cancelled unless by special agreement, whereby charges for such cancellation shall be invoiced in terms of any expenses incurred.

2. PRICES

The prices of products are indicated in the Seller's price list; Seller's written quotations are applicable when an order confirmation has been issued.

In cases of price increases during the supply period, the Seller will promptly inform the purchaser, with detailed explanations, about the price adjustments.

3. TERMS OF DELIVERY

The delivery date is as specified in the order confirmation.

In the event of the unexpected (strikes, bad weather conditions, natural catastrophes etc.), delivery may be delayed at no additional charge to the Seller.

Custom-made items or prearranged orders must be honored by the Purchaser in any event.

4. CONSIGNMENT OF GOODS

Once the products have been dispatched, they will be considered ex-factory and the risk associated with the transport there of will become the responsibility of the Purchaser.

Consignments under the control of the Seller, however, will be transported by Pizzirani partner carriers.

Claims for missing or non-standard items must be sent by fax or e-mail within 8 days from the delivery date.

Damaged items will be accepted by the Seller, without prejudice, once they have been examined.

5. PACKAGING

Packaging will be the responsibility of the Purchaser, unless the Purchaser has entrusted this to the Seller, in which case Pizzirani will take all the necessary decisions on the packaging materials and dimensions to be used.

6. RETURNED GOODS

Goods can only be returned with the Seller's pre-approval. In such an event, a charge of 15% of the gross value of the goods will be invoiced in order to cover the expenses occurred.

7. WARRANTY

The Seller will replace defective items free of charge, upon examination by our technical staff.

The warranty is not valid if the items are not installed or used in the manner prescribed by the Seller.

8. RESPONSIBILITY

The Seller shall not be held liable for damages or accidents occurring during the use of its products.

9. PAYMENT

The terms of payment as agreed between the Seller and the Purchaser are stated and become binding in the order confirmation.

In the event of delayed payment, the Seller has the right to cease the supply of goods and will invoice a debit note at an interest rate of 3%.

10. PROPERTY

All items shall remain the property of the Seller until full payment of the invoices has been realized.

11. ARBITRATION

Any dispute or claim concerning commercial relations with the Seller shall be settled by arbitration in the Court of Siena (Italy).

Note - Notes

[illegible]

Note - Notes

[illegible]



sede centrale



magazzino 2

PI BELT by  **PIZZIRANI**

Il nostro successo è la Qualità • Our success is the Quality

PIZZIRANI S.r.l.

53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI) - Loc. San Marziale, 17/17A

Tel. +39 0577 909047 / 909048 - Fax +39 0577 909049

E-mail: info@pizzirani.net - www.pizziranisrl.com - www.pibelt.com